


Dimmer LED 230V 360W WIFI TUYA TRIAC RF Compatible con pulsante

Códigos:

Referencia: 77478

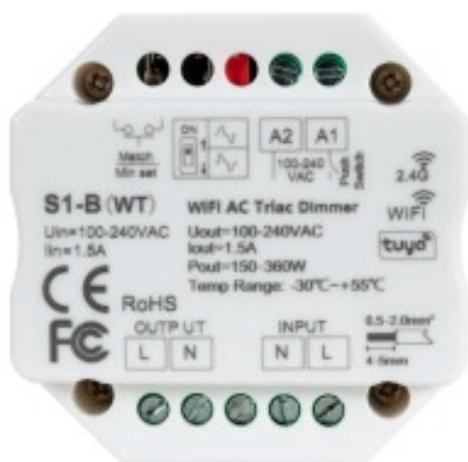

Ficha técnica:

Potenza (W): 360
 Voltaggio nominale (V): 100-240V
 Dimmerabile: Sí
 Colore: Bianco
 IP: IP20
 Frecuencia (Hz): 50-60Hz
 Dimensioni (mm): 52x52x26mm
 Materiale: PC
 Intervallo di temperatura: -20°C ~ +55°C
 Classe Energia 2021: A+
 Certificazione: CE - RoHS
 Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Dimmer LED 230V 360W TRIAC WIFI App TUYA

Dimmer LED WIFI Triac RF compatibile con pulsante, che utilizza la tecnologia wireless nella banda 2.4GHz. È perfetto per il controllo e la regolazione di lampade LED dimmerabili.

Il dimmer LED WIFI è adatto per linee 100-230V e controlla l'intensità della luce emessa dal 5% al 95% in tutti quegli apparecchi dimmerabili che accettano soluzioni dimmer LED TRIAC.

Supporta un carico massimo di 360W negli apparecchi a LED. Progettato nelle dimensioni per poter essere inserito all'interno di scatole di meccanismi.

Connessione WIFI con l'app TUYA o SmartLife, che consente la gestione dell'accensione, dello spegnimento e della regolazione dell'intensità tramite dispositivi mobili. L'app è disponibile gratuitamente per iOS e Android.

Dimensioni: 52x52x26mm
 3 anni di garanzia

Funzionamento dimmer LED WIFI

Il dimmer LED WIFI TRIAC RF incorpora due tipi di regolazione: inizio e fine fase. Entrambi possono essere selezionati tramite il selettore che incorpora il regolatore in base ai requisiti specificati dall'apparecchio LED utilizzato di volta in volta. La corrente di uscita massima del canale è 1,5A.

Connessione tramite APP WIFI SMART TUYA / SMARTLIFE

Scarica l'applicazione TUYA gratuita sul tuo cellulare, disponibile per iOS e Android. Seguire le istruzioni per associare il dispositivo all'app.

Funzionamento a pulsante

Per accendere e spegnere gli apparecchi è sufficiente effettuare brevi pressioni sul tasto del pulsante. Per regolare sarà sufficiente tenere premuto il pulsante sul pulsante fino al raggiungimento dell'illuminazione desiderata. Il dimmer ha una memoria per salvare l'intensità luminosa alla quale l'apparecchio è stato spento l'ultima volta.

Galería de imágenes:

