Sensore di movimento 180º/360º superficie regolabile IP20

Códigos:

Riferimento: 3783



Ficha técnica:

Potenza (W): 300
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Angolo luminoso: 180°/360°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): 44x39x23mm
Materiale da costruzione: Termoplastico
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 2 años

Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Rilevatore di presenza orientabile Sensore di movimento 180º/360º a superficie orientabile IP20

Un con copertura fino a 360º e portata di 6 metri. Regolazioni di tempo, sensibilità e intervallo di spegnimento, sensore crepuscolare integrato e garanzia 2 anni.

? 180º/360º? 6 m? IP20? 2 anni

360º
Copertura6 m
RilevamentoIP20
Protezione2 anni

Garanzia

Il **sensore di movimento a superficie orientabile** permette di regolare il tempo di accensione, l'intervallo di spegnimento e la sensibilità alla luce. Con un angolo di copertura fino a **360º** e un campo di rilevamento di **6 metri**, si adatta con precisione a ogni spazio grazie alla testa orientabile.

Funziona a una tensione di ingresso e uscita di **220-240V** e utilizza gli infrarossi come fonte di attivazione, con un **sensore crepuscolare** integrato: si attiva quando una fonte di calore si muove nel suo campo e si disattiva quando il movimento cessa. Il timer copre un intervallo da **5 secondi a 7 minuti**. Include le viti necessarie all'assemblaggio ed è coperto da una garanzia di 2 anni.

Perché scegliere questo prodotto? **? Orientabile fino a 360º**

Regola l'area di rilevamento grazie alla testa orientabile. **? Regolabile 5 s - 7 min**

Tempo, intervallo di spegnimento e sensibilità alla luce regolabili. **? Garanzia 2 anni**
Affidabilità garantita, viti di montaggio incluse. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoSensore di movimento a superficie orientabileAngolo di copertura180º / 360ºCampo di rilevamento6 mTimer5 s a 7 minRegolazioniTempo, intervallo di spegnimento, sensibilità alla luceSensore crepuscolareSìTensione220-240VProtezioneIP20 (interno)Garanzia2 anni Vantaggi

- **180º/360º orientabile:** area di rilevamento regolabile.
- **Rilevamento 6 m:** copertura affidabile.
- **Regolabile 5 s - 7 min:** tempo e sensibilità.
- **Sensore crepuscolare:** accensione in base alla luce ambientale.
- **Viti incluse:** montaggio facile.
- **Garanzia 2 anni:** affidabilità garantita.

Applicazioni consigliate ?**Corridoi e scale** — accensione automatica al passaggio.?**Bagni** — comfort e risparmio.?**Camerini** — illuminazione su richiesta.?**Ingressi e zone di passaggio** — rilevamento orientabile. Guida all'installazione 1**Togliere la corrente**
Interrompere l'alimentazione prima dell'installazione.2**Montare a superficie**
Fissa il sensore con le viti incluse.3**Orientare la testa**
Regola la testa orientabile verso la zona da coprire (180º/360º).4**Regolare e provare**

Regola il tempo, l'intervallo di spegnimento e la sensibilità, poi prova. Domande frequenti **Qual è la sua portata di rilevamento?**

Fino a 6 metri, con copertura orientabile fino a 360º. **Si può regolare il tempo di accensione?**

Sì, da 5 secondi a 7 minuti. **Qual è la garanzia?**
Questo prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni. ?

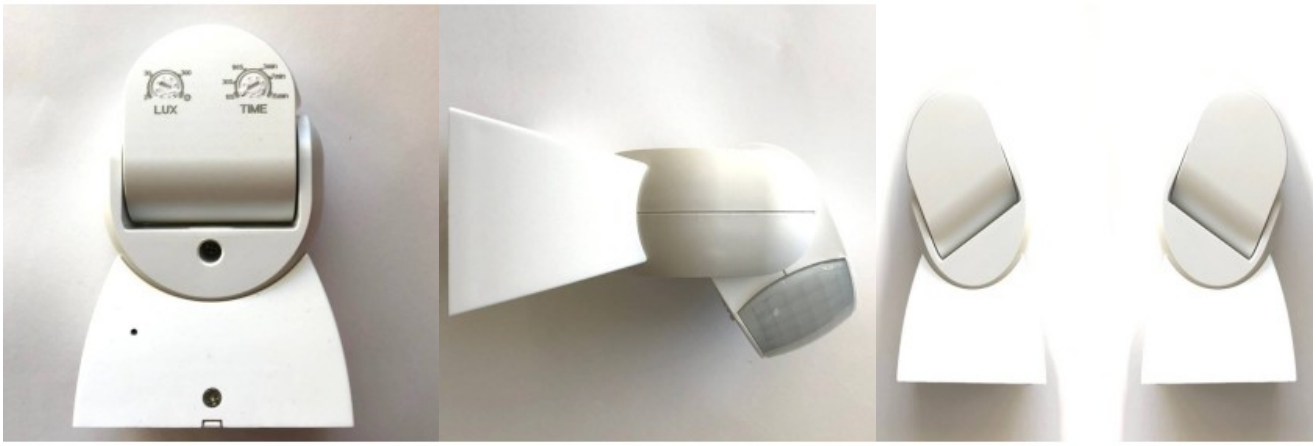
180º/360º
Orientabile?

6 m
Rilevamento?

2 anni
Garanzia?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:


LUX
TIME