

Downlight LED 12W 1200Lm CCT Seleccionable corte Ø150mm

Códigos:

Referencia: PL-DLR12W



Ficha técnica:

Potencia (W): 12
Voltaje (V): 220-240V
Color de luz CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
Tipo de LED: SMD2835
Luminosidad (Lm): 1200
CRI: +80
Color acabado: Blanco
Grado IP: IP20
Ángulo luminoso: 120º
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Forma: Redondo
Medidas (mm): Ø168x11mm
Medida de corte (mm.): Ø150mm
Material de construcción: Aluminio + PC
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +40°C
Eficiencia energética 2021: A+
Eficiencia energética 2023: G
Vida útil: 25.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura de color: CCT seleccionable (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Placa downlight LED circular 12W 1200Lm CCT Seleccionable **Placa downlight LED empotrable circular de 12W** de potencia, con un flujo luminoso de **1200 lúmenes**, y un diámetro exterior de **168mm**. Fabricada en aluminio de alta calidad, lacado en color blanco de excelente acabado, y **difusor de PC** opal antideslumbrante. Color de luz CCT Seleccionable entre 3000K / 4000K / 6000K.

El **downlight LED de 12W** es perfecto para instalar en todos aquellos **huecos de diámetro 150/160mm**, y su marco exterior cubre irregularidades hasta 168mm de diámetro.

Gracias a su **diseño slim extraplano** de tan solo 1cm de grosor, permite su instalación en techos de pladur y placas de aluminio, y sobretodo en aquellos techos donde no hay mucho espacio en la parte posterior. Recuerda que la **placa downlight** se suministra con un **driver LED externo**, que deberás alojar sobre el falso techo.

Recomendación de la casa: En la medida de lo posible, intenta colocar el driver sobre el techo y no sobre la placa.

De esta forma no transmitirás el calor del downlight al driver e incrementarás la vida útil del equipo. Datos técnicos del downlight LED circular de 12W

- Color de luz: CCT seleccionable 3000K/4000K/6000K
- Diámetro exterior: Ø168mm
- Corte en techo de Ø150/160mm.
- Para uso interior (IP20).
- Driver incluido.


Recomendaciones de uso para el downlight LED de 12W

Utiliza el **downlight LED de 12W** en habitaciones, pasillos, oficinas, salones, etc. El **downlight LED de 12W** tiene **clasificación IP20**, por lo que no se recomienda su instalación en baños ni en zonas húmedas o donde se condense vapor. Recuerda desconectar la electricidad desde el interruptor general cortando el suministro eléctrico y evitando así riesgo de descargas o electrocuciones.

El downlight LED de 12W es apto para su uso en:

- Hogares
- Comercios
- Escuelas y bibliotecas
- Oficinas
- Hoteles y restaurantes
- Organismos oficiales

Galería de imágenes:

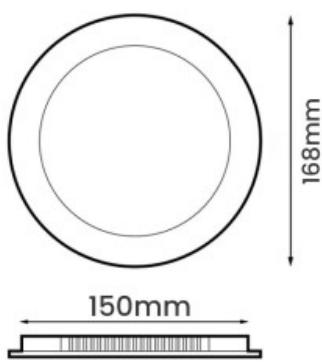

Selector CCT 3000K/4000K/6000K