


Foco empotrable lineal LED blanco 5W CCT 24° UGR17

Códigos:

Referencia: XT-NEW-5W-WHITE

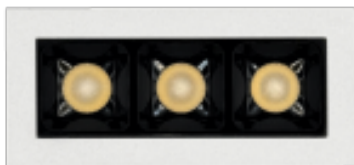

Ficha técnica:

Potencia (W): 5
Voltaje (V): 220-240V
Color de luz CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
Tipo de LED: COB
Marca del chip LED: BRIDGELUX
Eficacia luminosa (Lm/W): 130
Luminosidad (Lm): 650
CRI: +90
Color acabado: Blanco
Grado IP: IP20
Grado IK: IK05
Ángulo luminoso: 24°
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Factor de potencia: 0.5
Medidas (mm): 70x32x40mm
Medida de corte (mm.): 63x25mm
Material de construcción: Aluminio + PMMA
Driver: LIFUD Flicker Free
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +40°C
Eficiencia energética 2021: A+
Eficiencia energética 2023: E
Vida útil: 30.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 5 años

Variantes disponibles:

Color: Blanco

Temperatura de color: CCT seleccionable (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Foco Empotrable LED Rectangular MICROLINE WHITE 5W - Chip BRIDGELUX COB

El **Foco Empotrable LED Lineal Rectangular MICROLINE** es una solución de iluminación eficiente y discreta, diseñada para proporcionar una iluminación de acentuación o como luz auxiliar en cualquier ambiente. Equipado con un **chip BRIDGELUX COB** sin flicker, este foco LED garantiza una luz constante y de alta calidad, con un reducido consumo de 5W y un flujo luminoso de 650 lúmenes.

Selección de temperatura de color CCT

Este foco LED incluye en el cable un selector de temperatura de color, por lo que con una única luminaria podrás elegir el tono de luz entre cálido 3000K, neutro 4000K y frío 6000K.

Antideslumbramiento UGR17 y Ángulo Cerrado de 15°

Este foco LED destaca por su **índice de antideslumbramiento UGR17** y un **ángulo luminoso cerrado de 24°**, que lo hacen ideal para iluminar puntos específicos sin causar molestias visuales. Es perfecto para crear ambientes acogedores

y bien iluminados, sin deslumbramientos.

Construcción Duradera y de Alta Calidad

Fabricado en aluminio lacado con un excelente acabado, el **Foco Empotrable LED Rectangular MICROLINE** es robusto y duradero. Incluye un **driver externo LIFUD** que maximiza su vida útil hasta 50.000 horas, garantizando un rendimiento constante durante largo tiempo.

Diseño Compacto y Fácil Integración

Con **dimensiones exteriores de 70x32x40mm** y un **corte de 63x25mm**, este foco LED es completamente discreto y se integra perfectamente en cualquier espacio, ofreciendo una solución de iluminación que pasa desapercibida pero que cumple con su función de manera eficaz.

Especificaciones Técnicas del Foco Empotrable LED Rectangular Mini 5W

- **Potencia:** 5W
- **Flujo Luminoso:** 650 lúmenes
- **Índice de Deslumbramiento:** UGR17
- **Ángulo Luminoso:** 24°
- **Material:** Aluminio lacado y PC
- **Color:** Blanco
- **Dimensiones Exteriores:** 70x32x40mm
- **Dimensiones de Corte:** 63x25mm
- **Clasificación IP:** IP20 (uso interior)
- **Vida Útil:** 50.000 horas
- **Garantía:** 5 años

Galería de imágenes:

