


## Downlight LED PREMIUM 24W 2700K Ø225mm 2300Lm

### Códigos:

Referencia: PL-DLRG24W

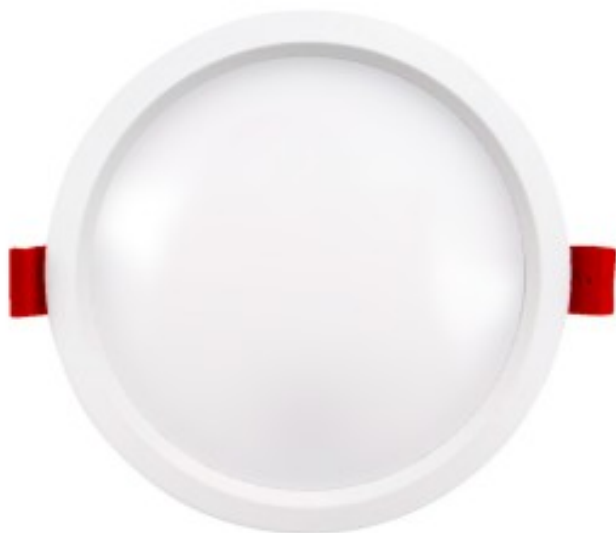

### Ficha técnica:

Potencia (W): 24  
Voltaje (V): 170-265V  
Color de luz CCT: 2700K  
Luminosidad (Lm): 2300  
CRI: +80  
Color acabado: Blanco  
Ángulo luminoso: 120°  
Frecuencia (Hz): 50-60Hz  
Factor de potencia: 0.90  
Forma: Redondo  
Medidas (mm): Ø225x30mm  
Medida de corte (mm.): Ø205mm  
Material de construcción: Acero + PC  
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +55°C  
Eficiencia energética 2021: A+  
Certificados: CE - RoHS  
Garantía: 3 años

### Variantes disponibles:

Temperatura de color: Blanco cálido 2700K

### Descripción del producto:

Downlight LED PREMIUM empotrable 24W Ø225mm

**Downlight LED** empotrable de diseño slim ultrafino, con un grosor visible inferior a 5mm, y consumo de **24W**, equivalente a lámparas empotrables de bajo consumo, ojos de buey halógenos y CFL reduciendo su consumo hasta en el 80%. Construido con **LED SMD2835** de alto brillo, carcasa reflectora de aluminio y difusor de policarbonato opal, el **downlight LED empotrable** tiene un excelente rendimiento lumínico y emite un flujo luminoso de **2300 lúmenes**, de forma homogénea, intensa y sin sombras ni puntos oscuros. Además, gracias a su ángulo luminoso de **120°**, obtendrás una iluminación intensa reduciendo la cantidad de puntos de luz.

- Diámetro exterior: Ø225mm
- Diámetro de corte: Ø205mm
- El **downlight LED** tiene una clasificación **IP20** por lo que está limitado su uso en interiores.
- Driver externo incluido

El **downlight LED empotrable** incluye un **driver externode alta calidad** y resistencia, para maximizar la vida útil de la **placa LED**. El driver incluye la última tecnología en aislamiento y protección, cumpliendo con todos los estándares **CE y RoHS**. Además, admite un amplio rango de voltaje de entrada **175-260V**. El driver incluido no es regulable en intensidad.

### Usos y aplicaciones del downlight LED empotrable 24W

Podrás instalar el **downlight LED empotrable** de 24W en huecos circulares en el techo de Ø205mm. Por ello, podrás instalarlo en sustitución de downlights CFL y ojos de buey. Utilízalo en:

- Cocinas
- Habitaciones
- Salones y comedores
- Hoteles, bares y restaurantes
- Comercios y centros comerciales

### Galería de imágenes:

