

Downlight LED cuadrado 30W CCT driver LIFUD UGR19 3600Lm IP44

Códigos:

Referencia: IL-90811



Ficha técnica:

Potencia (W): 30
Voltaje (V): 220-240V
Color de luz CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
Tipo de LED: SMD2835
Marca del chip LED: EPISTAR
Eficacia luminosa (Lm/W): 120
Luminosidad (Lm): 3600
CRI: +85
Color acabado: Blanco
Grado IP: IP44
Ángulo luminoso: 120°
Frecuencia (Hz): 50-60Hz
Forma: Cuadrado
Medidas (mm): 220x220x35mm
Medida de corte (mm.): 205x205mm
Material de construcción: Aluminio + PC
Temperatura de trabajo: -20°C ~ +55°C
Eficiencia energética 2021: A+
Eficiencia energética 2023: E
Vida útil: 40.000h
Certificados: CE - RoHS
Garantía: 5 años

Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Downlight LED empotrable cuadrado IP44 30W CCT Foco downlight LED empotrable cuadrado de 30W de potencia, con chip LED EPISTAR SMD2835 de alto rendimiento, con un flujo luminoso de 3600 lúmenes. Dispone de difusor microtexturizado con un grado UGR19, reduciendo significativamente el efecto de deslumbramiento de los downlight tradicionales.

El driver LIFUD incluye selector de temperatura de color CCT, con lo que en un único dispositivo podrás seleccionar la temperatura de color entre 3000K / 4000K / 6000K.

Con un grado IP44 en el panel, es perfecto para instalaciones en baños, cocinas y zonas húmedas, así como en exteriores cubiertos.

Datos técnicos del downlight LED empotrable IP44 cuadrado 10W

- **Dimensiones exteriores:** 225x225mm
- **Corte en el techo:** 205x205mm
- **Profundidad:** 35mm
- **Consumo medio:** 30W
- **Reemplazo de:** 300W en luminarias convencionales / 56W en luminarias bajo consumo

- **Ahorro en el consumo energético:** 90%
- **Incluye driver externo:** con función selector de color CCT
- **Temperaturas de color del CCT:** 3000K / 4000K / 6000K
- **Conexión del driver:** directo a red 230V
- **Grado de estanqueidad del panel:** IP44, apto para zonas húmedas. No recomendado en exteriores.
- **Ángulo luminoso:** 120°
- **Grado de deslumbramiento bajo:** UGR19
- **Reproducción cromática:** CRI>85

Beneficios del Downlight LED empotrable cuadrado IP44 30W

- **Eficiencia energética:** Con un consumo de 30W, reemplaza luminarias de 300W convencionales, ahorrando hasta un 90% en consumo energético.
- **Selector de temperatura de color:** El driver LIFUD permite elegir entre 3000K, 4000K y 6000K en un mismo dispositivo, adaptándose a las necesidades del espacio.
- **Resistencia y durabilidad:** Con grado de estanqueidad IP44, es perfecto para baños, cocinas y zonas húmedas.
- **Iluminación de calidad:** Con un CRI>85 y un ángulo luminoso de 120°, ofrece una luz uniforme y de alta calidad.
- **Reducción del deslumbramiento:** Gracias a su difusor microprismático con UGR19, se minimiza el deslumbramiento, proporcionando un ambiente visualmente confortable.



Usos y Aplicaciones Recomendadas

- **Baños y cocinas:** Ideal para zonas húmedas gracias a su grado de protección IP44.
- **Oficinas y comercios:** Perfecto para áreas de trabajo y ventas donde se necesita una iluminación uniforme y sin deslumbramientos.
- **Pasillos y áreas comunes:** Proporciona una iluminación eficiente y confortable en zonas de alto tránsito.
- **Exteriores cubiertos:** Apto para su uso en exteriores siempre que estén cubiertos y protegidos de la lluvia directa.

Recomendaciones de Instalación

- Realizar el corte en el techo con un hueco cuadrado de 205x205mm.
- Conectar el driver externo directamente a la red eléctrica de 230V.
- Seleccionar la temperatura de color deseada mediante el selector CCT del driver LIFUD.
- Insertar el downlight en el corte y asegurarlo firmemente.
- Asegurarse de que la conexión eléctrica y la instalación se realicen conforme a las normativas vigentes.

Galería de imágenes:

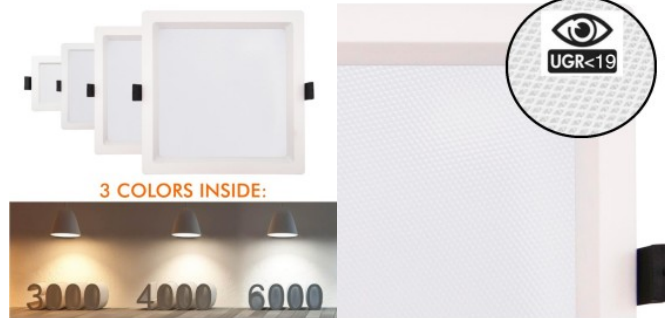

Select color :
Daylight - Cool white - Warm white
3000K 4000K 6000K



Dimensions



CRI > 70
Ra

Chromatic Reproduction Index
Farbwiedergabeindex
Indice de Reproduction Chromatique
Rendu des Couleurs
Indice de rendu des couleurs
Indice di resa cromatica

