
Luminaire linéaire suspension LED LOLA Blanc 100cm

Codes produits :

Référence 17013-1-BL

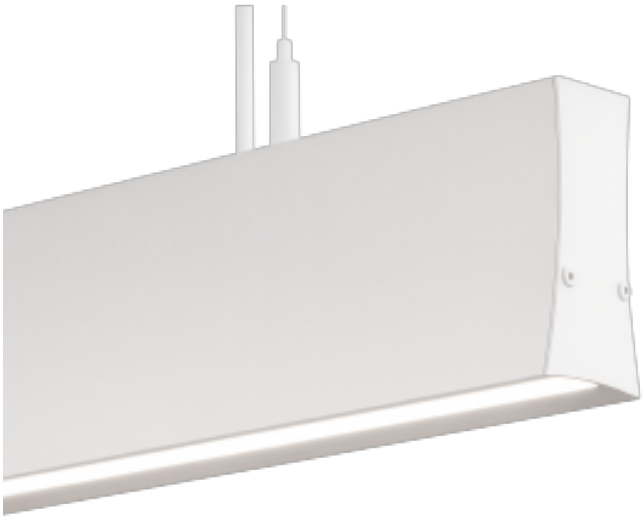

caractéristiques du produit :

Puissance (W): 40
Tension (V): 85-265V
Température CCT: 4000K
Température CCT: 6000K
Température CCT: 2700K
LED: SMD3040
Efficacité lumineuse (Lm/W): 110
Luminosité (Lm): 4400
Couleur: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 60º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.97
Mesures (mm): 1000x88x40mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: C
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc chaud 2700K, Blanc neutre 4000K, Blanc froid 6000K
Système de régulation: Non dimmable (On/Off), TRIAC, DALI

Description du produit :

Luminaire linéaire design blanc, microprismatique UGR19 Suspension linéaire LED LOLA blanc 100 cm 40W 4400 lm UGR19 SMD3040 fabriqué en Espagne

La de est un luminaire professionnel fabriqué en Espagne, à profil en aluminium laqué et diffuseur microprismatique . LED SMD3040 à , pour seulement 40W, usage intensif jusqu'à 24h.

? 40W? 4400 lm? UGR 19? 100 cm

40W
Puissance4400 lm
Flux lumineux110 lm/W
Efficacité100 cm
Longueur

Le **luminaire linéaire LED DESIGN LOLA blanc** est une solution d'éclairage professionnel fabriquée en **Espagne**, conçue pour offrir un éclairage efficace et de haute qualité dans des environnements exigeants. Avec un profil en aluminium laqué blanc et un design moderne, il est idéal pour les espaces nécessitant un éclairage élégant et fonctionnel.

Équipé de **LED SMD3040**, il offre des performances exceptionnelles de **110 lm/W**, émettant un flux lumineux de **4400 lumens** pour une consommation réduite de seulement 40W. Parfait pour un usage intensif jusqu'à 24h, il intègre un **diffuseur microprismatique** réduisant l'indice d'éblouissement à UGR 19, pour un confort visuel optimal. Longueur 100 cm.

Pourquoi choisir ce produit ? **? UGR 19 microprismatique**

Diffuseur anti-éblouissement, confort visuel optimal. **? SMD3040, 110 lm/W**

4400 lm pour 40W, haute efficacité, usage 24h. **?? Fabriqué en Espagne**
Profil aluminium laqué blanc, design professionnel. Caractéristiques techniques Type de produitSuspension linéaire LED LOLACouleurblancLongueur100 cmPuissance40WFlux lumineux4400 lmEfficacité110 lm/WLEDSMD3040DiffuseurMicroprismatique (UGR 19)ProfilAluminium laquéOrigineFabriqué en EspagneUsageIntérieur professionnel (jusqu'à 24h) Avantages

- **UGR 19 :** diffuseur microprismatique.
- **SMD3040, 110 lm/W :** haute efficacité.
- **40W, 4400 lm :** consommation réduite.
- **Fabriqué en Espagne :** qualité professionnelle.
- **Aluminium laqué blanc :** design moderne.
- **Usage 24h :** environnements exigeants.

Applications recommandées ?**Bureaux et open spaces** — confort visuel UGR19.?**Commerces et showrooms** — éclairage linéaire.?**Restaurants et halls** — design suspendu.?**Espaces professionnels** — usage intensif. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Régler la suspension**
Ajustez la hauteur des câbles de suspension.3**Fixer au plafond**
Fixez les supports et le luminaire au plafond.4**Raccorder et vérifier**

Raccordez au 230V et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Réduit-il l'éblouissement ?**

Oui, son diffuseur microprismatique offre un UGR 19. **Quelle est son efficacité ?**

110 lm/W, soit 4400 lumens pour 40W. **Où est-il fabriqué ?**
En Espagne, pour un usage professionnel intensif (jusqu'à 24h). ?

40W
4400 lm?

UGR19
110 lm/W?


100 cm
Blanc?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :




URG<19
VISION COMFORT


32,3
27,3
23,5
15,8
12
6,9
28
87,55
23,5
1,5
25,6
29,2
30,2
39,9


RAL 9003