Applique LED BIANCO 8W CCT carré blanc

Codes produits :

Référence LD-BNC8WKB-NB



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 8
Tension (V): 220-240V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: COB
Luminosité (Lm): 680
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Blanc
IP: IP20
IK: IK06
Angle d'ouverture: 36º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 75x75x84mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +35ºC
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Description du produit :

BIANCO carré blanc, COB 8W, orientable 360º, CCT Applique ou plafonnier LED BIANCO 8W carré blanc 680 lm CCT orientable 360º

L' , boîtier carré en aluminium laqué blanc, est (mur ou plafond). LED COB de , , avec sélecteur (3000K / 4000K / 6000K).

? 8W? 680 lm? 360º? CCT

8W
Puissance680 lm
Flux lumineux360º

OrientableCCT
Températures

L'**applique ou plafonnier LED BIANCO** est composé d'un boîtier carré en aluminium laqué blanc d'excellente qualité. Il est **orientable à 360º**, ce qui le rend parfaitement adapté au montage au mur comme au plafond, pour diriger la lumière exactement où vous le souhaitez.

Il comprend une **LED COB de 8W** et un flux lumineux de **680 lumens**, avec un **sélecteur de température de couleur CCT** qui permet de choisir entre 3000K, 4000K et 6000K. Polyvalent et moderne, il est idéal pour l'éclairage d'accent dans les salons, couloirs, chambres, commerces et bureaux.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Orientable à 360º**

Mur ou plafond, dirige la lumière où vous voulez. **? Sélecteur CCT**

3000K, 4000K ou 6000K selon l'ambiance. **? COB 8W, 680 lm**
Boîtier carré aluminium laqué blanc, design moderne. Teintes de lumière disponibles

Disponible en trois températures de couleur au choix, pour adapter l'ambiance à chaque espace :

3000 K
Blanc chaud4000 K
Blanc neutre6000 K
Blanc froid Caractéristiques techniques Type de produitApplique ou plafonnier LED BIANCOPuissance8W (COB)Flux lumineux680 lmTempérature de couleurCCT 3000K / 4000K / 6000KOrientation360ºBoîtierCarré, aluminium laqué blancInstallationMur ou plafondUsageIntérieur Avantages

- **Orientable 360º :** mur ou plafond.
- **Sélecteur CCT :** 3000/4000/6000K.
- **COB 8W, 680 lm :** éclairage d'accent.
- **Boîtier carré blanc :** aluminium laqué.
- **Design moderne :** polyvalent.
- **Intérieur :** salons, commerces et bureaux.

Applications recommandées ?**Salons et couloirs** — éclairage orientable.?**Chambres et têtes de lit** — CCT au choix.?**Commerces et bureaux** — design moderne.?**Murs et plafonds** — 2-en-1. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Choisir la température**
Réglez le sélecteur CCT (3000/4000/6000K).3**Fixer au mur ou plafond**
Fixez le BIANCO et orientez le boîtier (360º).4**Raccorder et vérifier**

Raccordez au 230V et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Peut-on choisir la température ?**

Oui, CCT 3000K, 4000K ou 6000K via le sélecteur. **Est-il orientable ?**

Oui, à 360º, pour le mur comme le plafond. **Quel est son flux lumineux ?**
680 lumens pour 8W (LED COB). ?

8W
680 lm?

360º
CCT?


Carré
Blanc?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :



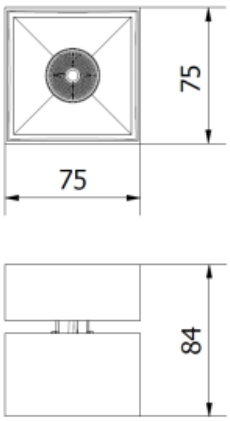


75
75
84