Applique murale CANTI CCT 15W 1350Lm IP65

Codes produits :

Référence IL-LWL15W-CCT



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 15
Tension (V): 220-240V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: Philips LUMILEDS
Luminosité (Lm): 1350
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Noir
IP: IP65
IK: IK08
Angle d'ouverture: 180º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): Ø169x100mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit :

Applique CANTI extérieure, CCT, puce LUMILEDS, IP65 Applique murale LED CANTI 15W 1350 lm CCT sélectionnable IP65 LUMILEDS extérieur

L' pour l'extérieur offre
avec une puce et un système (3000K / 4000K / 6000K).
Aluminium laqué noir et diffuseur PC, indice .

? 15W? 1350 lm? CCT? IP65

15W
Puissance1350 lm

Flux lumineuxCCT
TempératuresIP65
Protection

L'**applique murale LED CANTI** pour l'extérieur, d'une puissance de 15W et d'un flux lumineux de **1350 lumens**, est équipée d'une puce LED **LUMILEDS** de haute luminosité et durabilité. Elle est composée d'aluminium laqué noir et d'un diffuseur en polycarbonate, pour une grande résistance.

Grâce à son **système CCT**, elle permet de sélectionner la température de couleur entre 3000K, 4000K et 6000K, pour adapter l'ambiance à chaque espace. Avec un indice de protection **IP65**, elle résiste à la pluie et à la poussière, idéale pour les façades, entrées, terrasses et jardins.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Système CCT**
3000K, 4000K ou 6000K selon l'espace. **? Puce LUMILEDS**
15W, 1350 lm, haute luminosité et durabilité. **? IP65 extérieur**
Aluminium noir et PC, résistant pluie et poussière. Teintes de lumière disponibles

Disponible en trois températures de couleur au choix, pour adapter l'ambiance à chaque espace :

3000 K
Blanc chaud4000 K
Blanc neutre6000 K
Blanc froid Caractéristiques techniques Type de produitApplique murale LED CANTI extérieurePuissance15WFlux lumineux1350 lmPuce LEDLUMILEDSTempérature de couleurCCT 3000K / 4000K / 6000KMatériauAluminium laqué noir, diffuseur PCProtectionIP65UsageExtérieur Avantages

- **Système CCT :** 3000/4000/6000K.
- **Puce LUMILEDS :** 15W, 1350 lm.
- **IP65 :** pluie et poussière.
- **Aluminium noir + PC :** résistant.
- **Façades et entrées :** extérieur.
- **Haute durabilité :** usage extérieur.

Applications recommandées ?**Façades et entrées** — éclairage extérieur.?**Terrasses et jardins** — IP65, CCT.?**Couloirs extérieurs** — puce LUMILEDS.?**Murs et porches** — température au choix. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Choisir la température**
Réglez le système CCT (3000/4000/6000K).3**Fixer au mur**
Fixez l'applique CANTI sur la façade.4**Raccorder et vérifier**
Raccordez au 230V et vérifiez l'étanchéité IP65. Questions fréquentes **Peut-on choisir la température ?**
Oui, CCT 3000K, 4000K ou 6000K. **Convient-elle à l'extérieur ?**
Oui, son indice IP65 résiste à la pluie et à la poussière. **Quelle puce LED utilise-t-elle ?**
Une puce LUMILEDS haute luminosité (15W, 1350 lm). ?

15W
1350 lm?

CCT
LUMILEDS?


IP65
Noir?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :






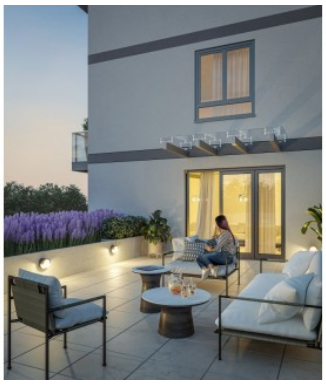








95 mm
170 mm