Projecteur LED slim blanc 50W IP65 5500Lm

Codes produits :

Référence PL-FLB50W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 50
Tension (V): 220-240V
Température CCT: 6500K
LED: SMD2835
Efficacité lumineuse (Lm/W): 110
Luminosité (Lm): 5500
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Blanc
IP: IP65
Angle d'ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 210x185x38mm
Matériau de construction: Aluminium + verre
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 25.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc froid 6500K

Description du produit :

Projecteur slim blanc 50W, design fin, extérieur IP65 Projecteur LED extérieur slim blanc 50W 5500 lm IP65 aluminium et verre 120º

Le au design fin et moderne offre avec un faisceau large de 120º. Fabriqué en aluminium et verre, extrêmement fin, indice , idéal pour éclairer façades, jardins, terrasses et parkings. Dimensions 210x185x38 mm.

? 50W? 5500 lm? 120º? IP65

50W
Puissance5500 lm
Flux lumineux120º
FaisceauIP65
Protection

Le **projecteur LED extérieur slim blanc 50W**, au design fin, moderne et élégant, est idéal pour éclairer les espaces extérieurs comme intérieurs. Fabriqué en **aluminium et verre**, il est extrêmement fin tout en offrant un flux lumineux puissant de **5500 lumens**.

Son faisceau large de **120º** assure une couverture homogène, et son indice de protection **IP65** le rend résistant à la pluie et à la poussière. Parfait pour les façades, jardins, terrasses, entrées, parkings et zones de travail extérieures. Dimensions 210x185x38 mm.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Design slim 50W**

Extrêmement fin, aluminium et verre, élégant. **? 5500 lm, 120º**

Faisceau large, couverture homogène. **? IP65 extérieur**

Résistant pluie et poussière, façades et jardins. Caractéristiques techniques Type de produitProjecteur LED extérieur slim blancPuissance50WFlux lumineux5500 lmFaisceau120ºMatériauAluminium et verreCouleurBlancProtectionIP65UsageExtérieur et intérieurDimensions210x185x38 mm Avantages

- **Slim 50W :** design fin et élégant.
- **5500 lm, 120º :** faisceau large.
- **Aluminium et verre :** robuste.
- **IP65 :** pluie et poussière.
- **Blanc :** moderne et discret.
- **Façades et jardins :** extérieur.

Applications recommandées ?**Façades et entrées** — éclairage puissant.?**Jardins et terrasses** — IP65 extérieur.?**Parkings et accès** — faisceau large.?**Zones de travail** — design slim. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Fixer le projecteur**
Orientez et fixez le projecteur sur son support.3**Raccorder**
Raccordez au réseau 230V.4**Vérifier**

Vérifiez l'éclairage et l'étanchéité IP65. Questions fréquentes **Convient-il à l'extérieur ?**

Oui, son indice IP65 résiste à la pluie et à la poussière. **Quel est son flux lumineux ?**

5500 lumens pour 50W, faisceau 120º. **De quel matériau est-il fait ?**

Aluminium et verre, au design extrêmement fin. ?

50W

5500 lm?

120º

Slim?

IP65

Blanc?


En stock

Expédition rapide

Galerie de produits :



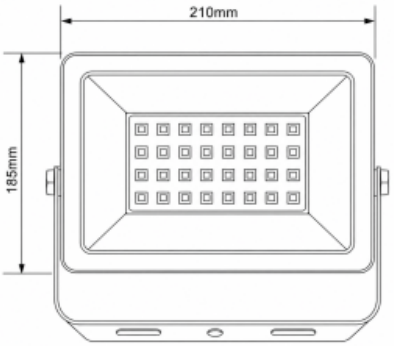


210mm
185mm