Applique murale LED FER blanc 6W IP54 CCT sélectionnable

Codes produits :

Référence SL.0544



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 6
Tension (V): 220-240V
Température CCT: 3000K
Température CCT: 4000K
LED: SMD2835
Luminosité (Lm): 510
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Blanc
IP: IP54
IK: IK08
Angle d’ouverture: Réglable
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 100x100x100mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +35ºC
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 40.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit :

Applique FER blanc, CCT, IP54, design minimaliste Applique murale LED FER blanc 6W CCT sélectionnable IP54 by SOLLUX

L' au design minimaliste offre une lumière avec sélecteur (3000K / 4000K / 6000K). Indice , signée SOLLUX, idéale pour l'intérieur comme l'extérieur protégé, 100x100x100 mm.

? 6W? Blanc? CCT? IP54

6W
Puissanceblanc
CouleurCCT
TempératuresIP54
Protection

L'**applique murale LED FER blanc**, signée SOLLUX, est un luminaire au design minimaliste et élégant, d'une puissance de 6W. Elle intègre un **sélecteur CCT** permettant de choisir la température de couleur entre 3000K, 4000K et 6000K, pour adapter l'ambiance à chaque espace.

Fabriquée avec une finition blanc de qualité (cube 100x100x100 mm), elle s'intègre dans tous les styles d'intérieur et complète les façades. Avec un indice de protection **IP54**, elle résiste à la poussière et aux projections d'eau, idéale pour les couloirs, entrées, salons, terrasses et façades.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Sélecteur CCT**

3000K, 4000K ou 6000K selon l'espace. **? Design FER blanc**

Minimaliste et élégant, cube 100x100x100 mm, SOLLUX. **? IP54, int./ext.**
Résistant poussière et projections, façades et couloirs. Teintes de lumière disponibles

Disponible en trois températures de couleur au choix, pour adapter l'ambiance à chaque espace :

3000 K
Blanc chaud4000 K
Blanc neutre6000 K
Blanc froid Caractéristiques techniques Type de produitApplique murale LED FER (SOLLUX)Puissance6WTempérature de couleurCCT 3000K / 4000K / 6000KCouleurblancDimensions100x100x100 mmProtectionIP54StyleMinimalisteUsageIntérieur et extérieur protégé Avantages

- **Sélecteur CCT :** 3000/4000/6000K.
- **Design FER blanc :** minimaliste, SOLLUX.
- **6W :** cube 100x100x100 mm.
- **IP54 :** intérieur et extérieur.
- **Façades et couloirs :** décoratif.
- **Résistant :** poussière et projections.

Applications recommandées ?**Couloirs et entrées** — design minimaliste.?**Salons et chambres** — CCT au choix.?**Façades et terrasses** — IP54 extérieur.?**Commerces** — design SOLLUX. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Choisir la température**
Réglez le sélecteur CCT (3000/4000/6000K).3**Fixer au mur**
Fixez l'applique FER sur le mur.4**Raccorder et vérifier**

Raccordez au 230V et vérifiez l'étanchéité IP54. Questions fréquentes **Peut-on choisir la température ?**

Oui, CCT 3000K, 4000K ou 6000K. **Convient-elle à l'extérieur ?**

Oui, son indice IP54 résiste à la poussière et aux projections. **Quelles sont ses dimensions ?**
Cube 100x100x100 mm, finition blanc. ?

6W
CCT?

Blanc
SOLLUX?

IP54
100x100x100?


En stock
Expédition rapide


Galerie de produits :









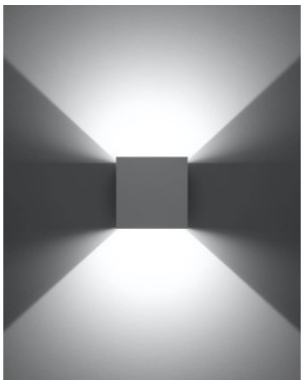


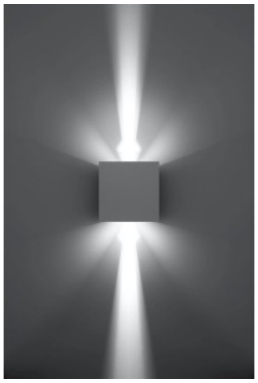


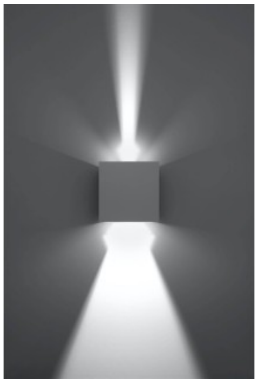



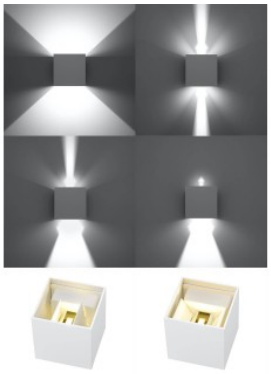


10 cm
10 cm
10 cm


A
OFF
B
C
ON