Spot LED linéaire 12W 48V pour rail magnétique Puce OSRAM UGR17

Codes produits :

Référence PL-FM12W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 12
Tension (V): 48V
Température CCT: 3000K
Température CCT: 4000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: OSRAM
Dimable: Sí
Efficacité lumineuse (Lm/W): 100
Luminosité (Lm): 1200
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?90
Couleur: Noir
IP: IP20
Angle d'ouverture: 38º
Mesures (mm): 220x22x42mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K, Blanc chaud 3000K

Description du produit :

Spot magnétique 12W OSRAM 48V, 1200 lm, UGR17 Spot LED linéaire 12W 48V pour rail magnétique puce OSRAM 1200 lm UGR17 noir

Le pour intègre une puce de haute performance, offrant et un confort visuel . Aluminium et PC noir, montage par clic sans outil sur rail de 27 mm.

? 12W? 48V? 1200 lm? UGR 17

12W
Puissance48V
Rail magnétique1200 lm
Flux lumineuxUGR 17
Éblouissement

Le **spot LED linéaire 12W 48V** est une solution d'éclairage moderne et compacte, conçue pour fournir un éclairage d'accentuation sans éblouissement, avec un indice **UGR 17**. Fabriqué en aluminium et PC, son boîtier noir s'intègre parfaitement dans tous les environnements. Il intègre une puce LED **OSRAM** de haute performance, offrant un flux lumineux de **1200 lumens** avec un excellent rendu des couleurs (CRI 90).

Conçu pour fonctionner à **48V sur rails magnétiques de 27 mm** de large, son système de montage par clic permet de le placer facilement sur le rail sans vis ni outil. Il dirige la lumière sur la zone souhaitée, idéal pour l'éclairage modulable des commerces, showrooms, salons et bureaux.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Puce OSRAM, CRI 90**
1200 lm, rendu des couleurs fidèle. **? UGR 17**
Éclairage d'accent sans éblouissement. **? Rail magnétique 48V**
Montage par clic sans outil, rail 27 mm. Caractéristiques techniques Type de produitSpot LED linéaire pour rail magnétiquePuissance12WSystèmeRail magnétique 48V (27 mm)Puce LEDOSRAMFlux lumineux1200 lmCRI90ÉblouissementUGR 17MatériauAluminium et PC noirUsageIntérieur Avantages

- **Puce OSRAM :** 1200 lm, CRI 90.
- **UGR 17 :** sans éblouissement.
- **Rail magnétique 48V :** montage par clic.
- **27 mm :** sans vis ni outil.
- **Aluminium et PC noir :** discret.
- **Linéaire :** éclairage d'accent.

Applications recommandées ?**Commerces et showrooms** — éclairage d'accent.?**Salons et cuisines** — système modulable.?**Bureaux** — confort UGR17.?**Galeries** — puce OSRAM. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation 48V du rail.2**Placer le spot**
Clipsez le spot sur le rail magnétique sans outil.3**Diriger la lumière**
Orientez le faisceau vers la zone souhaitée.4**Vérifier**
Rétablissez le courant et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Quelle puce utilise-t-il ?**
Une puce OSRAM haute performance, 1200 lm, CRI 90. **Sur quel rail se monte-t-il ?**
Sur rail magnétique 48V de 27 mm, par clic, sans outil. **Réduit-il l'éblouissement ?**
Oui, son indice UGR 17 offre un excellent confort visuel. ?

12W
1200 lm?

OSRAM
CRI 90?


48V
UGR17?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :



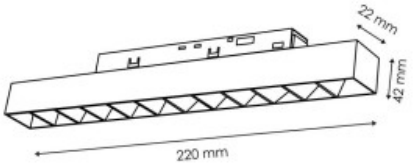


22 mm
42 mm
220 mm