Downlight LED carré 16W 1664Lm IP20 coupe 180mm

Codes produits :

Référence IL-DLECB16W

caractéristiques du produit :

Puissance (W): 16
Tension (V): 100-240V
Température CCT: 6500K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: EPISTAR
Luminosité (Lm): 1664
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?85
Couleur: Blanc
IP: IP54
Angle d'ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Forme: Carré
Mesures (mm): 200x200x11mm
Mesure de coupe (mm): 180x180mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 40.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc froid 6500K

Description du produit :

Downlight carré 16W, découpe 180 mm, IP20 Downlight LED encastrable carré 16W 1664 lm IP20 plafonds à lames diffuseur opale

Le à puce SMD2835 offre avec un diffuseur opale en PC pour une lumière homogène. Conçu pour les , découpe 180x180 mm (extérieur 200x200 mm), indice IP20, CRI > 85.

? 16W? 1664 lm? Carré? IP20

16W
Puissance1664 lm
Flux lumineux180x180
DécoupeIP20
Protection

Le **downlight LED encastrable carré 16W** est la solution parfaite pour éclairer les intérieurs de manière efficace et avec style. Équipé d'une puce LED **SMD2835** haute performance, il offre un flux lumineux de **1664 lumens**, fournissant une lumière claire et uniforme dans tout l'espace, avec un angle de 120º et un CRI > 85.

Il est spécialement conçu pour être installé dans des **faux plafonds à lames en aluminium**, grâce à ses dimensions de découpe (180x180 mm, extérieur 200x200 mm) qui facilitent le montage. Son diffuseur opale en PC assure une distribution homogène de la lumière en réduisant l'éblouissement. Raccordement direct au 230V, non réglable, indice IP20, garantie 3 ans.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Pour plafonds à lames**

Découpe 180x180 mm (ext. 200x200 mm), aluminium. **? 16W, 1664 lm, CRI > 85**

SMD2835, diffuseur opale, lumière homogène. **? Raccordement direct 230V**
Sans driver externe, non réglable, IP20. Caractéristiques techniques Type de produitDownlight LED encastrable carréPuissance16WFlux lumineux1664 lmLEDSMD2835Angle120ºCRI> 85Découpe180x180 mm (ext. 200x200 mm)DiffuseurOpale PCVariationNon réglableProtectionIP20Garantie3 ans Avantages

- **Carré 16W :** 1664 lm, SMD2835.
- **Plafonds à lames :** découpe 180x180 mm.
- **Diffuseur opale :** lumière homogène.
- **CRI > 85 :** angle 120º.
- **230V direct :** sans driver externe.
- **IP20 :** intérieur, garantie 3 ans.

Applications recommandées ?**Bureaux** — zones de travail.?**Commerces** — ambiance bien éclairée.?**Habitations** — cuisines, salons, couloirs.?**Hôtels et restaurants** — plafonds à lames. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Réaliser la découpe**
Préparez une découpe de 180x180 mm dans le plafond.3**Encastrer et raccorder**
Insérez le downlight et raccordez au 230V.4**Vérifier**

Rétablissez le courant et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Quelle découpe nécessite-t-il ?**

180x180 mm (dimensions extérieures 200x200 mm). **Est-il réglable ?**

Non, raccordement direct au 230V. **Pour quels plafonds ?**
Idéal pour les faux plafonds à lames en aluminium. ?

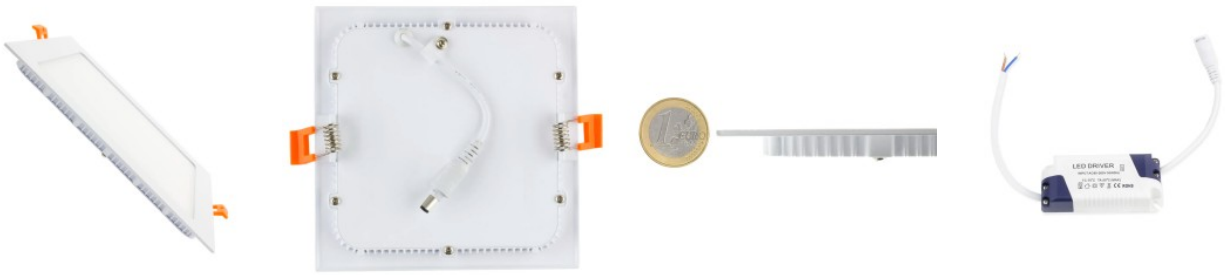
16W
1664 lm?

180x180
IP20?

CRI>85
120º?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :


LED DRIVER