
Downlight LED PREMIUM 32W Ø225mm 3000Lm

Codes produits :

Référence PL-DLRG32W

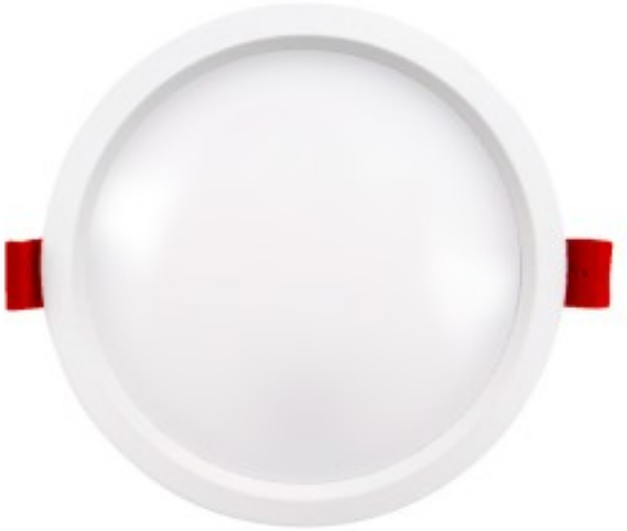

caractéristiques du produit :

Puissance (W): 32
Tension (V): 100-240V
Température CCT: 2700K
Luminosité (Lm): 3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Blanc
Angle d’ouverture: 120°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Forme: Circulaire
Mesures (mm): Ø225x30mm
Mesure de coupe (mm): Ø205mm
Matériau de construction: Acier + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc chaud 2700K

Description du produit :

Downlight PREMIUM 32W Ø225 mm, ultra-mince, 3000 lm Downlight LED PREMIUM encastré 32W Ø225 mm 3000 lm ultra-mince PMMA opale 120º IP20

Le (Ø225 mm) au design (épaisseur visible 5 mm) offre . LED SMD2835, réflecteur aluminium, diffuseur PMMA opale, angle 120º, indice IP20, réduit la consommation jusqu'à 80% (découpe Ø205 mm).

? 32W? 3000 lm? 5 mm? IP20

32W
Puissance3000 lm
Flux lumineuxØ225 mm
Diamètre120º
Angle

Le **downlight LED PREMIUM encastré 32W** (Ø225 mm) se distingue par sa conception **ultra-mince**, avec une épaisseur visible de moins de 5 mm. D'une consommation de 32W, il remplace avantageusement les lampes encastrées basse consommation, hublots halogènes et CFL, en réduisant la consommation jusqu'à **80%**.

Construit avec des LED **SMD2835** très brillantes, un boîtier réflecteur en aluminium et un diffuseur en **PMMA opale**, il fournit un éclairage homogène et confortable de **3000 lumens**, avec un angle de 120º. Découpe Ø205 mm, indice IP20, idéal pour salons, couloirs, cuisines, bureaux et commerces. Finition élégante et discrète.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Ultra-mince 5 mm**

Épaisseur visible réduite, finition discrète. **? SMD2835, 3000 lm, 120º**

Diffuseur PMMA opale, éclairage homogène. **? -80% de consommation**
Remplace halogènes et CFL, réflecteur aluminium. Caractéristiques techniques Type de produitDownlight LED PREMIUM encastréPuissance32WFlux lumineux3000 lmDiamètreØ225 mmDécoupeØ205 mmÉpaisseur visible 5 mmLEDSMD2835DiffuseurPMMA opaleAngle120ºProtectionIP20 Avantages

- **Ultra-mince 5 mm :** discret.
- **32W, 3000 lm :** SMD2835.
- **PMMA opale :** homogène.
- **120º :** sans ombres.
- **Découpe Ø205 mm :** encastrable.
- **-80% conso :** remplace halogènes.

Applications recommandées ?**Salons et couloirs** — éclairage discret.?**Cuisines et bureaux** — ultra-mince.?**Commerces** — PMMA opale.?**Rénovation** — remplace halogènes et CFL. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Réaliser la découpe**
Préparez une découpe de Ø205 mm dans le plafond.3**Encastrer et raccorder**
Insérez le downlight et raccordez le driver.4**Vérifier**

Rétablissez le courant et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Quelle est son épaisseur visible ?**

Moins de 5 mm, design ultra-mince. **Quelle découpe nécessite-t-il ?**

Une découpe de Ø205 mm (Ø225 mm extérieur). **Quel est son angle d'éclairage ?**
120º, diffuseur PMMA opale, éclairage homogène. ?

32W
3000 lm?

5 mm
Ø225 mm?

PMMA
120º?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :





