# Alimentation MEANWELL 24Vdc 35W 1.5A IP67

## Codes produits :

Référence PL-LPV-35-24



## caractéristiques du produit :

Puissance (W): 35
Tension (V): 85-265V
Couleur: Blanc
IP: IP67
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 148x40x30mm
Matériau de construction: ABS
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Certificats: TÜV
Garantie: 3 ans

## Attributs du produit :

## Description du produit :

Alimentation MeanWell LPV-35-24 24V 35W, IP67 Alimentation MeanWell LPV-35-24 24V DC 35W 1.5A IP67 pour ruban LED courant constant

L' 24V DC 35W (1.5A) est une solution fiable pour alimenter vos systèmes LED. Tension de sortie stable, indice , idéale pour rubans LED et luminaires basse tension en intérieur et extérieur. Conception étanche à l'eau et à la poussière.

? 35W? 24V DC? 1.5A? IP67

35W

Puissance24V DC
Sortie1.5A
CourantIP67
Protection

L'**alimentation MeanWell LPV-35-24** (24V DC, 35W, 1.5A, IP67) est une solution fiable et efficace pour alimenter vos systèmes d'éclairage LED. Conçue avec qualité et performance, elle garantit une distribution stable et constante de l'énergie à vos luminaires LED, améliorant leur longévité et leurs performances.

Avec une large plage d'entrée (?90-264V) et une sortie régulée à **24V**, elle alimente les rubans LED, profilés et luminaires basse tension. Son indice de protection **IP67** la destine à un usage en intérieur et extérieur. Conception étanche à l'eau et à la poussière. Compacte et robuste, c'est le choix idéal pour des installations professionnelles fiables et durables.

Pourquoi choisir ce produit ? **? 35W, 24V DC, 1.5A**

Sortie stable et constante, longévité des LED. **? IP67**

Usage en intérieur et extérieur, qualité MeanWell. **? Entrée ?90-264V**
Pour rubans LED, profilés et luminaires 24V. Caractéristiques techniques Type de produitAlimentation LED MeanWellModèleLPV-35-24Tension de sortie24V DCPuissance35WCourant1.5ATension d'entrée?90-264VProtectionIP67Dimensions—UsageRubans LED, luminaires 24V (intérieur et extérieur) Avantages

- **35W, 24V DC :** 1.5A.
- **Sortie stable :** longévité LED.
- **IP67 :** intérieur et extérieur.
- **Entrée ?90-264V :** universelle.
- **MeanWell :** fiabilité.
- **Rubans et luminaires :** basse tension.

Applications recommandées ?**Rubans LED 24V** — alimentation stable.?**Profilés et corniches** — basse tension.?**Installations intérieur et extérieur** — IP67.?**Projets professionnels** — MeanWell fiable. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation 230V avant le raccordement.2**Raccorder l'entrée**
Branchez l'entrée ?90-264V (L/N/terre).3**Raccorder la sortie**
Connectez la sortie 24V au ruban ou luminaire.4**Vérifier**

Rétablissez le courant et vérifiez la tension. Questions fréquentes **Quelle est sa tension de sortie ?**

24V DC, 35W (1.5A). **Convient-elle à l'extérieur ?**

Oui, son indice IP67 résiste à l'eau et à la poussière. **Pour quoi est-elle conçue ?**
Pour alimenter les rubans LED et luminaires 24V. ?

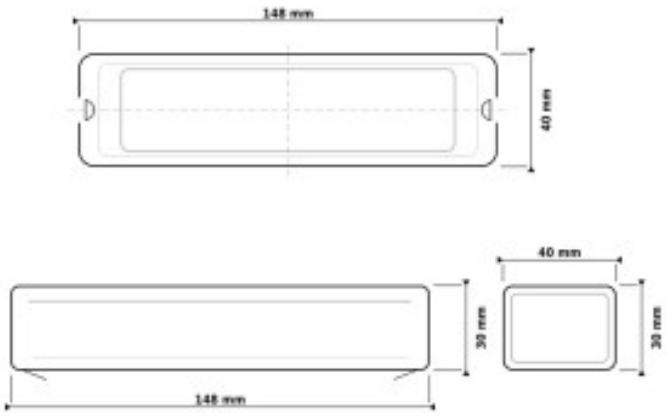
## 35W
24V DC?

## 1.5A
IP67?

## MeanWell
LPV-35-24?

## En stock
Expédition rapide

### Galerie de produits :


148 mm
40 mm
40 mm
30 mm
30 mm
148 mm