Applique Solaire Murale KITT MINI 3W Noire pour Extérieur avec Capteur de Mouvement PIR

Codes produits :

Référence KITT-N-3W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 3
Température CCT: 3000K
Température CCT: 4000K
LED: SMD2835
Efficacité lumineuse (Lm/W): 100
Luminosité (Lm): 300
Couleur: Noir
IP: IP65
IK: IK06
Angle d’ouverture: 120º
Mesures (mm): 138x90x36mm
Matériau de construction: ABS
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe Énergétique 2023: A
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K

Description du produit :

Applique solaire KITT MINI 3W noir, capteur, IP65 Applique murale solaire LED KITT MINI 3W noir 300 lm capteur de mouvement IP65

L' noir offre en 3000K ou 4000K, avec , batterie 4,4 Wh et panneau monocristallin 1,5W. Indice , sans installation électrique, pour l'extérieur.

? Solaire? 300 lm? Capteur? IP65

3W
Puissance300 lm
Flux lumineux3000K/4000K
CCTIP65
Protection

L'**applique murale solaire LED KITT MINI 3W noir** offre un éclairage efficace et écologique de **300 lumens**, disponible en 3000K ou 4000K, avec une puce LED SMD2835. Elle intègre une **batterie de 4,4 Wh** et un **panneau solaire monocristallin de 1,5W**, pour un fonctionnement 100% autonome, sans installation électrique.

Dotée d'un **capteur de mouvement**, elle s'allume automatiquement au passage la nuit et gère intelligemment l'énergie pour une autonomie optimale. Avec un indice de protection **IP65**, elle résiste à la pluie et à la poussière, idéale pour éclairer entrées, façades, jardins, terrasses et chemins, en toute simplicité.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Solaire, panneau 1,5W**

Batterie {batt}, 100% autonome, sans installation. **? Capteur de mouvement**

Allumage automatique au passage, gestion intelligente. **? IP65, 300 lm, 3000K/4000K**
Résistant pluie et poussière, extérieur. Caractéristiques techniques Type de produitApplique murale solaire LED KITT MINIPuissance3WFlux lumineux300 lmTempérature de couleur3000K / 4000KLEDSMD2835Batterie4,4 WhPanneau solaireMonocristallin 1,5WCapteurMouvementCouleurnoirProtectionIP65 Avantages

- **Solaire 1,5W :** batterie 4,4 Wh.
- **Capteur :** allumage au passage.
- **300 lm :** 3000K/4000K.
- **IP65 :** pluie et poussière.
- **100% autonome :** sans installation.
- **Noir :** extérieur.

Applications recommandées ?**Entrées et façades** — éclairage à détection.?**Jardins et terrasses** — 100% solaire.?**Chemins** — sans câblage.?**Zones isolées** — autonomie. Guide d'installation 1**Charger au soleil**
Exposez le panneau solaire à la lumière du jour.2**Fixer au mur**
Montez l'applique KITT sur le mur extérieur.3**Choisir la température**
Sélectionnez 3000K ou 4000K.4**Activer**

Mettez en marche ; allumage au passage la nuit. Questions fréquentes **Faut-il une installation électrique ?**

Non, elle fonctionne à l'énergie solaire. **Comment s'allume-t-elle ?**

Par capteur de mouvement, la nuit. **Quelle température de couleur ?**
3000K ou 4000K, 300 lumens. ?

Solaire
300 lm?

Capteur
IP65?

4,4 Wh
1,5W?

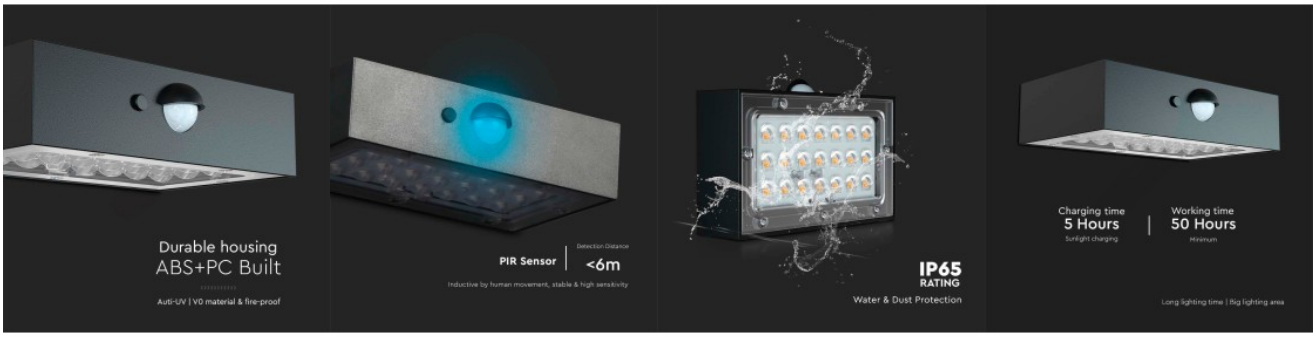
En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :






SOLAR POWERED
SOLAR LIGHTS
Premium quality LEDs for a reliable, long lasting, & energy saving light with zero electricity cost
90
137
35


Durable housing
ABS+PC Built
Anti-UV | V0 material & fire-proof
PIR Sensor
Detection Distance
<6m
Inductive by human movement, stable & high sensitivity
IP65
RATING
Water & Dust Protection
Charging time
5 Hours
Sunlight charging
Working time
50 Hours
Minimum
Long lighting time | Big lighting area


Working mode
Mode A
Mode B
Modern concise design
Stylish minimalist design, ultra thin with streamlined shape suitable for different type of building