
Downlight LED 18W 1800Lm découpe Ø200/205mm

Codes produits :

Référence DLEM18

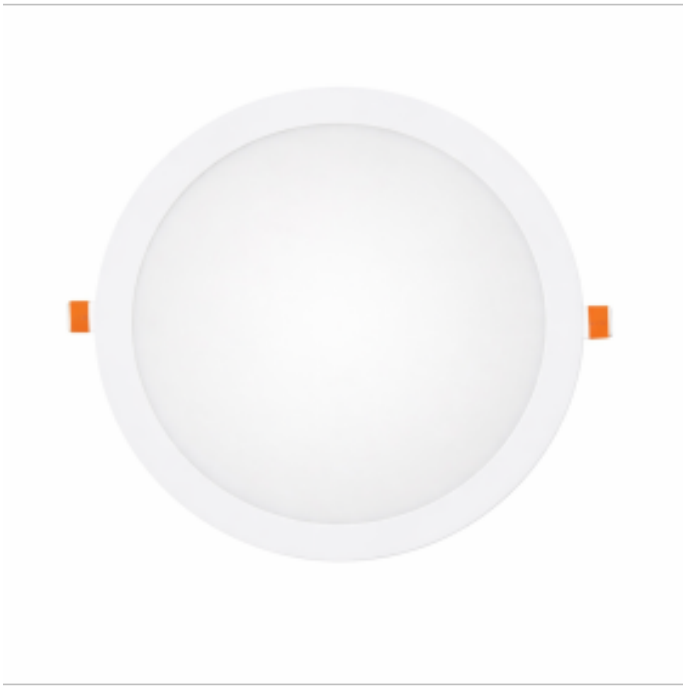

caractéristiques du produit :

Puissance (W): 18
Tension (V): 220-240V
Température CCT: 6500K
Température CCT: 4000K
LED: SMD2835
Luminosité (Lm): 1800
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Blanc
IP: IP20
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Forme: Circulaire
Mesures (mm): Ø220x10mm
Mesure de coupe (mm): Ø200mm/Ø205mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Vie: 25.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K, Blanc froid 6500K

Description du produit :

Downlight LED Slim Encastrable Rond 18W 1800Lm Découpe Ø200/205mm

Le downlight LED slim encastrable rond 18W est une solution idéale pour ceux qui recherchent un éclairage LED intérieur puissant, homogène et discret. Grâce à son design extra-plat , il s’intègre facilement dans les plafonds en placoplâtre et autres faux-plafonds, apportant une finition moderne et soignée à tout type d’espace.

18W1800 lumensIP204000K / 6500K

18W
Puissance1800 lumens
Flux lumineuxIP20
Protection120º
Angle

Avec une puissance de 18W et un flux lumineux de 1800 lumens , ce downlight LED rond offre une lumière claire et uniforme, parfaite pour les projets résidentiels ou professionnels. Son angle lumineux de 120º permet une large diffusion de la lumière, tandis que son IRC supérieur à 80 favorise une restitution naturelle des couleurs.

Équipé d'une puce LED SMD2835 haute luminosité , fabriqué en aluminium + PC , et fourni avec driver externe inclus , ce luminaire est conçu pour un usage intérieur IP20 . Il est disponible en blanc neutre 4000K et blanc froid 6500K .

Pourquoi choisir ce produit ? **Haute luminosité**
1800 lumens pour un éclairage intérieur efficace. **Profil ultra-fin**
seulement 10 mm d'épaisseur. **Large diffusion**
angle de 120º pour une lumière uniforme. Caractéristiques techniques Type de produitDownlight LED slim encastrable rondPuissance18WFlux lumineux1800 lumensPuce LEDSMD2835 haute luminositéAngle lumineux120ºTempérature de couleur4000K / 6500KDiamètre extérieur220 mmDécoupe requiseØ200/205 mmÉpaisseur10 mmMatériauAluminium + PCDriverExterne inclusIndice de protectionIP20UsageIntérieur uniquement Applications recommandées ?Habitation : salons, cuisines, couloirs, chambres et zones de passage.?Bureaux : éclairage général homogène et confortable.?Commerces : zones de circulation, halls, espaces de vente et vitrines.?Locaux professionnels : espaces d'accueil, salles d'attente et environnements intérieurs modernes. Avantages

- ? Haute luminosité : 1800 lumens pour un éclairage intérieur efficace.
- ? Profil ultra-fin : seulement 10 mm d'épaisseur.
- ? Large diffusion : angle de 120º pour une lumière uniforme.
- ? Bonne restitution des couleurs : IRC supérieur à 80.
- ? Montage simple : driver externe inclus.
- ? Disponible en deux teintes : 4000K et 6500K.


Guide d'installation

L'installation de ce downlight LED encastrable rond 18W est simple et rapide : ? Conseil : Pour garantir une installation sûre et conforme, faites appel à un professionnel si nécessaire.

Questions fréquentes **Convient-il à une utilisation extérieure ?**
Avec un indice IP20, il est protégé contre la poussière et l'eau selon sa classification. **Quelle température de couleur offre-t-il ?**
Température de couleur : 4000K / 6500K. ?
Produit certifié
CE?
En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :

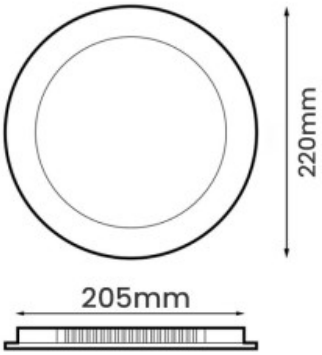


220mm
205mm