
Panneau LED XLR FRAMELESS 60x60cm - 40W - 4000Lm

Codes produits :

Référence PBF40W

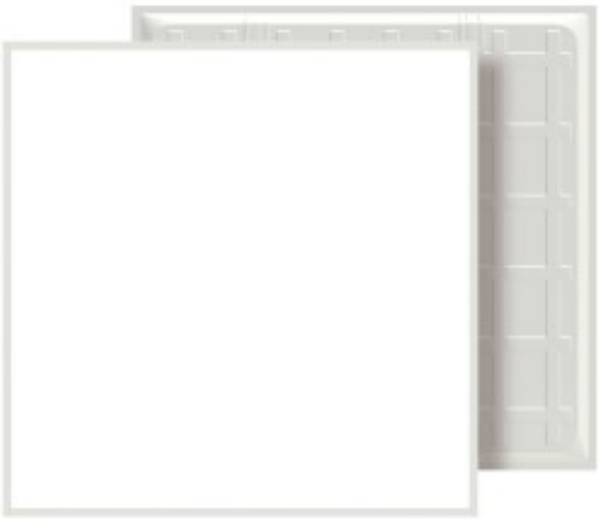

caractéristiques du produit :

Puissance (W): 40
Tension (V): 220-240V
Température CCT: 4000K
Température CCT: 6500K
LED: SMD2835
Efficacité lumineuse (Lm/W): 100
Luminosité (Lm): 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Blanc
IP: IP40
IK: IK02
Angle d’ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0,90
Mesures (mm): 595x595x28mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Pilote: EAGLERISE Flicker free
Température d'utilisation: -20ºC ~ +40ºC
Classe Énergétique 2023: E
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K, Blanc froid 6500K

Description du produit :

Panneau LED FRAMELESS 60x60cm - 40W - 4000Lm - IP40

Le panneau LED FRAMELESS 60x60cm est une solution d’éclairage professionnelle conçue pour maximiser la surface lumineuse grâce à son cadre ultra-fin de seulement 10 mm . Cette conception innovante permet une diffusion de lumière plus large, homogène et sans zones d’ombre, offrant un rendement supérieur aux panneaux LED standards.

40W4000 lmIP40

40W
Puissance4000 lm
Flux lumineuxIP40
Protection

Idéal pour les projets d’éclairage en bureaux, commerces et espaces professionnels, ce panneau garantit un excellent confort visuel et une efficacité énergétique optimale.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Plus de surface lumineuse utile ? Éclairage homogène sans zones sombres ? Design moderne et minimaliste**
Caractéristiques techniques TypePanneau LED FRAMELESSPuissance40WFlux lumineux4000 lmDimensions595x595x28 mmLargeur du cadre10 mmIndice de protectionIP40DriverEAGLERISE externe, flicker freeConditionnementBoîte de 6 unités Applications recommandées ?Bureaux et open space?Commerces et retail?Écoles et centres de formation?Bâtiments tertiaires Avantages

- ? ? Plus de surface lumineuse utile
- ? ? Éclairage homogène sans zones sombres
- ? ? Design moderne et minimaliste
- ? ? Haute efficacité énergétique

Guide d'installation

? Important : Ce panneau est spécialement conçu pour une installation encastrée dans des plafonds Armstrong 60x60 . Il se pose directement sur la structure sans fixations supplémentaires.

Questions fréquentes **Convient-il à une utilisation extérieure ?**
Avec un indice IP40, il est protégé contre la poussière et l'eau selon sa classification. ?

Produit certifié
CE?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :

