Anneau supplémentaire pour downlight LED 255mm blanc

Codes produits :

Référence ARO18W



caractéristiques du produit :

Couleur: Blanc
IP: IP20
Mesures (mm): Ø208/Ø255mm
Matériau de construction: Aluminium
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Description du produit :

Bague d'embellissement pour downlight Anneau de garniture supplémentaire blanc pour downlight Ø255 mm

Un pour couvrir les découpes trop grandes ou irrégulières des downlights. Il habille les coupes de plafond jusqu'à , idéal pour les rénovations et remplacements.

? Ø255 mm? Aluminium? Blanc? IP20

Ø255 mm
Ext.Ø208 mm
Int.Blanc
Couleur

La **bague de garniture circulaire supplémentaire** en aluminium blanc permet de **couvrir les lacunes et les irrégularités** dans la découpe d'un downlight ou d'une plaque LED. Valable pour les downlights de diamètre intérieur 200-205 mm et extérieur 220-240 mm, elle recouvre les coupes de plafond jusqu'à Ø255 mm.

Avec un **diamètre intérieur de Ø208 mm** et un **diamètre extérieur de Ø255 mm**, elle est parfaite pour les nouvelles constructions comme pour les réformes et les remplacements de downlights aux dimensions non commerciales. Sa protection **IP20** la destine à un usage intérieur, pour une finition propre et professionnelle.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Couvre jusqu'à Ø255 mm**

Habille les découpes trop grandes ou irrégulières. **? Aluminium blanc**

Finition propre et durable au plafond. **? Idéal en rénovation**

Pour les remplacements de downlights aux tailles non standard. Caractéristiques techniques Type de produitAnneau de garniture pour downlightDiamètre extérieurØ255 mmDiamètre intérieurØ208 mmCompatibilitéDownlights Ø intérieur 200-205 mm / extérieur 220-240 mmMatériauAluminiumCouleurBlancProtectionIP20 (intérieur) Avantages

- **Couvre jusqu'à Ø255 mm :** habille les découpes irrégulières.
- **Aluminium blanc :** finition propre et durable.
- **Idéal en rénovation :** remplacements de downlights non standard.
- **Installation simple :** se pose autour du downlight.
- **Usage intérieur :** protection IP20.

Applications recommandées ?**Rénovations** — habillage de découpes trop grandes.?**Remplacements de downlights** — tailles non commerciales.?**Habitations** — finition propre au plafond.?**Bureaux et commerces** — installations professionnelles. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'intervention.2**Positionner l'anneau**
Placez l'anneau autour de la découpe à couvrir (jusqu'à Ø255 mm).3**Installer le downlight**
Montez le downlight compatible à travers l'anneau.4**Vérifier**

Assurez-vous que la découpe est entièrement couverte. Questions fréquentes **Quel diamètre de découpe couvre-t-il ?**

Jusqu'à Ø255 mm, pour des downlights de Ø intérieur 200-205 mm. **Quel est son diamètre intérieur ?**

Ø208 mm. **À quoi sert-il ?**

À couvrir les découpes trop grandes ou irrégulières lors d'un remplacement de downlight. ?

Ø255 mm

Couvre les découpes?

Aluminium

Blanc?

Rénovation

Finition propre?

En stock

Expédition rapide

Galerie de produits :

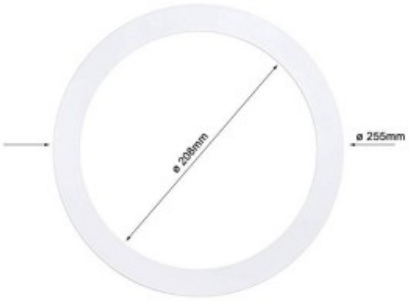
ø 208mm
ø 255mm

