Projecteur LED 100W MAGNUM PRO driver Philips XITANIUM 15000Lm

Codes produits :

Référence MAGNUM100W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 100
Tension (V): 85-265V
Température CCT: 4000K
Température CCT: 5000K
LED: SMD3030
Marque de puce LED: BRIDGELUX
Efficacité lumineuse (Lm/W): 150
Luminosité (Lm): 15000
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?70
Couleur: Gris
IP: IP65
IK: IK10
Angle d'ouverture: 60º
Angle d'ouverture: 136x78º
Angle d'ouverture: 25º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.94
Mesures (mm): 305x155x80mm
Matériau de construction: Aluminium + PMMA
Pilote: PHILIPS XITANIUM
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: C
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K, Blanc froid 5000K
Optique: 60º, 136ºx78º, 25º

Description du produit :

Projecteur LED haute puissance, garantie 5 ans Projecteur LED 100W MAGNUM PRO, driver Philips XITANIUM 15000 lm

Le offre une grande puissance (15000 lumens) avec une grande légèreté, grâce à sa construction 100% aluminium et son . Rendement de 180 lm/W et optiques spécialisées pour l'éclairage à longue distance.

? 100W? 15000 lm? 180 lm/W? Philips XITANIUM

100W
Puissance15000 lm
Flux lumineux180 lm/W
Rendement

Le **projecteur LED 100W MAGNUM PRO** est une solution d'éclairage robuste et efficace, offrant une grande puissance avec une grande légèreté grâce à sa construction **100% aluminium** laqué au four (anti-oxydation saline). Extrêmement compact, il réduit le besoin de grands poteaux de support.

Équipé d'un **driver Philips XITANIUM** et de LED **BridgeLUX SMD3030-4D**, il atteint un rendement de **180 lm/W** et un flux de **15000 lumens**. Disponible avec différentes optiques (focalisée 60º, focalisée 25º, asymétrique 136x78º) pour s'adapter à chaque application : stades, pistes, aéroports, entrepôts ou grandes zones extérieures. Garantie 5 ans.

Pourquoi choisir ce produit ? **? 15000 lm, 180 lm/W**

Haute puissance et efficacité pour les grandes zones. **? Driver Philips XITANIUM**

Fiabilité et durabilité, garantie 5 ans. **? Optiques spécialisées**
60º, 25º ou asymétrique 136x78º selon l'application. Caractéristiques techniques Type de produitProjecteur LED haute puissancePuissance100WFlux lumineux15000 lmRendement180 lm/WLEDBridgeLUX SMD3030-4DDriverPhilips XITANIUMOptiques disponibles60º, 25º, asymétrique 136x78ºMatériauAluminium laqué au fourDimensions305x155x80 mmGarantie5 ans Avantages

- **15000 lumens à 180 lm/W :** haute puissance et efficacité.
- **Driver Philips XITANIUM :** fiabilité et durabilité.
- **100% aluminium :** léger et anti-oxydation saline.
- **Optiques spécialisées :** 60º, 25º ou asymétrique 136x78º.
- **Compact :** réduit le besoin de grands poteaux.
- **Garantie 5 ans :** durabilité assurée.

Applications recommandées ?**Stades et pistes sportives** — éclairage puissant et uniforme.?**Aéroports** — pistes et zones de manœuvre.?**Entrepôts** — grands espaces de stockage.?**Parkings et grandes zones** — éclairage extérieur dirigé. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Choisir l'optique**
Sélectionnez l'optique adaptée (60º, 25º ou asymétrique 136x78º).3**Fixer le projecteur**
Fixez le projecteur sur sa structure ou son poteau.4**Raccorder le driver**

Raccordez le driver Philips XITANIUM selon les normes, puis testez. Questions fréquentes **Quelles optiques sont disponibles ?**

Focalisée 60º, focalisée 25º et asymétrique 136x78º. **Quel driver intègre-t-il ?**

Un driver Philips XITANIUM, gage de fiabilité et de durabilité. **Quelle est la garantie ?**
Ce projecteur bénéficie d'une garantie de 5 ans. ?

5 ans
Philips XITANIUM?

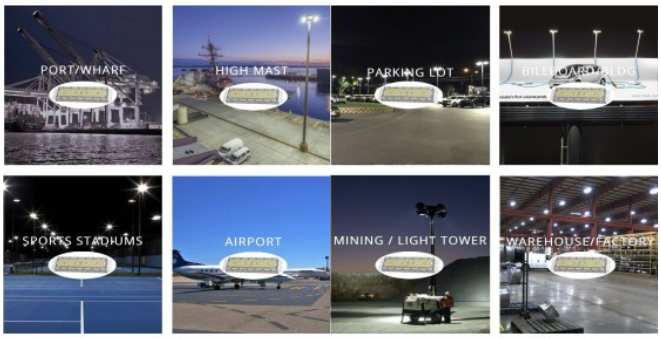
15000 lm
180 lm/W?


Aluminium
Léger?


En stock
Expédition rapide


Galerie de produits :

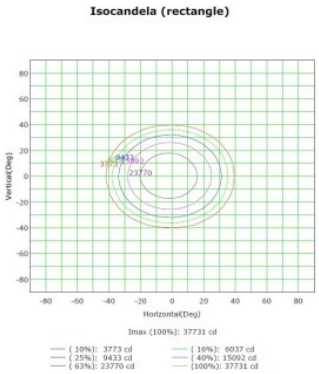

PHILIPS
Xitanium
LED driver

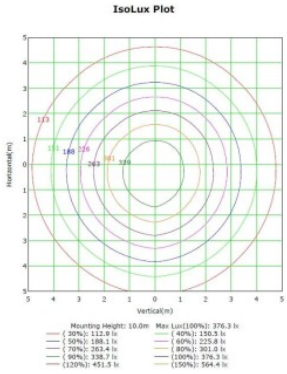

PORT/WHARF
HIGH MAST
PARKING LOT
BILLBOARD/BLDG
SPORTS STADIUMS
AIRPORT
MINING / LIGHT TOWER
WAREHOUSE/FACTORY


Luminous Intensity Distribution Curve
Unit: cd
Average Diffuse Angle(50%): 45.2°
C0-C180
C90-C270
G3


C0-C180
C90-C270
Unit: cd


Luminous Intensity Distribution Curve


Isocandela (rectangle)
Horizontal(Deg)
Vertical(Deg)
Imax (100%): 37731 cd


IsoLux Plot
Vertical(m)
Horizontal(m)

