Bras de support mural galvanisé pour Lampadaires 1m

Codes produits :

Référence 2047

caractéristiques du produit :

Mesures (mm): Ø60x1000mm
Matériau de construction: Acier
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans



Attributs du produit :

Description du produit :

Support robuste Ø60 mm, inclinaison 15º, acier galvanisé Bras de support mural galvanisé pour lampadaires - 1 m

Le est une solution robuste et durable pour installer des lampadaires en extérieur. Avec une longueur de , une pointe de Ø60 mm et une inclinaison de 15º, en acier galvanisé de 3 mm d'épaisseur.

? 1000 mm? Ø60 mm? 15°? Galvanisé

1000 mm
LongueurØ60 mm

Pointe15°
Inclinaison3 mm
Acier galv.

Le **bras de support mural galvanisé de 1 m** est une solution robuste et durable conçue pour l'installation de lampadaires en extérieur de manière sûre et efficace. Grâce à sa longueur de 1000 mm et à son diamètre de pointe de Ø60 mm, il offre une base stable pour le montage de luminaires dans de nombreux espaces extérieurs.

Fabriqué en **acier galvanisé de 3 mm d'épaisseur**, ce bras se distingue par sa grande résistance mécanique et son excellente tenue face à la corrosion et aux conditions météorologiques défavorables. Son inclinaison de 15º permet une installation adaptée à de multiples configurations d'éclairage urbain et résidentiel. Fiable, simple à installer et facile à entretenir, il convient à l'éclairage de rues, parcs, parkings et zones résidentielles.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Support mural robuste**

Fixe les lampadaires en extérieur de manière stable et sûre. **? Acier galvanisé 3 mm**

Résiste à la corrosion et aux conditions climatiques adverses. **? Format professionnel**
1000 mm, pointe Ø60 mm et inclinaison 15º. Caractéristiques techniques Type de produitBras de support mural pour lampadairesLongueur / projection1000 mmDiamètre de la pointeØ60 mmInclinaison15ºMatériauAcier galvanisé de 3 mm d'épaisseurRésistanceRésistant à la corrosionUsageExtérieur (rues, parcs, parkings, résidentiel) Avantages

- **Support mural robuste :** montage stable et sûr.
- **Acier galvanisé 3 mm :** résistant à la corrosion.
- **Pointe Ø60 mm :** compatible avec de nombreux lampadaires.
- **Inclinaison 15º :** orientation adaptée à l'éclairage urbain.
- **Facile à entretenir :** solution durable et fiable.

Applications recommandées ?**Éclairage de rues** — montage mural des lampadaires.?**Parcs et parkings** — supports extérieurs robustes.?**Zones résidentielles** — éclairage de façade.?**Installations sportives** — fixation de luminaires.
Guide d'installation 1**Marquer les points de fixation**
Marquez l'emplacement sur le mur à l'aide d'un niveau.2**Percer et cheviller**
Percez et insérez les chevilles adaptées au support.3**Fixer le bras**
Vissez solidement le bras galvanisé au mur.4**Monter le luminaire**

Installez le lampadaire sur la pointe Ø60 mm et raccordez-le. Questions fréquentes **Quelle est la longueur du bras ?**

Sa longueur de projection est de 1000 mm. **Quel diamètre de luminaire accepte-t-il ?**

Une pointe de fixation de Ø60 mm. **En quel matériau est-il fabriqué ?**
En acier galvanisé de 3 mm d'épaisseur, résistant à la corrosion. ?

1000 mm
Ø60 mm?


15°
Inclinaison?


Galvanisé
3 mm?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :

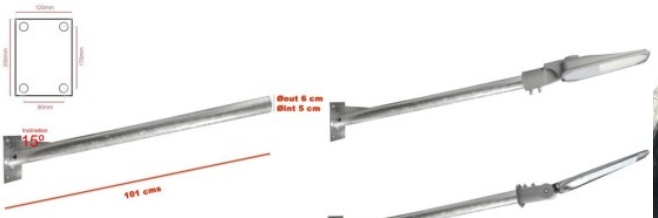


Øout 6 cm
Øint 5 cm
15º
101 cms


3mm


High Quality Steel
Steel: Quality- S235JR
EN10025-2:2004
Steel tube: 3mm
Professional Use


High quality galvanization
UNE-EN 1179
UNE-EN ISO 1461


Interior galvanized detail