Anneau encastrable circulaire Blanc/Chrome pour LED GU10/MR16 Anti-éblouissementUGR19

Codes produits :

Référence 8070

caractéristiques du produit :

IP: IP20
Mesures (mm): Ø85x35mm
Mesure de coupe (mm): Ø72mm
Matériau de construction: Thermoplastique
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans



Attributs du produit :

Couleur: Cromo

Description du produit :

Bague décorative anti-éblouissement pour dichroïques Anneau encastrable circulaire blanc/chrome pour LED GU10/MR16 UGR19

L' accueille vos ampoules dichroïques LED avec un design élégant et un faible éblouissement . Thermoplastique haute résistance, découpe Ø72 mm, Ø extérieur 85 mm.

? GU10/MR16? UGR 19? Ø72 mm? Blanc/Chrome

GU10/MR16
CompatibilitéØ72 mm
DécoupeØ85 mm
Diam. ext.UGR 19
Éblouissement

L'**anneau encastrable circulaire** pour ampoules dichroïques LED MR16 et GU10 est conçu pour offrir une décoration attrayante et raffinée. Sa forme élégante permet de créer des ambiances exclusives et sophistiquées dans n'importe quel espace, en complément de votre ampoule (non incluse).

Fabriqué en **thermoplastique haute résistance**, il se distingue par sa robustesse et garantit une longue durée de vie tout en conservant son aspect. Grâce à son faible indice d'éblouissement **UGR 19**, il offre un grand confort visuel, idéal pour les espaces nécessitant une lumière fonctionnelle sans fatigue visuelle. Découpe au plafond Ø72 mm, dimensions extérieures Ø85 mm, profondeur 35 mm.

Pourquoi choisir ce produit ? **? GU10 et MR16**

Compatible avec les ampoules dichroïques LED (non incluse). **? UGR 19**

Faible éblouissement, grand confort visuel. **? Blanc/Chrome**

Design moderne et minimaliste, thermoplastique résistant. Caractéristiques techniques Type de produitAnneau encastrable circulaire pour GU10/MR16CompatibilitéAmpoules LED GU10 et MR16 (non incluse)Découpe au plafondØ72 mmDimensions extérieuresØ85 mmProfondeur35 mmMatériauThermoplastique haute résistanceCouleurBlanc / ChromeUGR 19 Avantages

- **Compatible GU10/MR16 :** ampoule au choix (non incluse).
- **UGR 19 :** faible éblouissement.
- **Blanc/Chrome :** design élégant et minimaliste.
- **Thermoplastique résistant :** longue durée de vie.
- **Découpe Ø72 mm :** installation standard.

Applications recommandées ?**Salons et chambres** — éclairage décoratif.?**Hôtels et restaurants** — ambiances soignées.?**Commerces** — mise en valeur des produits.?**Couloirs et faux plafonds** — intégration élégante. Guide d'installation 1**Préparer la découpe**
Réalisez une découpe de Ø72 mm dans le plafond.2**Insérer l'ampoule**
Montez une ampoule GU10 ou MR16 (non incluse) dans la bague.3**Encastrer l'anneau**
Insérez l'anneau dans la découpe via ses ressorts.4**Vérifier**

Contrôlez la fixation et l'éclairage. Questions fréquentes **L'ampoule est-elle incluse ?**

Non, elle accueille une ampoule GU10 ou MR16 (non incluse). **Quelle découpe au plafond ?**

Ø72 mm (dimensions extérieures Ø85 mm). **Réduit-il l'éblouissement ?**
Oui, son indice UGR 19 assure un grand confort visuel. ?


GU10/MR16
Ø72 mm?

UGR 19
Confort?

Blanc/Chrome
Thermoplastique?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :

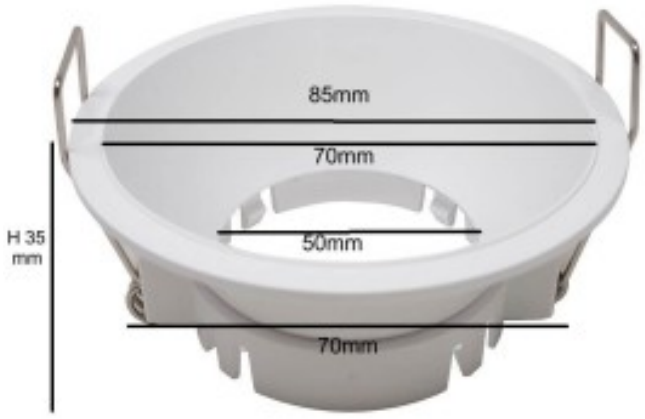

Cut Size: 72mm