# Câble sans halogène RZ1-K 3x1.5mm - rouleau 100m

## Codes produits :

Référence 0005

## caractéristiques du produit :

Tension (V): 600/1000V
Mesures (mm): 100m.
Matériau de construction: Polyéthylène + Polylête + Cuivre
Température d'utilisation: -15ºC ~ +90ºC
Certificats: CE - RoHS
Certificats: REJOINT EN 60228+UNITES 21123-4
Garantie: 2 ans



## Attributs du produit :

## Description du produit :

Câble électrique sans halogène Câble sans halogène RZ1-K (AS) 3x1,5 mm² - rouleau 100 m

Une installation plus sûre grâce à un RZ1-K (AS) de section . Résistant au feu et non propagateur de flamme, à faible émission de fumées et de gaz corrosifs, il est obligatoire dans les bâtiments neufs et les locaux recevant du public. Vendu en rouleau de 100 mètres.

? 3x1,5 mm²? 600/1000 V? -15 à +90 ºC? Sans halogène

3x1,5 mm²
Section600/1000 V

Tension-15 à +90 ºC
Température100 m
Rouleau

Le **câble sans halogène RZ1-K (AS)** de **3x1,5 mm²** garantit une installation sûre : ses principaux atouts résident dans sa résistance au feu et son excellente capacité à ne pas propager la flamme. Son utilisation est obligatoire dans les nouveaux bâtiments et les locaux de réunion publique, où une faible émission de fumées et de gaz corrosifs est essentielle en cas d'incendie.

Il est composé d'un **conducteur flexible en cuivre poli de classe 5** selon la norme UNE EN 60228, avec une isolation en polyéthylène réticulé XLPE (UNE 21123-4). Sa tension de fonctionnement est de **600/1000 V** (tension de test 3500 V) et sa plage de température de fonctionnement va de **-15 à +90 ºC**. Adapté à une utilisation intérieure et extérieure. Il est vendu en rouleaux de 100 mètres et s'installe couramment dans les conduits, en surface ou encastrés.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Sécurité incendie**

Non propagateur de flamme et à faible émission de fumées et de gaz corrosifs. **? Conforme aux normes**

Conducteur cuivre classe 5 selon UNE EN 60228, conforme au R.E.B.T. 2002. **? Obligatoire en ERP** Requis dans les bâtiments neufs et les locaux recevant du public. Caractéristiques techniques Type de produitCâble électrique sans halogèneDésignationRZ1-K (AS)Section3x1,5 mm²ConducteurCuivre poli flexible classe 5 (UNE EN 60228)IsolationEn polyéthylène réticulé xlpe (une 21123-4)Tension de fonctionnement600/1000 VTension de test3500 VTempérature de fonctionnement-15 à +90 ºCØ extérieur approx.9,1 mmPoids115,5 kg/kmRésistance à 20ºC13,3 ?/kmConditionnementRouleau de 100 m Avantages

- **Sans halogène :** faible émission de fumées et de gaz corrosifs en cas d'incendie.
- **Non propagateur de flamme :** limite la propagation du feu.
- **Conducteur cuivre classe 5 :** grande flexibilité selon UNE EN 60228.
- **Conforme R.E.B.T. 2002 :** adapté aux ITC-BT 15, 20, 28 et 29.
- **Rouleau de 100 m :** conditionnement pratique pour vos installations.

Applications recommandées ?**Hôpitaux et centres de santé** — sécurité incendie renforcée.?**Cinémas et théâtres** — locaux recevant du public.?**Écoles et bâtiments publics** — installations obligatoires sans halogène.?**Conduits en surface ou encastrés** — installations fixes intérieures. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant toute intervention.2**Préparer le passage**
Disposez le câble dans le conduit, en surface ou encastré, selon l'installation.3**Réaliser le raccordement**
Raccordez le conducteur en respectant le R.E.B.T. 2002 et les ITC-BT applicables.4**Vérifier l'installation**
Contrôlez l'isolement et le bon serrage avant la mise sous tension. Questions fréquentes **Que signifie « sans halogène » ?**

Que le câble émet peu de fumées et de gaz corrosifs en cas d'incendie et ne propage pas la flamme. **Quelle est sa tension de fonctionnement ?**

Sa tension de fonctionnement est de 600/1000 V, avec une tension de test de 3500 V. **En quel conditionnement est-il vendu ?**

En rouleaux de 100 mètres. ?

## Sans halogène

Sécurité incendie?

## UNE EN 60228

Conforme?


## 3x1,5 mm²

Cuivre classe 5?

## Rouleau 100 m

En stock

### Galerie de produits :

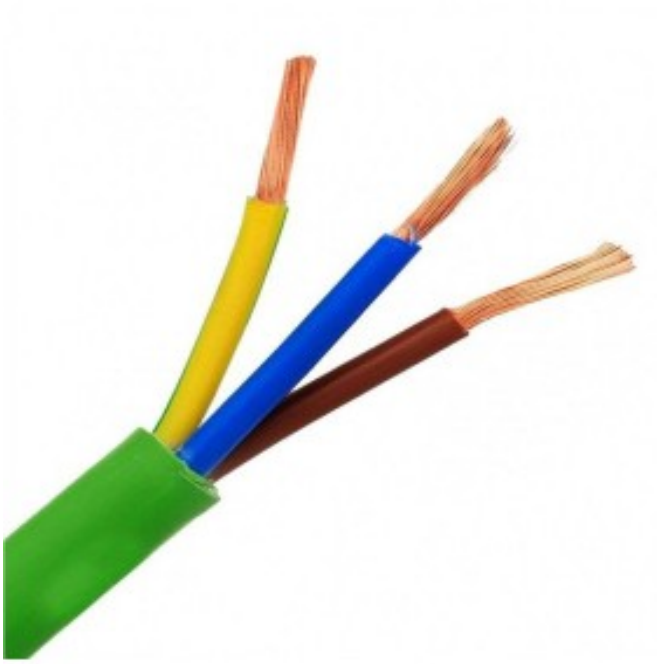


3x1,5
100m