Alimentation MEANWELL 5V 25W 5A IP67

Codes produits :

Référence LPV-35-5



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 30
Tension (V): 5V-DC
IP: IP67
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.95
Mesures (mm): 148x40x30mm
Matériau de construction: Thermoplastique
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Certificats: TÜV
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Description du produit :

Driver MEAN WELL 5V encapsulé IP67, entrée universelle Alimentation MEAN WELL LPV-35-5 5V 25W 5A IP67 pour rubans LED

L' fournit une tension constante (25W, 5A) pour vos rubans LED 5V. Boîtier plastique entièrement encapsulé , entrée universelle 90-264V AC, conception Classe II, protections intégrées.

? 5V DC? 25W? 5A? IP67

5V DC

Sortie25W
Puissance5A
CourantIP67
Protection

L'**alimentation LED MEAN WELL LPV-35-5** est une solution compacte et fiable pour alimenter des installations LED fonctionnant en tension constante 5V DC. Avec une puissance de sortie de 25W (5A), elle convient particulièrement aux rubans LED 5V, à la décoration lumineuse et aux applications de signalétique.

Son **boîtier plastique entièrement encapsulé** avec indice de protection IP67 permet une utilisation dans des environnements exigeants, à condition de respecter les recommandations d'installation et d'éviter l'exposition directe prolongée au soleil ou l'immersion continue. Grâce à son **entrée universelle 90-264V AC**, à sa conception Classe II (sans terre) et à ses protections intégrées (court-circuit, surcharge, surtension), ce driver offre une alimentation stable et sécurisée pour les projets LED basse tension.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Sortie 5V DC**

Tension constante idéale pour les rubans LED 5V, 25W / 5A. **? Boîtier IP67**

Conception encapsulée pour une meilleure protection. **? Protections intégrées**
Court-circuit, surcharge, surtension ; entrée 90-264V AC. Caractéristiques techniques Type de produitAlimentation / driver LED MEAN WELLModèleLPV-35-5Tension de sortie5V DCPuissance25WCourant5AEntrée90-264V AC (universelle)ConceptionClasse II (sans terre)ProtectionsCourt-circuit, surcharge, surtensionProtectionIP67 (encapsulé)ApplicationRubans et systèmes LED 5V Avantages

- **Sortie 5V DC :** 25W / 5A, tension constante.
- **Boîtier IP67 :** encapsulé, environnements exigeants.
- **Entrée universelle :** 90-264V AC.
- **Classe II :** conception sans terre.
- **Protections intégrées :** court-circuit, surcharge, surtension.
- **MEAN WELL :** fiabilité reconnue.

Applications recommandées ?**Rubans LED 5V** — alimentation stable.?**Décoration lumineuse** — projets basse tension.?**Signalétique** — enseignes et affichage.?**Environnements exigeants** — protection IP67. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant le raccordement.2**Raccorder l'entrée AC**
Connectez le réseau 90-264V AC à l'entrée.3**Raccorder la sortie 5V**
Reliez la sortie 5V DC au ruban LED (respecter +/-).4**Vérifier**

Rétablissez le courant et vérifiez la tension de sortie. Questions fréquentes **Quelle est la tension de sortie ?**

5V DC, pour une puissance de 25W (5A). **Convient-elle à l'extérieur ?**

Son indice IP67 le permet, en évitant l'immersion continue et le soleil direct prolongé. **Quelle est la tension d'entrée ?**
Universelle, de 90 à 264V AC. ?

5V DC
25W / 5A?


IP67
Encapsulé?

MEAN WELL
90-264V AC?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :

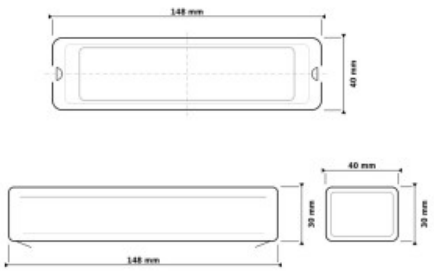


148 mm
40 mm
40 mm
30 mm
30 mm
148 mm


IP67