


Downlight LED PREMIUM 24W Ø225mm 2300Lm

Codes produits :

Référence PL-DLRG24W

caractéristiques du produit :

Puissance (W): 24
Tension (V): 175-260V
Température CCT: 2700K
Luminosité (Lm): 2300
CRI: +80
Couleur finie: Blanc
Angle d'ouverture: 120°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Forme: Circulaire
Mesures (mm): Ø225mm x 30mm
Mesure de coupe (mm): Ø205mm
Matériau de construction: Acier + PC
Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C
Classe énergétique 2021: A+
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

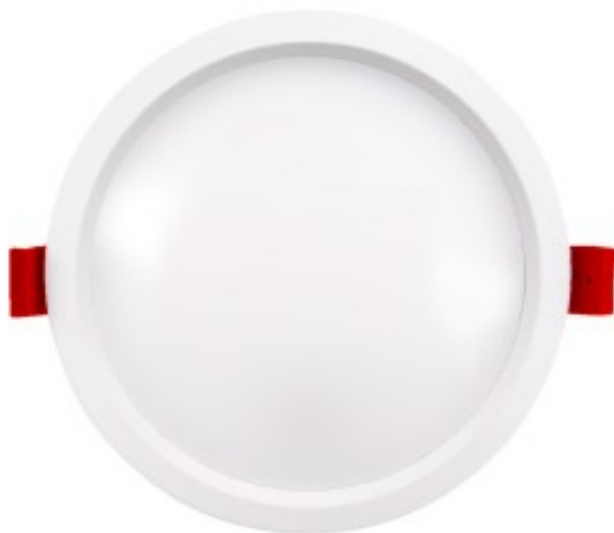

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc chaud 2700K

Description du produit :

Downlight LED PREMIUM encastré 24W Ø225mm

Downlight LED encastré au design ultra-fin, avec une épaisseur visible inférieure à 5mm et une consommation de **24W**, équivalente à des lampes encastrées à faible consommation, des spots halogènes et des CFL, réduisant leur consommation d'énergie jusqu'à 80%. Construit avec des **LED SMD2835** à haute luminosité, un boîtier réflecteur en aluminium et un diffuseur en polycarbonate opale, le **downlight LED encastré** offre une excellente performance lumineuse et émet un flux lumineux de **2300 lumens**, de manière uniforme, intense et sans ombres ni zones sombres. De plus, grâce à son **angle lumineux de 120°**, il offre un éclairage intense tout en réduisant le nombre de points lumineux.

- Diamètre extérieur : Ø225mm
- Diamètre de découpe : Ø205mm
- Le **downlight LED** est classé **IP20**, ce qui le rend adapté uniquement à une utilisation en intérieur.
- Driver externe inclus

Le **downlight LED encastré** comprend un **driver externe de haute qualité**, garantissant durabilité et maximisant la durée de vie de la **plaque LED**. Le driver intègre les dernières technologies en matière d'isolation et de protection, respectant toutes les normes **CE et RoHS**. Il prend également en charge une large gamme de tensions d'entrée de

175-260V. Le driver inclus n'est pas dimmable.

Usages et applications du downlight LED encastré 24W

Vous pouvez installer le **downlight LED encastré 24W** dans des découpes circulaires de plafond de Ø205mm. Il est idéal pour remplacer les downlights CFL et les spots halogènes. Utilisez-le dans :

- Cuisines
- Chambres
- Salons et salles à manger
- Hôtels, bars et restaurants
- Magasins et centres commerciaux

Galerie de produits :

