Ampoule LED GU10 6W 38º verre puce SAMSUNG 660Lm

Codes produits :

Référence GU10-ND6W



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 6
Tension (V): 220-240V
Température CCT: 3000K
Température CCT: 4000K
Température CCT: 5700K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: SAMSUNG
Culot: GU10
Efficacité lumineuse (Lm/W): 110
Luminosité (Lm): 660
IP: IP20
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): Ø50x54mm
Matériau de construction: Verre
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K, Blanc froid 5700K

Description du produit :

Spot GU10 SAMSUNG en verre, 3 températures, branchement 230V Ampoule LED GU10 6W puce SAMSUNG 38º verre 660 lm CCT

L' à puce SAMSUNG SMD2835 (110 lm/W) délivre avec un faisceau de 38º et un CRI > 82. En verre, disponible en , Ø50x54 mm, branchement direct 230V, idéale pour les spots encastrés.

? 6W? 660 lm? 38º? CCT

6W
Puissance660 lm
Flux lumineux38º
FaisceauGU10
Culot

L'**ampoule spot LED GU10 de 6W**, équipée de la puce SAMSUNG SMD2835 (rendement de 110 lm/W), génère un flux lumineux de 660 lumens avec un angle de faisceau de 38º, pour une lumière concentrée idéale en éclairage d'accentuation. Elle se connecte directement à 230V, sans transformateur, et offre un CRI > 82 pour des couleurs vives et naturelles.

Disponible en **blanc chaud, blanc neutre et blanc froid**, elle s'adapte à chaque ambiance. Fabriquée en **verre**, elle est robuste et durable, avec des dimensions compactes de Ø50x54 mm qui la rendent parfaite pour de nombreuses applications, notamment les spots encastrés. Elle constitue un remplacement efficace des halogènes, avec une économie d'énergie notable.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Faisceau 38º, SAMSUNG**
660 lm concentrés, idéal pour l'accentuation. **? 3 températures**
Blanc chaud, neutre ou froid selon l'ambiance. **? Verre, CRI > 82**
Branchement direct 230V, culot GU10. Teintes de lumière disponibles

Disponible en trois températures de couleur au choix, pour adapter l'ambiance à chaque espace :

3000 K
Blanc chaud4000 K
Blanc neutre6000 K
Blanc froid Caractéristiques techniques Type de produitAmpoule spot LED GU10Puissance6WFlux lumineux660 lmPuce LEDSAMSUNG SMD2835 (110 lm/W)Angle de faisceau38ºCRI> 82Température de couleurBlanc chaud / neutre / froidMatériauVerreCulotGU10DimensionsØ50x54 mmAlimentation230V (sans transformateur) Avantages

- **Faisceau 38º :** lumière concentrée, accentuation.
- **Puce SAMSUNG :** 660 lm, 110 lm/W.
- **3 températures :** chaud, neutre ou froid.
- **CRI > 82 :** couleurs vives et naturelles.
- **Verre, culot GU10 :** branchement direct 230V.
- **Ø50x54 mm :** spots encastrés.

Applications recommandées ?**Spots encastrés** — éclairage d'accentuation.?**Magasins et vitrines** — mise en valeur des produits.?**Salons et chambres** — lumière focalisée.?**Galeries et hôtels** — rendu fidèle des couleurs. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'intervention.2**Choisir la température**
Sélectionnez le blanc chaud, neutre ou froid.3**Installer l'ampoule GU10**
Placez l'ampoule dans la douille GU10 (230V direct).4**Vérifier**
Rétablissez le courant et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Quel est l'angle du faisceau ?**
38º, pour une lumière concentrée d'accentuation. **Quelles températures sont disponibles ?**
Blanc chaud, blanc neutre et blanc froid. **Faut-il un transformateur ?**
Non, elle se branche directement en 230V (culot GU10). ?

6W
660 lm?

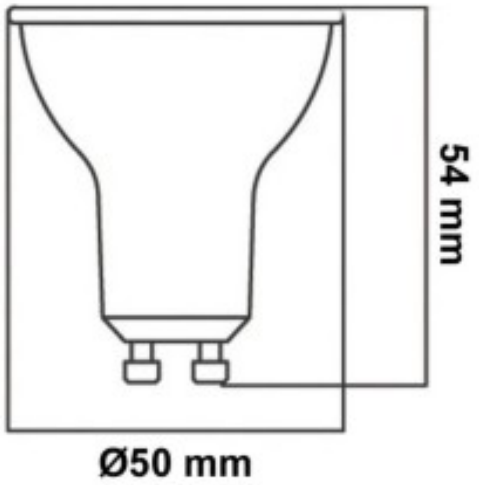
38º
SAMSUNG?

CCT
CRI > 82?

GU10
230V

Galerie de produits :


CRI<70
Ra
Chromatic Reproduction Index
Farbwiedergabeindex
Indice de Reproducción Cromatica
Rendu des Couleurs
Indice de rendu des couleurs
Indice di resa cromatica
provided by
SAMSUNG
CRI
>80


54 mm
Ø50 mm