Connecteur de jonction droite pour rail monophasé

Codes produits :

Référence CCMRR0616

caractéristiques du produit :

Couleur: Blanc
Couleur: Noir
IP: IP20
Matériau de construction: Thermoplastique
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 2 ans



Attributs du produit :

Couleur: Blanc, Noir

Description du produit :

Accessoire de jonction pour rail monophasé Connecteur de jonction droite pour rail monophasé

Un connecteur en pour la union longitudinale continue de deux rails de vos rails monophasés pour projecteurs LED. Avec connexion en cuivre, disponible en noir ou blanc selon le rail, il s'intègre de façon discrète (jonction de moins de 5 mm).

? Jonction droite? Monophasé? Ignifuge? 2200W / 10A

Jonction droite

TypeMonophasé
Compatibilité2200W / 10A
Charge max

Le **connecteur de jonction** assure la union longitudinale continue de deux rails de **rails monophasés pour projecteurs LED**. Fabriqué en **thermoplastique ignifuge** et disponible en noir ou blanc selon le rail choisi, il intègre une connexion en cuivre d'une ligne pour un contact électrique fiable.

Le connecteur s'enclenche dans l'extrémité d'une barre de rail, puis le rail suivant est monté, l'ensemble étant entièrement dissimulé avec une jonction de moins de 5 mm pour un rendu esthétique et discret. Ses dimensions sont de **80 x 20 x 30 mm**. À noter : selon la charge électrique, en installation domestique vous pouvez installer des projecteurs jusqu'à un maximum de **2200W / 10A** sur la même ligne.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Jonction droite**

Pour assembler vos rails monophasés de façon propre et discrète. **? Thermoplastique ignifuge**

Sécurité et durabilité, en noir ou blanc selon le rail. **? Connexion cuivre**

Contact électrique fiable jusqu'à 2200W / 10A par ligne. Caractéristiques techniques Type de produitConnecteur de jonction pour rail monophaséType de jonctionJonction droiteCompatibilitéRails monophasés uniquementMatériauThermoplastique ignifugeCouleurNoir ou blanc (selon le rail)ConnexionCuivre, une ligneCharge maximale2200W / 10ADimensions80 x 20 x 30 mm Avantages

- **Jonction droite :** assemblage propre des rails monophasés.
- **Thermoplastique ignifuge :** sécurité et durabilité.
- **Jonction discrète :** dissimulée à moins de 5 mm.
- **Connexion cuivre :** contact fiable.
- **Jusqu'à 2200W / 10A :** par ligne en installation domestique.

Applications recommandées ?**Commerces et boutiques** — extension des lignes de rail.?**Musées et galeries** — parcours d'éclairage sur mesure.?**Vitrines et showrooms** — configurations flexibles.?**Bureaux** — installations modulables. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Enclencher le connecteur**
Enclenchez le connecteur dans l'extrémité d'une barre de rail.3**Monter le rail suivant**
Montez la section de rail suivante ; la jonction reste dissimulée (moins de 5 mm).4**Vérifier la charge**

Veillez à ne pas dépasser 2200W / 10A par ligne, puis rétablissez le courant. Questions fréquentes **Avec quels rails est-il compatible ?**

Uniquement avec les rails monophasés pour projecteurs LED. **Quelle charge maximale par ligne ?**

Jusqu'à 2200W / 10A en installation domestique. **Quelles couleurs sont disponibles ?**
Noir ou blanc, selon le rail choisi. ?

Jonction droite
Monophasé?

Ignifuge
Sûr?


2200W / 10A
Cuivre?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :



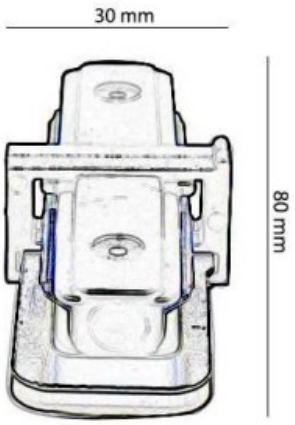


30 mm
80 mm