Spot encastrable LED 12W CCT Sélectionnable UGR17 Puce OSRAM IP54 1320Lm

Codes produits :

Référence 90540

caractéristiques du produit :

Puissance (W): 12
Tension (V): 85-265V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: OSRAM
Efficacité lumineuse (Lm/W): 110
Luminosité (Lm): 1320
CRI: +82
Couleur finie: Blanc
IP: IP54
Angle d'ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): Ø105x55mm
Mesure de coupe (mm): Ø90mm
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit :

Spot Downlight LED 12W CCT avec puce OSRAM **Spot downlight LED encastrable circulaire** de couleur blanche, avec d'excellentes performances, une **consommation réduite de 12W** et un flux lumineux de **1320 lumens**.

Fabriqué en aluminium et en PC, le **spot downlight LED** intègre une **puce LED OSRAM** SMD2835 à haute luminosité, et un driver externe avec fonction de **séléction de température de couleur CCT** entre 3000K / 4000K / 6000K dans un seul dispositif.

Le **spot downlight LED** possède un indice de reproduction chromatique élevé de **CRI+82**, qui montre des couleurs vives et intenses, en accord avec la réalité.

Avec un **degré de protection IP54** sur le panneau, il est adapté pour des installations dans des zones humides comme les salles de bains, les cuisines ou les buanderies.

- Dimensions : Ø105x60mm
  Découpe : Ø90mm

3 ans de garantie

Petit diamètre de découpe

Le **spot downlight encastrable 12W CCT** est une lampe de petite taille, adaptée aux découpes de Ø90mm, ce qui rend le remplacement facile et rapide.

Sélection de couleur CCT

En intégrant le système de **sélection de température de couleur CCT**, il permet, avec un seul appareil, de choisir la couleur entre chaud 3000K, neutre 4000K et froid 6000K, simplement en positionnant le sélecteur du driver sur la position souhaitée.

Anti-éblouissement UGR17

L'indice d'éblouissement **UGR17** offre un grand confort visuel, évitant les éblouissements gênants et générant une lumière intense et agréable à l'œil.

Reproduction fidèle des couleurs CRI+82

Un indice de reproduction chromatique élevé >82 permet de reproduire des couleurs fidèles à la réalité, et est parfait pour mettre en valeur des tons vifs et intenses.

Degré de protection IP54

Le **degré de protection IP54** permet l'installation du spot encastrable dans des zones humides, des salles de bains, des cuisines, des buanderies et des espaces extérieurs couverts.

Galerie de produits :

CRI<70
Ra
Chromatic Reproduction Index
Farbwiedergabeindex
Indice de Reproducción Cromatica
Rendu des Couleurs
Indice de rendu des couleurs
Indice di resa cromatica
CRI
82
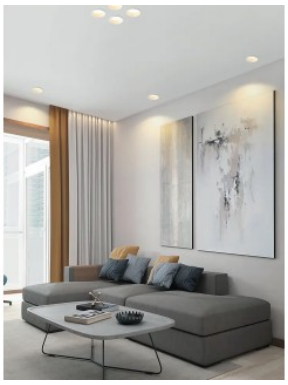
COLOR SELECTOR
CW NW WW
LED DRIVER
WW-3000K
NW-4000K
CW-6000K
CCT 3 COLORS
3000K
4000K
6000K