Spot encastrable LED 8W CCT Sélectionnable UGR17 Puce OSRAM IP54 880Lm

Codes produits :

Référence 90539-CCT



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 8
Tension (V): 85-265V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: OSRAM
Efficacité lumineuse (Lm/W): 110
Luminosité (Lm): 880
Couleur: Blanc
IP: IP54
Angle d'ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): Ø85x50mm
Mesure de coupe (mm): Ø70mm
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 30.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit :

Spot encastrable LED rond CCT, diffuseur microprismatique UGR17 Spot encastrable LED rond 8W CCT 880 lm UGR17 puce OSRAM IP54

Le à puce OSRAM délivre (120º), avec un diffuseur microprismatique qui réduit l'éblouissement. Température CCT sélectionnable via le driver inclus, IP54.

? 8W? 880 lm? UGR 17? CCT

8W
Puissance880 lm
Flux lumineuxUGR 17
ÉblouissementIP54
Protection

Le **spot encastrable led encastrable rond 8W**, équipé d'une puce OSRAM haute performance, est une solution d'éclairage efficace et durable, parfaite pour les applications commerciales et résidentielles. Avec un angle de 120º, il éclaire uniformément tout espace, sans ombres, et fournit 880 lumens. Fabriqué en aluminium, son design fin et soigné apporte une touche moderne.

Son **diffuseur microprismatique** (UGR 17) réduit significativement l'éblouissement et la fatigue visuelle, pour un éclairage confortable. La **température de couleur est sélectionnable** grâce au driver inclus, ce qui permet d'adapter l'ambiance à chaque pièce en un seul appareil. Protection IP54, adapté aux environnements poussiéreux ou humides.

Pourquoi choisir ce produit ? **? UGR 17, diffuseur microprismatique**
Réduit l'éblouissement, éclairage confortable. **? CCT sélectionnable**
Adaptez la température à chaque pièce (driver inclus). **? Puce OSRAM, IP54**
880 lm, 120º, aluminium. Teintes de lumière disponibles

Disponible en trois températures de couleur au choix, pour adapter l'ambiance à chaque espace :

3000 K
Blanc chaud4000 K
Blanc neutre6000 K
Blanc froid Caractéristiques techniques Type de produitSpot encastrable LED encastrable rondPuissance8WFlux lumineux880 lmPuce LEDOSRAMAngle lumineux120ºDiffuseurMicroprismatique (UGR 17)MatériauAluminiumProtectionIP54Découpe au plafondØ70 mmDriverInclus Avantages

- **UGR 17 :** diffuseur microprismatique.
- **CCT sélectionnable :** température au choix.
- **880 lm à 8W :** éclairage uniforme.
- **Puce OSRAM :** haute performance.
- **Driver inclus :** sélecteur CCT.
- **IP54 :** environnements poussiéreux/humides.

Applications recommandées ?**Bureaux et commerces** — éclairage confortable.?**Hôtels et restaurants** — ambiance ajustable.?**Salles de bains et cuisines** — zones humides.?**Maisons** — faux plafonds. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Choisir la température**
Réglez le sélecteur CCT sur le driver.3**Préparer la découpe**
Réalisez une découpe de Ø70 mm et raccordez le driver.4**Encastrer et vérifier**
Insérez le luminaire et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Peut-on choisir la température ?**
Oui, la CCT est sélectionnable via le driver inclus. **Réduit-il l'éblouissement ?**
Oui, son diffuseur microprismatique offre un UGR 17. **Quelle est la découpe nécessaire ?**
Ø70 mm. ?


8W
880 lm?

UGR17
CCT?

Sélectionnable
OSRAM?

IP54
Driver inclus

Galerie de produits :

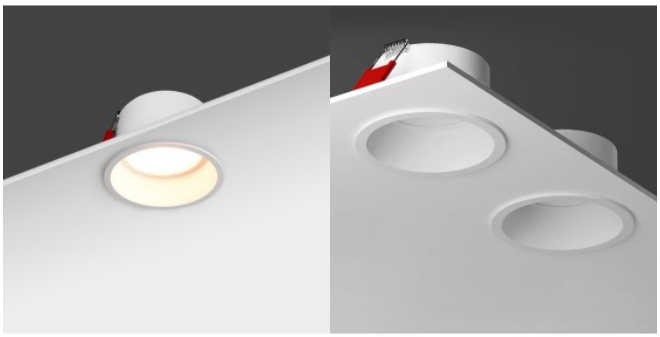


COLOR SELECTOR
CW NW WW
LED DRIVER
WW-3000K
NW-4000K
CW-6000K
CCT- 3 COLORS
3000K
4000K
6000K


CRI<70
Chromatic Reproduction Index
Farbwiedergabeindex
Indice de Reproducción Cromatica
Rendu des Couleurs
Indice de rendu des couleurs
Indice di resa cromatica




Ø 70mm
H50 mm
Ø 85mm



