Plafonnier LED 20W carré blanc puce OSRAM 2200Lm

Codes produits :

Référence PLCS20WOSR



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 20
Tension (V): 85-265V
Température CCT: 3000K
Température CCT: 4000K
Température CCT: 6000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: OSRAM
Efficacité lumineuse (Lm/W): 110
Luminosité (Lm): 2200
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 225x225x35mm
Mesures (mm): 225x225x35mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 40.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K, Blanc froid 6000K, Blanc chaud 3000K

Description du produit :

Plafonnier de surface carré, montage plafond ou mur Plafonnier LED carré 20W blanc puce OSRAM SMD2835 2200 lm IP20

Le en finition blanc à puce OSRAM SMD2835 délivre . Design élégant, montage en surface au plafond ou au mur, IP20.

? 20W? 2200 lm? Blanc? IP20

20W
Puissance2200 lm

Flux lumineuxBlanc
CouleurIP20
Protection

Le **plafonnier de surface carré LED 20W**, en finition blanc, est une lampe élégante et efficace, parfaite pour éclairer n'importe quelle pièce. Avec un flux lumineux de 2200 lumens grâce à sa puce LED **OSRAM SMD2835** reconnue pour son efficacité et sa durabilité, il apporte une touche moderne à tout intérieur.

Il se monte facilement **en surface**, aussi bien au plafond qu'au mur, et comprend tous les accessoires nécessaires à son installation. Dimensions 225x225x35 mm.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Finition blanc**

OSRAM SMD2835, design élégant et durable. **? Puce OSRAM SMD2835**

2200 lm à 20W, haute efficacité. **? Montage en surface**
Plafond ou mur, accessoires inclus. Caractéristiques techniques Type de produitPlafonnier LED de surface carréPuissance20WFlux lumineux2200 lmPuce LEDOSRAM SMD2835CouleurblancDimensions225x225x35 mmProtectionIP20MontageEn surface (plafond ou mur) Avantages

- **Finition blanc :** design élégant.
- **Puce OSRAM SMD2835 :** 2200 lm à 20W.
- **Montage en surface :** plafond ou mur.
- **Accessoires inclus :** installation facile.
- **Aluminium :** robuste et durable.

Applications recommandées ?**Salons et chambres** — éclairage général.?**Couloirs et halls** — montage en surface.?**Commerces et bureaux** — finition élégante.?**Cuisines et salles à manger** — lumière agréable. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Préparer le support**
Marquez l'emplacement au plafond ou au mur.3**Fixer en surface**
Fixez le plafonnier avec les accessoires inclus.4**Raccorder et vérifier**

Raccordez au réseau et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Comment se monte-t-il ?**

En surface, au plafond ou au mur. **Quel est le flux lumineux ?**

2200 lumens à 20W (puce OSRAM SMD2835). **Est-il réglable en intensité ?**
Non, il fonctionne en marche/arrêt. ?

20W
2200 lm?

Blanc
OSRAM SMD2835?

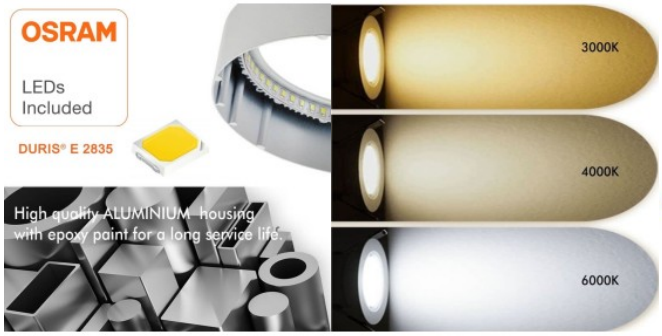
Surface
IP20?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :


225mm
225mm


OSRAM
LEDs
Included


OSRAM
LEDs
Included
DURIS® E 2835
High quality ALUMINIUM- housing
with epoxy paint for a long service life
3000K
4000K
6000K


CRI<70
Chromatic Reproduction Index
Farbwiedergabeindex
Indice de Reproducción Cromatica
Rendu des Couleurs
Indice de rendu des couleurs
Indice di resa cromatica
CRI
>80


225mm
225mm





