
Mini variateur tactile pour ruban LED 12/24V en profil

Codes produits :

Référence IL-2680-TC

caractéristiques du produit :

Puissance (W): 72W (12 V) / 144W (24 V)
Tension (V): 12/24V-DC
IP: IP20
Mesures (mm): 52x11mm
Matériau de construction: Aluminium
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

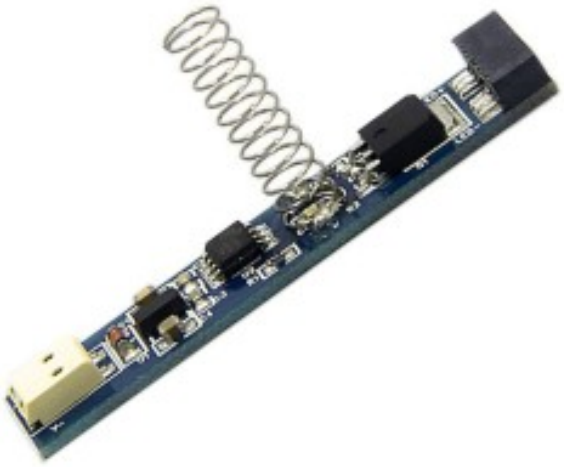

Attributs du produit :

Description du produit :

Interrupteur variateur tactile compact pour profilé Mini variateur tactile pour ruban LED 12/24V à intégrer dans profilé aluminium

Le pour ruban LED est un interrupteur avec fonction de régulation pour allumer, éteindre et ajuster progressivement l'intensité des rubans LED installés dans des .
Format compact, il s'intègre dans le profilé pour un contrôle discret par simple contact sur le diffuseur.

? 12/24V? Tactile? Variation? Compact

12/24V
TensionTactile
CommandeVariation
FonctionProfilé
Intégration

Le **mini variateur tactile pour ruban LED 12/24V** est un interrupteur avec fonction de régulation conçu pour allumer, éteindre et ajuster progressivement l'intensité lumineuse des rubans LED installés à l'intérieur de profilés en aluminium. Grâce à son format compact, il s'intègre facilement dans le profilé et permet un contrôle discret, pratique et moderne de l'éclairage.

Ce dispositif permet de commander l'éclairage par **simple contact sur le diffuseur du profilé**. Il permet non seulement d'allumer et d'éteindre le ruban LED, mais aussi de régler l'intensité lumineuse de façon progressive, pour créer l'ambiance souhaitée. Compatible avec les rubans LED 12V et 24V, c'est la solution idéale pour un éclairage linéaire élégant et fonctionnel.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Commande tactile**

Allumage, extinction et variation par contact sur le diffuseur. **? Variation progressive**

Réglez l'intensité pour créer l'ambiance souhaitée. **? Compact, 12/24V**
S'intègre dans le profilé, contrôle discret et moderne. Caractéristiques techniques Type de produitMini variateur tactile pour ruban LEDTension12V / 24VCommandeTactile (sur le diffuseur du profilé)FonctionsAllumage, extinction, variation progressiveIntégrationDans profilé aluminiumFormatCompact Avantages

- **Commande tactile :** contact sur le diffuseur.
- **Variation progressive :** intensité réglable.
- **12/24V :** compatible rubans LED.
- **Compact :** s'intègre dans le profilé.
- **Discret et moderne :** contrôle pratique.

Applications recommandées ?**Profilés aluminium** — contrôle intégré.?**Cuisines et meubles** — éclairage tactile.?**Chambres et salons** — ambiances réglables.?**Commerces** — contrôle discret. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Intégrer dans le profilé**
Placez le variateur dans le profilé aluminium.3**Raccorder le ruban**
Connectez le ruban LED 12/24V et l'alimentation.4**Tester le tactile**

Vérifiez l'allumage et la variation par contact. Questions fréquentes **Comment se commande-t-il ?**

Par simple contact tactile sur le diffuseur du profilé. **Quelles tensions accepte-t-il ?**

Les rubans LED 12V et 24V. **Permet-il de varier l'intensité ?**
Oui, il règle l'intensité de façon progressive. ?


12/24V
Tactile?

Variation
Progressive?


Compact
Profilé?


En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :






Easy connection


52mm
11mm