Alimentation professionnelle slim ECOLED 24V-DC 30W 1.6A IP20

Codes produits :

Référence FAECOLED30W24V-SLIM



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 30
Tension (V): 24V-DC
IP: IP20
Facteur de puissance ?: 0.95
Mesures (mm): 245x30x14mm
Matériau de construction: Thermoplastique
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Certificats: TÜV
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Description du produit :

Alimentation LED 24V-DC professionnelle, 30W Alimentation professionnelle ECOLED 24V-DC 30W 1,6A IP20

L' convertit le courant alternatif 230V en courant continu pour vos rubans et luminaires LED. IP20, pour intérieur (ou en boîtier étanche pour l'extérieur). Certifié CE et RoHS.

? 30W? 24V-DC? 1,6A? IP20

30W
Puissance24V-DC

Tension1,6A
Courant max.IP20
Protection

L'**alimentation professionnelle ECOLED 24V-DC** permet de convertir le courant alternatif du réseau électrique 230V en courant continu de **24V**, avec une puissance allant jusqu'à **30W** (1,6A max.). C'est la source idéale pour l'installation de rubans LED et de luminaires fonctionnant en 24V-DC.

Boîtier thermoplastique, elle ne fait pas de bruit et dégage très peu de chaleur. Avec un indice de protection **IP20**, elle est adaptée à une utilisation en **intérieur (ou en boîtier étanche pour l'extérieur)**. Certifié CE et RoHS. Conçue pour les installations LED professionnelles exigeantes, elle assure un fonctionnement stable et durable. Dimensions 245x30x14 mm.

Pourquoi choisir ce produit ? **? 24V-DC, 30W**

Convertit le 230V AC pour rubans et luminaires LED. **? IP20**

Adaptée à une utilisation en intérieur (ou en boîtier étanche pour l'extérieur). **? Silencieuse**
Peu de chaleur, fonctionnement fiable. CE et RoHS. Caractéristiques techniques Type de produitAlimentation LED ECOLEDTension de sortie24V-DCPuissance30WCourant max.1,6AEntrée230V ACBoîtierboîtier thermoplastiqueProtectionIP20Dimensions245x30x14 mmCertificationsCE, RoHSUsageIntérieur (ou en boîtier étanche pour l'extérieur) Avantages

- **24V-DC, 30W (1,6A) :** pour rubans et luminaires LED.
- **IP20 :** intérieur (ou en boîtier étanche pour l'extérieur).
- **Silencieuse :** peu de chaleur.
- **CE et RoHS :** qualité garantie.
- **Boîtier thermoplastique :** robuste.

Applications recommandées ?**Rubans LED** — alimentation stable.?**Luminaires LED** — source professionnelle.?**Installations intérieures** — tableaux et meubles.?**Projets professionnels** — fiabilité et sécurité. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation 230V avant le raccordement.2**Raccorder l'entrée 230V**
Connectez le réseau 230V AC à l'entrée.3**Raccorder la sortie 24V-DC**
Reliez la sortie au ruban ou au luminaire LED.4**Vérifier**

Rétablissez le courant et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Quelle puissance maximale ?**

Jusqu'à 30W (1,6A max.) en 24V-DC. **Convient-elle à l'extérieur ?**

Elle est conçue pour l'intérieur (IP20) ou un boîtier étanche pour l'extérieur. **Pour quels produits ?**
Pour les rubans LED et luminaires fonctionnant en 24V-DC. ?

30W
24V-DC?

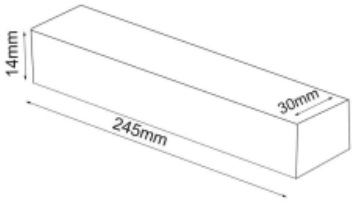
IP20
1,6A?

Silencieuse
Pro?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :


5 YEARS WARRANTY
ecoled.net
ecoled
Professional Power Supplies


14mm
30mm
245mm


ecoled
Professional Power Supply
24h./365 days
5 YEAR WARRANTY
FC CE RoHS
TÜV SÜD
EN-61347-1-2-13, EN-61547, EN-61000-3-2, EN-62384, EN-55015