
Driver DALI dimmable 42W 3V-42V 600mA-1100mA IP20

Codes produits :

Référence PUL42W

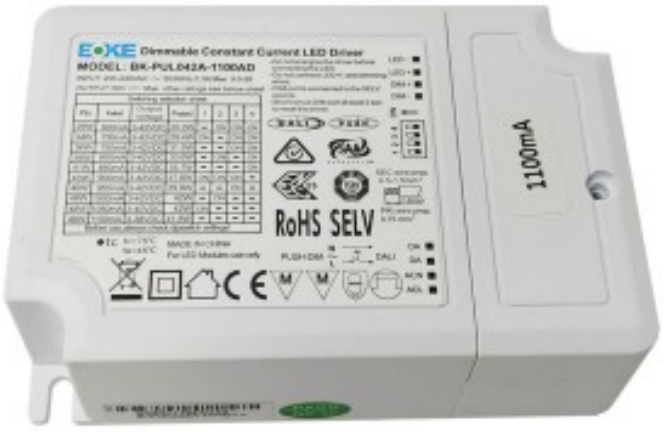

caractéristiques du produit :

Puissance (W): 42
Tension (V): 3-42
Couleur: Blanc
IP: IP20
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): 103x68x30mm
Matériau de construction: Thermoplastique
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 100.000h
Certificats: CE - RoHS
Certificats: TÜV
Certificats: ENEC
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Description du produit :

Driver DALI à courant constant, régulation sans scintillement Driver DALI dimmable multicourant 42W 3-42V 600-1100 mA IP20 pour luminaires LED

Le à sortie de courant constant pilote des luminaires LED de avec une intensité réglable entre . Régulation par protocole , filtre CEM intégré, sans scintillement ni interférence. IP20, 103x68x30 mm.

? 42W? DALI? 600-1100 mA? IP20

42W

Puissance3-42V
Sortie600-1100 mA
CourantDALI
Régulation

Le **driver multicourant DALI dimmable 42W** assure la régulation des luminaires LED via le protocole **DALI**. Sa sortie à courant constant alimente des luminaires de **3 à 42V** avec une intensité comprise entre **600 mA et 1100 mA**, ce qui en fait une solution polyvalente pour de nombreux projets d'éclairage professionnel.

Le pilote DALI intègre un **filtre CEM**, ne produit ni scintillement ni interférence électromagnétique, et régule l'éclairage en douceur et en continu, sans sauts. Il convient aux installations intérieures (indice **IP20**), avec des dimensions de 103x68x30 mm. Important : il n'est pas valable pour les luminaires DOB / Driverless.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Régulation DALI**

Protocole DALI, variation douce et continue, sans sauts. **? Multicourant 600-1100 mA**

Courant constant pour luminaires LED de 3 à 42V. **? Filtre CEM intégré**
Sans scintillement ni interférence électromagnétique. Caractéristiques techniques Type de produitDriver DALI dimmable multicourantPuissance42WRégulationProtocole DALISortieCourant constant, 3-42VIntensité600 mA - 1100 mAFiltreCEM intégréProtectionIP20Dimensions103x68x30 mmRestrictionNon valable pour luminaires DOB / Driverless Avantages

- **Régulation DALI :** variation douce et continue.
- **Multicourant :** 600-1100 mA, 3-42V.
- **Filtre CEM :** sans scintillement ni interférence.
- **42W :** courant constant.
- **IP20 :** installations intérieures.
- **Non DOB / Driverless :** à vérifier avant achat.

Applications recommandées ?**Éclairage professionnel** — gestion DALI.?**Bureaux et commerces** — variation centralisée.?**Downlights et projecteurs** — courant constant 3-42V.?**Bâtiments tertiaires** — éclairage sans scintillement.
Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant le raccordement.2**Vérifier le luminaire**
Assurez-vous qu'il accepte 3-42V et 600-1100 mA (non DOB).3**Raccorder le driver**
Connectez l'entrée 230V, la sortie LED et le bus DALI.4**Configurer et tester**

Programmez via DALI et vérifiez la variation. Questions fréquentes **Qu'est-ce que le protocole DALI ?**

Un protocole standard de gestion d'éclairage qui permet une variation douce et centralisée. **Quels luminaires peut-il piloter ?**

Des luminaires LED de 3 à 42V, à 600-1100 mA (sauf DOB / Driverless). **Provoque-t-il du scintillement ?**
Non, son filtre CEM garantit un éclairage sans scintillement ni interférence. ?

42W
3-42V?

DALI
600-1100 mA?

IP20
103x68x30?

En stock
Expédition rapide


Galerie de produits :














Size: L103*W68*H30





