


Connettore a croce tipo X per binario monofase

Códigos:

Referencia: CCMXR0616

Ficha técnica:

Colore: Bianco
Colore: Nero
IP: IP20
Dimensioni (mm): 105x105x20mm
Materiale: Termoplastico
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 2 años

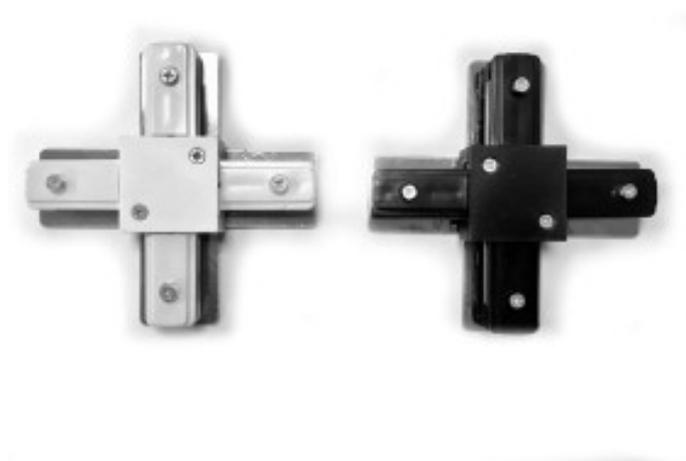

Variantes disponibles:

Colore: Bianco, Nero

Descripción del producto:

Connettore a croce per binario monofase - Tipo I

Connettore per unione a croce continua di binari monofase per faretto LED. Il connettore di unione è realizzato in termoplastico ignifugo, disponibile bianco o nero, a seconda del binario scelto, con connessione in rame a linea singola.

Adatto solo per binario monofase.

Il connettore a croce per binario consente l'installazione di un massimo di 4 sezioni di binario monofase, formando una croce con un angolo retto di 90° tra loro.

Dimensioni: 105x105x20mm

Il connettore del giunto della rotaia viene agganciato all'estremità di una barra della rotaia, quindi viene montata la rotaia successiva, rimanendo completamente nascosta con una giunzione tra le rotaie inferiore a 5 mm.

Ricorda! A seconda del carico elettrico, nelle installazioni domestiche è possibile installare faretto fino ad un massimo di 2200W/10A sulla stessa linea.

Galería de imágenes:

