
Downlight LED 18W 1800Lm da incasso CCT Selezionabile

Códigos:

Riferimento: DLE18

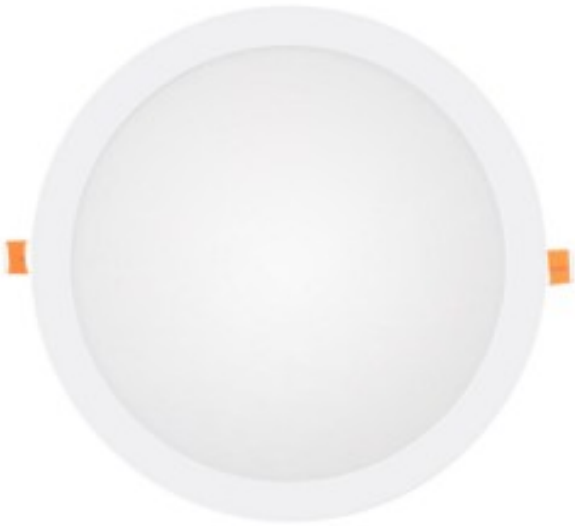

Ficha técnica:

Potenza (W): 18
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Lumen (Lm): 1800
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Bianco
IP: IP20
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Forma: Circolare
Dimensioni (mm): Ø225x10mm
Misura di taglio (mm.): Ø200mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Downlight slim da incasso, temperatura CCT a scelta Downlight LED slim da incasso 18W 1800 lm Ø220 mm CCT selezionabile

Il offre con un diametro esterno di . Integra un (3000K / 4000K / 6500K), per un'illuminazione chiara e uniforme adatta a ogni stanza.

? 18W? 1800 lm? CCT? Ø220 mm

18W
Potenza1800 lm

Flusso luminosoCCT
3000-6500KØ220 mm
Diametro

Il **downlight LED slim da incasso 18W** è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione efficiente ed estetica all'interno. Con un flusso luminoso di **1800 lumen** e un diametro esterno di Ø220 mm, questo downlight offre un'illuminazione chiara e uniforme, ideale per qualsiasi spazio.

Comprende un **selettore di temperatura di colore CCT** che permette di scegliere il colore della luce tra bianco caldo 3000K, bianco neutro 4000K e bianco freddo 6500K, per adattare l'atmosfera a ogni stanza. Il formato slim facilita l'incasso nei controsoffitti, per una finitura pulita e discreta.

Perché scegliere questo prodotto? **? Selettore CCT**
3000K, 4000K o 6500K secondo l'atmosfera. **? 18W, 1800 lm**
Illuminazione chiara e uniforme, formato slim. **? Ø220 mm da incasso**
Finitura pulita nei controsoffitti. Tonalità di luce disponibili

Selettore CCT: scegli la temperatura di colore secondo l'atmosfera desiderata.

3000 K
Bianco caldo4000 K
Bianco neutro6500 K
Bianco freddo Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoDownlight LED slim da incassoPotenza18WFlusso luminoso1800 lmTemperatura di coloreCCT 3000K / 4000K / 6500KDiametro esternoØ220 mmFormatoSlimInstallazioneDa incassoUsoInterni Vantaggi

- **Selettore CCT:** 3000/4000/6500K.
- **18W, 1800 lm:** illuminazione uniforme.
- **Ø220 mm:** da incasso slim.
- **Finitura pulita:** controsoffitti.
- **Versatile:** atmosfera a scelta.
- **Interni:** qualsiasi spazio.

Applicazioni consigliate ?**Soggiorni e camere** — illuminazione generale.?**Corridoi e uffici** — luce uniforme.?**Negozi** — temperatura a scelta.?**Controsoffitti** — incasso slim. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Scegliere la temperatura**
Imposta il selettore CCT (3000/4000/6500K).3**Incassare il downlight**
Posizionalo nel foro del controsoffitto.4**Collegare e verificare**
Collega a 230V e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Si può scegliere la temperatura?**
Sì, CCT 3000K, 4000K o 6500K tramite il selettore. **Qual è il diametro esterno?**
Ø220 mm, in formato slim da incasso. **Qual è il flusso luminoso?**
1800 lumen per 18W. ?

18W
1800 lm?

CCT
Ø220?


Slim
Incasso?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:



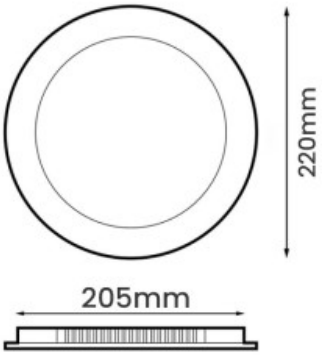


220mm
205mm