Applique da parete CANTI CCT 15W 1350Lm IP65

Códigos:

Riferimento: IL-LWL15W-CCT



Ficha técnica:

Potenza (W): 15
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: Philips LUMILEDS
Lumen (Lm): 1350
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Nero
IP: IP65
IK: IK08
Angolo luminoso: 180º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): Ø169x100mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Applique CANTI da esterno, CCT, chip LUMILEDS, IP65 Applique da parete LED CANTI 15W 1350 lm CCT selezionabile IP65 LUMILEDS esterno

L' per l'esterno offre con un chip e un sistema (3000K / 4000K / 6000K). Alluminio verniciato nero e diffusore PC, grado .

? 15W? 1350 lm? CCT? IP65

15W
Potenza1350 lm

Flusso luminosoCCT
TemperatureIP65
Protezione

L'**applique da parete LED CANTI** per l'esterno, con una potenza di 15W e un flusso luminoso di **1350 lumen**, è dotata di un chip LED **LUMILEDS** ad alta luminosità e durata. È composta da alluminio verniciato nero e da un diffusore in policarbonato, per una grande resistenza.

Grazie al **sistema CCT**, permette di selezionare la temperatura di colore tra 3000K, 4000K e 6000K, per adattare l'atmosfera a ogni spazio. Con un grado di protezione **IP65**, resiste a pioggia e polvere, ideale per facciate, ingressi, terrazze e giardini.

Perché scegliere questo prodotto? **? Sistema CCT**
3000K, 4000K o 6000K secondo lo spazio. **? Chip LUMILEDS**
15W, 1350 lm, alta luminosità e durata. **? IP65 esterno**
Alluminio nero e PC, resistente a pioggia e polvere. Tonalità di luce disponibili

Disponibile in tre temperature di colore selezionabili, per adattare l'atmosfera a ogni spazio:

3000 K
Bianco caldo4000 K
Bianco neutro6000 K
Bianco freddo Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoApplique da parete LED CANTI da esternoPotenza15WFlusso luminoso1350 lmChip LEDLUMILEDSTemperatura di coloreCCT 3000K / 4000K / 6000KMaterialeAlluminio verniciato nero, diffusore PCProtezioneIP65UsoEsterno Vantaggi

- **Sistema CCT:** 3000/4000/6000K.
- **Chip LUMILEDS:** 15W, 1350 lm.
- **IP65:** pioggia e polvere.
- **Alluminio nero + PC:** resistente.
- **Facciate e ingressi:** esterno.
- **Alta durata:** uso esterno.

Applicazioni consigliate ?**Facciate e ingressi** — illuminazione esterna.?**Terrazze e giardini** — IP65, CCT.?**Corridoi esterni** — chip LUMILEDS.?**Pareti e portici** — temperatura a scelta. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Scegliere la temperatura**
Imposta il sistema CCT (3000/4000/6000K).3**Fissare a parete**
Fissa l'applique CANTI sulla facciata.4**Collegare e verificare**
Collega a 230V e verifica la tenuta IP65. Domande frequenti **Si può scegliere la temperatura?**
Sì, CCT 3000K, 4000K o 6000K. **È adatta all'esterno?**
Sì, il grado IP65 resiste a pioggia e polvere. **Quale chip LED utilizza?**
Un chip LUMILEDS ad alta luminosità (15W, 1350 lm). ?

15W
1350 lm?

CCT
LUMILEDS?


IP65
Nero?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:






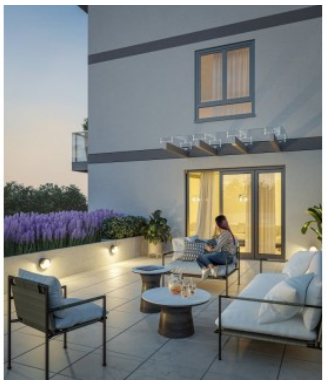








95 mm
170 mm