Binario magnetico superficie 48V 2 metri

Códigos:

Riferimento: PL-CMS2M

Ficha técnica:

Voltaggio nominale (V): 48V
Colore: Nero
IP: IP20
Dimensioni (mm): 50x27x2000mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años



Variantes disponibles:

Colore: Nero

Descripción del producto:

Binario magnetico 48V a superficie, modulare, 2 m Binario magnetico a superficie 48V 2 metri alluminio nero per illuminazione LED

Il è una soluzione innovativa e versatile per i sistemi di illuminazione LED a . In alluminio rinforzato di alta qualità, finitura nera, ospita faretti e moduli magnetici riposizionabili, per un'illuminazione modulare e moderna.

? 48V? 2 m? Magnétique? Noir

48V
Tensione2 m
LunghezzaMagnetico
SistemaAlluminio
Materiale

Il **binario magnetico a superficie da 2 metri** è una soluzione innovativa e versatile per l'installazione di sistemi di illuminazione LED a **bassa tensione 48V**. Realizzato in alluminio rinforzato di alta qualità e disponibile in nero, questo binario garantisce grande robustezza e una finitura elegante.

Permette di installare **faretti, proiettori e moduli lineari magnetici** che si fissano e riposizionano liberamente su tutta la lunghezza del binario, senza attrezzi. È la base ideale per creare un'illuminazione modulare ed evolutiva in soggiorni, cucine, negozi, showroom e uffici. Montaggio a superficie; più binari possono essere collegati con i connettori dedicati.

Perché scegliere questo prodotto? **? Sistema magnetico 48V**
Faretti e moduli riposizionabili senza attrezzi. **? Alluminio rinforzato nero**
Robusto, finitura elegante, montaggio a superficie. **? 2 m, collegabile**
Più binari uniti con i connettori dedicati. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoBinario magnetico a superficie LEDTensione48V (bassa tensione)Lunghezza2 metriMaterialeAlluminio rinforzatoColoreNeroMontaggioSuperficieCompatibilitàFaretti e moduli magnetici 48VUsoInterni Vantaggi

- **Sistema magnetico 48V:** modulare.
- **Riposizionabile:** senza attrezzi.
- **Alluminio rinforzato nero:** robusto.
- **2 m:** collegabile con connettori.
- **Montaggio a superficie:** moderno.
- **Soggiorni e negozi:** illuminazione evolutiva.

Applicazioni consigliate ?**Soggiorni e cucine** — illuminazione modulare.?**Negozi e showroom** — faretti riposizionabili.?**Uffici** — sistema 48V evolutivo.?**Hall e gallerie** — design moderno. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Fissare il binario**
Fissa il binario magnetico a superficie a soffitto o parete.3**Collegare l'alimentazione 48V**
Collega l'alimentazione e, se serve, altri binari.4**Posizionare i moduli**
Aggancia magneticamente i faretti e i moduli. Domande frequenti **Qual è la tensione?**
48V bassa tensione, per i moduli magnetici compatibili. **Si possono collegare più binari?**
Sì, con i connettori e i giunti dedicati. **Come si montano i faretti?**
Magneticamente, riposizionabili senza attrezzi. ?

48V
2 m?


Alluminio
Nero?

Superficie
Magnetico?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:

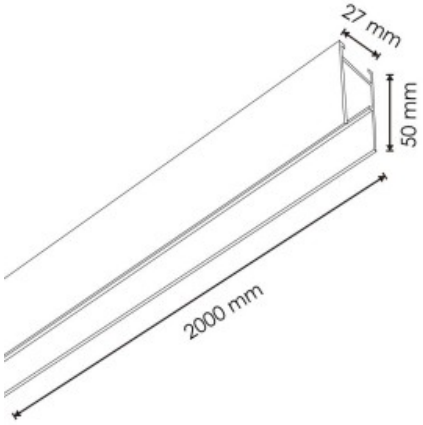


27 mm
50 mm
2000 mm

