Applique LED FER bianco 6W IP54 CCT Selezionabile

Códigos:

Riferimento: SL.0544



Ficha técnica:

Potenza (W): 6
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: SMD2835
Lumen (Lm): 510
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Bianco
IP: IP54
IK: IK08
Angolo luminoso: Regolabile
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): 100x100x100mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +35ºC
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 40.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Applique FER bianco, CCT, IP54, design minimalista Applique da parete LED FER bianco 6W CCT selezionabile IP54 by SOLLUX

L' dal design minimalista offre una luce con selettore (3000K / 4000K / 6000K). Grado , firmata SOLLUX, ideale per interni ed esterni protetti, 100x100x100 mm.

? 6W? Blanc? CCT? IP54

6W
Potenzabianco

ColoreCCT
TemperatureIP54
Protezione

L'**applique da parete LED FER bianco**, firmata SOLLUX, è un apparecchio dal design minimalista ed elegante, con una potenza di 6W. Integra un **selettore CCT** che permette di scegliere la temperatura di colore tra 3000K, 4000K e 6000K, per adattare l'atmosfera a ogni spazio.

Realizzata con una finitura bianco di qualità (cubo 100x100x100 mm), si integra in qualsiasi stile d'interni e completa le facciate. Con un grado di protezione **IP54**, resiste a polvere e spruzzi d'acqua, ideale per corridoi, ingressi, soggiorni, terrazze e facciate.

Perché scegliere questo prodotto? **? Selettore CCT**
3000K, 4000K o 6000K secondo lo spazio. **? Design FER bianco**
Minimalista ed elegante, cubo 100x100x100 mm, SOLLUX. **? IP54, int./est.**
Resistente a polvere e spruzzi, facciate e corridoi. Tonalità di luce disponibili

Disponibile in tre temperature di colore selezionabili, per adattare l'atmosfera a ogni spazio:

3000 K
Bianco caldo4000 K
Bianco neutro6000 K
Bianco freddo Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoApplique da parete LED FER (SOLLUX)Potenza6WTemperatura di coloreCCT 3000K / 4000K / 6000KColorebiancoDimensioni100x100x100 mmProtezioneIP54StileMinimalistaUsoInterni ed esterni protetti Vantaggi

- **Selettore CCT:** 3000/4000/6000K.
- **Design FER bianco:** minimalista, SOLLUX.
- **6W:** cubo 100x100x100 mm.
- **IP54:** interni ed esterni.
- **Facciate e corridoi:** decorativo.
- **Resistente:** polvere e spruzzi.

Applicazioni consigliate ?**Corridoi e ingressi** — design minimalista.?**Soggiorni e camere** — CCT a scelta.?**Facciate e terrazze** — IP54 esterno.?**Negozi** — design SOLLUX. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Scegliere la temperatura**
Imposta il selettore CCT (3000/4000/6000K).3**Fissare a parete**
Fissa l'applique FER sulla parete.4**Collegare e verificare**
Collega a 230V e verifica la tenuta IP54. Domande frequenti **Si può scegliere la temperatura?**
Sì, CCT 3000K, 4000K o 6000K. **È adatta all'esterno?**
Sì, il grado IP54 resiste a polvere e spruzzi. **Quali sono le dimensioni?**
Cubo 100x100x100 mm, finitura bianco. ?

6W
CCT?

Bianco
SOLLUX?

IP54
100x100x100?


Disponibile
Spedizione rapida


Galería de imágenes:









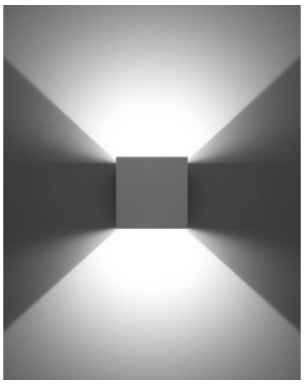


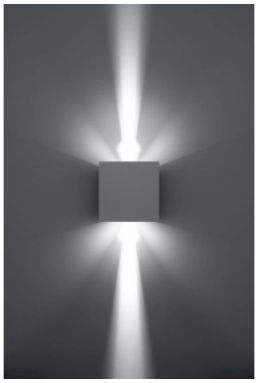


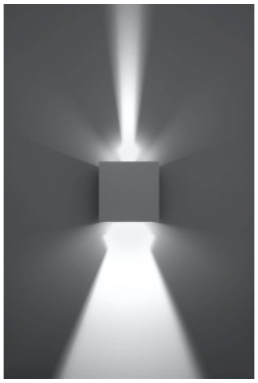



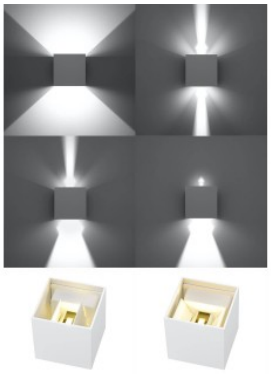


10 cm
10 cm
10 cm


A
OFF
B
C
ON