Faretto lineare a LED 12W orientabile per binario magnetico 48V OSRAM UGR17 chip

Códigos:

Riferimento: PL-FMO12W



Ficha técnica:

Potenza (W): 12
Voltaggio nominale (V): 48V
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 4500K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: OSRAM
Dimmerabile: Sí
Efficacia luminosa (Lm/W): 100
Lumen (Lm): 1200
Indice di resa cromatica (Ra):: ?90
Colore: Nero
IP: IP20
Angolo luminoso: 38º
Dimensioni (mm): 230x18x150mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K, Bianco neutro 4000K

Descripción del producto:

Faretto magnetico 12W OSRAM 48V, 1200 lm, UGR17 Faretto LED orientabile 12W 48V per binario magnetico chip OSRAM 1200 lm UGR17 nero

Il per integra un chip ad alte prestazioni, offrendo e un comfort visivo . Alluminio e PC nero, montaggio a clic senza attrezzi su binario da 27 mm.

? 12W? 48V? 1200 lm? UGR 17

12W
Potenza48V
Binario magnetico1200 lm
Flusso luminosoUGR 17
Abbagliamento

Il **faretto LED orientabile 12W 48V** è una soluzione di illuminazione moderna e compatta, progettata per fornire un'illuminazione d'accento senza abbagliamento, con un indice **UGR 17**. Realizzato in alluminio e PC, il corpo nero si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Integra un chip LED **OSRAM** ad alte prestazioni, offrendo un flusso luminoso di **1200 lumen** con un'eccellente resa cromatica (CRI 90).

Progettato per funzionare a **48V su binari magnetici da 27 mm** di larghezza, il sistema di montaggio a clic permette di posizionarlo facilmente sul binario senza viti né attrezzi. Orientabile, dirige la luce sulla zona desiderata, ideale per l'illuminazione modulare di negozi, showroom, soggiorni e uffici.

Perché scegliere questo prodotto? **? Chip OSRAM, CRI 90**
1200 lm, resa cromatica fedele. **? UGR 17**
Illuminazione d'accento senza abbagliamento. **? Binario magnetico 48V**
Montaggio a clic senza attrezzi, binario 27 mm. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoFaretto LED orientabile per binario magneticoPotenza12WSistemaBinario magnetico 48V (27 mm)Chip LEDOSRAMFlusso luminoso1200 lmCRI90AbbagliamentoUGR 17MaterialeAlluminio e PC neroOrientamentoOrientabileUsoInterni Vantaggi


- **Chip OSRAM:** 1200 lm, CRI 90.
- **UGR 17:** senza abbagliamento.
- **Binario magnetico 48V:** montaggio a clic.
- **27 mm:** senza viti né attrezzi.
- **Alluminio e PC nero:** discreto.
- **Orientabile:** fascio direzionabile.

Applicazioni consigliate ?**Negozi e showroom** — illuminazione d'accento.?**Soggiorni e cucine** — sistema modulare.?**Uffici** — comfort UGR17.?**Gallerie** — chip OSRAM. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione 48V del binario.2**Posizionare il faretto**
Aggancia il faretto al binario magnetico senza attrezzi.3**Dirigere la luce**
Orienta il fascio sulla zona desiderata.4**Verificare**
Ripristina la corrente e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Quale chip utilizza?**
Un chip OSRAM ad alte prestazioni, 1200 lm, CRI 90. **Su quale binario si monta?**
Su binario magnetico 48V da 27 mm, a clic, senza attrezzi. **Riduce l'abbagliamento?**
Sì, l'indice UGR 17 offre un eccellente comfort visivo. ?

12W
1200 lm?
OSRAM
CRI 90?
48V
UGR17?
Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:

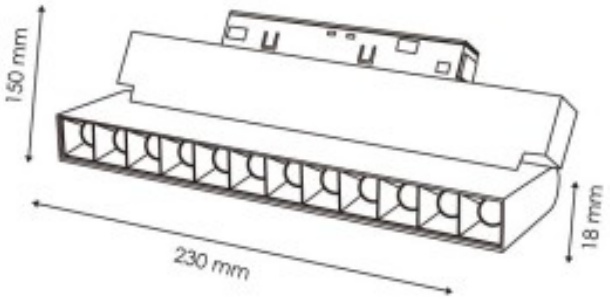


150 mm
230 mm
18 mm