Downlight LED quadrato 16W 1664Lm IP20 taglio 180mm

Códigos:

Riferimento: IL-DLECB16W

Ficha técnica:

Potenza (W): 16
Voltaggio nominale (V): 100-240V
Temperatura di colore CCT: 6500K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: EPISTAR
Lumen (Lm): 1664
Indice di resa cromatica (Ra):: ?85
Colore: Bianco
IP: IP54
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Forma: Quadrato
Dimensioni (mm): 200x200x11mm
Misura di taglio (mm.): 180x180mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 40.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco freddo 6500K

Descripción del producto:

Downlight quadrato 16W, foro 180 mm, IP20 Downlight LED da incasso quadrato 16W 1664 lm IP20 controsoffitti a doghe diffusore opale

Il con chip SMD2835 offre con un diffusore opale in PC per una luce omogenea. Progettato per , foro 180x180 mm (esterno 200x200 mm), grado IP20, CRI > 85.

? 16W? 1664 lm? Carré? IP20

16W
Potenza1664 lm
Flusso luminoso180x180
ForoIP20
Protezione

Il **downlight LED da incasso quadrato 16W** è la soluzione perfetta per illuminare gli interni in modo efficiente e con stile. Dotato di un chip LED **SMD2835** ad alte prestazioni, offre un flusso luminoso di **1664 lumen**, fornendo una luce chiara e uniforme in tutto lo spazio, con un angolo di 120º e CRI > 85.

È progettato appositamente per essere installato in **controsoffitti a doghe in alluminio**, grazie alle dimensioni del foro (180x180 mm, esterno 200x200 mm) che facilitano il montaggio. Il diffusore opale in PC assicura una distribuzione omogenea della luce riducendo l'abbagliamento. Collegamento diretto a 230V, non dimmerabile, grado IP20, garanzia 3 anni.

Perché scegliere questo prodotto? **? Per controsoffitti a doghe**

Foro 180x180 mm (est. 200x200 mm), alluminio. **? 16W, 1664 lm, CRI > 85**

SMD2835, diffusore opale, luce omogenea. **? Collegamento diretto 230V**

Senza driver esterno, non dimmerabile, IP20. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoDownlight LED da incasso quadratoPotenza16WFlusso luminoso1664 lmLEDSMD2835Angolo120ºCRI> 85Foro180x180 mm (est. 200x200 mm)DiffusoreOpale PCDimmerazioneNon dimmerabileProtezioneIP20Garanzia3 anni Vantaggi

- **Quadrato 16W:** 1664 lm, SMD2835.
- **Controsoffitti a doghe:** foro 180x180 mm.
- **Diffusore opale:** luce omogenea.
- **CRI > 85:** angolo 120º.
- **230V diretto:** senza driver esterno.
- **IP20:** interni, garanzia 3 anni.

Applicazioni consigliate ?**Uffici** — zone di lavoro.?**Negozi** — atmosfera ben illuminata.?**Abitazioni** — cucine, soggiorni, corridoi.?**Hotel e ristoranti** — controsoffitti a doghe. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Realizzare il foro**
Prepara un foro di 180x180 mm nel soffitto.3**Incassare e collegare**
Inserisci il downlight e collega a 230V.4**Verificare**

Ripristina la corrente e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Quale foro richiede?**

180x180 mm (dimensioni esterne 200x200 mm). **È dimmerabile?**

No, collegamento diretto a 230V. **Per quali soffitti?**
Ideale per controsoffitti a doghe in alluminio. ?

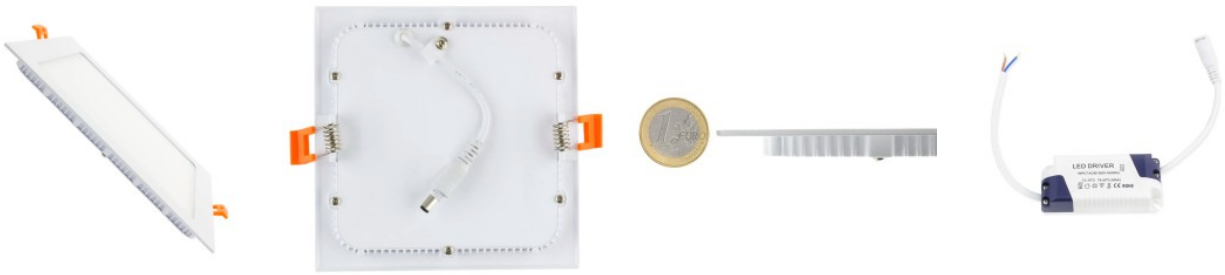
16W
1664 lm?

180x180
IP20?

CRI>85
120º?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:


LED DRIVER