Striscia LED COB PRO IP65 230V - 16W - 560LED/m - 1650Lm

Códigos:

Riferimento: SP560D16W



Ficha técnica:

Potenza (W): 16
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: 2200K
Temperatura di colore CCT: 2700K
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 5700K
LED: COB Flip chip
Dimmerabile: Sí, TRIAC
Lumen (Lm): 1650
Indice di resa cromatica (Ra):: ?90
IP: IP67
Angolo luminoso: 180º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): 10x4x50.000mm
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 35.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 2700K, Bianco neutro 4000K, Bianco freddo 5700K
Lunghezza: 50m, 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 8m, 10m, 15m, 20m

Descripción del producto:

Striscia COB PRO 230V, 560 LED/m, 1650 lm/m, IP65 Striscia LED COB PRO 230V 16W/m 560 LED/m 1650 lm/m IP65 FLIP COB dimmerabile bobina 50 m

La da 16W/m offre grazie a , per un'illuminazione continua senza punti né ombre. Guaina in silicone (10x4 mm), PCB 8 mm, dimmerabile TRIAC senza raddrizzatore, in tagli al metro o bobina da 50 m.

? 16W/m? 1650 lm/m? IP65? Dimmable

16W/m
Potenza1650 lm/m
Flusso luminoso560 LED/m
DensitàIP65
Protezione

La **striscia LED COB professionale 230V** offre una potenza di 16W/m e un flusso luminoso di **1650 lm/metro**, con un rivestimento in silicone trasparente **IP65**. Il chip LED **FLIP COB da 560 LED/metro** garantisce un'illuminazione continua, senza punti né ombre, a differenza delle strisce SMD standard.

Dimensioni totali con guaina in silicone 10x4 mm, PCB largo 8 mm. È dimmerabile in intensità con **TRIAC, senza raddrizzatore** (collegamento diretto a 230V). Disponibile in tagli al metro o in bobine da 50 metri, è la scelta ideale per progetti che richiedono prestazioni eccezionali: cornici, soffitti, facciate e spazi commerciali. Per una migliore dissipazione, installala su un profilo in alluminio.

Perché scegliere questo prodotto? **? 560 FLIP COB/m**

Illuminazione continua senza punti né ombre, 1650 lm/m. **? IP65, 230V**

Silicone trasparente, collegamento diretto senza raddrizzatore. **? Dimmerabile TRIAC**
Tagli al metro o bobina 50 m, progetti esigenti. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoStriscia LED COB professionale 230VTensione230VPotenza16W/mDensità560 LED/m (FLIP COB)Flusso luminoso1650 lm/mProtezioneIP65 (silicone)Dimensioni10x4 mm (PCB 8 mm)DimmerazioneTRIAC (senza raddrizzatore)LunghezzaAl metro / bobina 50 m Vantaggi

- **560 FLIP COB/m:** senza punti né ombre.
- **1650 lm/m:** alta luminosità.
- **IP65, 230V:** collegamento diretto.
- **Dimmerabile TRIAC:** senza raddrizzatore.
- **Al metro o 50 m:** flessibile.
- **Silicone 10x4 mm:** PCB 8 mm.

Applicazioni consigliate ?**Cornici e soffitti** — illuminazione lineare continua.?**Facciate** — IP65, 230V.?**Negozi** — prestazioni pro.?**Grandi progetti** — bobina 50 m. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione 230V prima dell'installazione.2**Tagliare la striscia**
Taglia la striscia nei punti indicati.3**Collegare**
Collega direttamente a 230V (TRIAC, senza raddrizzatore).4**Verificare**


Ripristina la corrente e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Perché illuminazione continua?**

I 560 FLIP COB/m eliminano punti e ombre degli SMD. **Serve un raddrizzatore?**

No, collegamento diretto a 230V, dimmerabile TRIAC. **È adatta all'esterno?**
Sì, il grado IP65 resiste a pioggia e polvere. ?

16W/m
1650 lm/m?
IP65
230V?
560 LED/m
50 m?
Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:

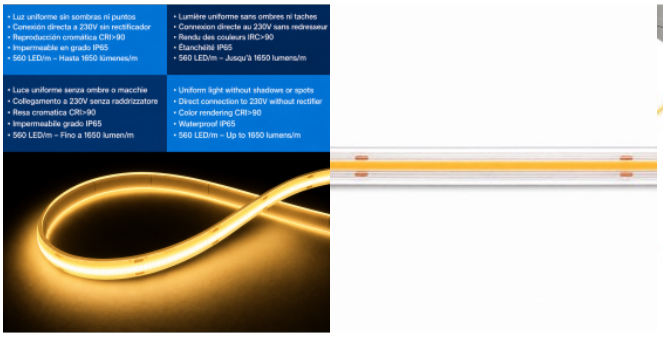









Adhésiv
Adesivo
Adhesive 3M





1 Kit de montaje incluido en cada corte
1 Kit de montage inclus dans chaque coupe
1 Kit di montaggio incluso in ogni taglio
1 Mounting kit included in each cut

