Downlight LED PRO 6W 720Lm CCT Selezionabile UGR19 chip OSRAM

Códigos:

Riferimento: ILPL-PLR6WOSR-3CCT-PRO



Ficha técnica:

Potenza (W): 6
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: OSRAM
Efficacia luminosa (Lm/W): 120
Lumen (Lm): 720
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Bianco
IP: IP20
Angolo luminoso: 120°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Forma: Circolare
Dimensioni (mm): Ø120x12mm
Misura di taglio (mm.): Ø105mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 35.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Downlight slim 6W PRO, CCT, OSRAM, UGR19 Downlight LED slim circolare 6W 720 lm CCT selezionabile UGR19 chip OSRAM 2835

Il con chip offre
con selettore (3000K / 4000K / 6000K), angolo 120º e comfort
. Alluminio, Ø120x12 mm (foro Ø105 mm), IP20.

? 6W? 720 lm? CCT? UGR 19

6W
Potenza720 lm

Flusso luminosoCCT
Temperature120º
Angolo

Il **downlight LED slim circolare 6W** con chip **OSRAM 2835** è una soluzione di illuminazione efficiente e durevole, perfetta per molte applicazioni, commerciali e residenziali. Con un angolo di apertura di **120º**, illumina ogni spazio in modo uniforme e senza ombre, con un flusso di **720 lumen**.

Realizzato in **alluminio**, integra un selettore **CCT** (3000K, 4000K, 6000K) e un indice **UGR 19** che riduce l'abbagliamento per un grande comfort visivo. Il design ultrasottile (Ø120x12 mm, foro Ø105 mm) si integra nei controsoffitti, grado IP20, ideale per uffici, negozi, corridoi e abitazioni.

Perché scegliere questo prodotto? **? Selettore CCT**

3000K, 4000K o 6000K, chip OSRAM 2835. **? UGR 19, 120º**

Basso abbagliamento, illuminazione uniforme senza ombre. **? Slim Ø120x12 mm**
Alluminio, foro Ø105 mm, IP20. Tonalità di luce disponibili

Disponibile in tre temperature di colore selezionabili, per adattare l'atmosfera a ogni spazio:

3000 K
Bianco caldo4000 K
Bianco neutro6000 K
Bianco freddo Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoDownlight LED slim circolare (PRO)Potenza6WFlusso luminoso720 lmTemperatura di coloreCCT 3000K / 4000K / 6000KChip LEDOSRAM 2835Angolo120ºAbbagliamentoUGR 19DimensioniØ120x12 mm (foro Ø105 mm)ProtezioneIP20 Vantaggi

- **CCT:** 3000/4000/6000K.
- **Chip OSRAM 2835:** 720 lm.
- **UGR 19, 120º:** senza ombre.
- **Slim Ø120x12 mm:** alluminio.
- **Foro Ø105 mm:** da incasso.
- **IP20:** interni.

Applicazioni consigliate ?**Uffici e negozi** — illuminazione uniforme.?**Corridoi e hall** — slim Ø120.?**Abitazioni** — CCT a scelta.?**Hotel** — comfort UGR19. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Scegliere la temperatura**
Imposta il selettore CCT (3000/4000/6000K).3**Incassare**
Realizza un foro Ø105 mm e inserisci il downlight.4**Collegare e verificare**

Collega il driver e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Si può scegliere la temperatura?**

Sì, selettore CCT 3000K, 4000K o 6000K. **Quale foro richiede?**

Un foro di Ø105 mm (Ø120x12 mm esterno). **Riduce l'abbagliamento?**
Sì, l'indice UGR 19, angolo 120º senza ombre. ?


6W
720 lm?


CCT
OSRAM?

UGR19
Ø120?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:


UGR<19

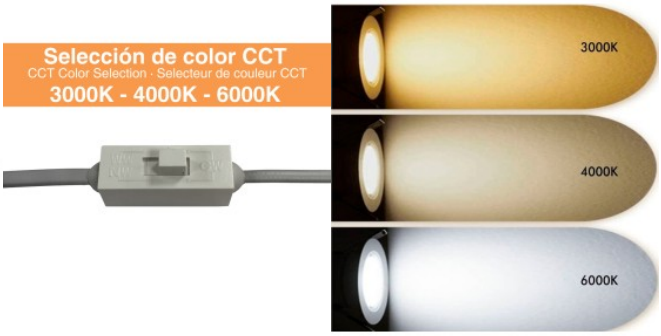

120mm
100mm


OSRAM
LEDs
Included
130
Lm/W
OSRAM
Duris E SMD2835








Selección de color CCT
CCT Color Selection · Sélecteur de couleur CCT
3000K - 4000K - 6000K
3000K
4000K
6000K


Slim
CRI>70
Ra
Chromatic Reproduction Index
Farbwiedergabeindex
Índice de Reproducción Cromática
Rendu des Couleurs
Indice de rendu des couleurs
Indice di resa cromatica
CRI >80