
Downlight LED circolare PREMIUM 18W Ø172mm 1720Lm

Códigos:

Riferimento: PL-DLRG18W

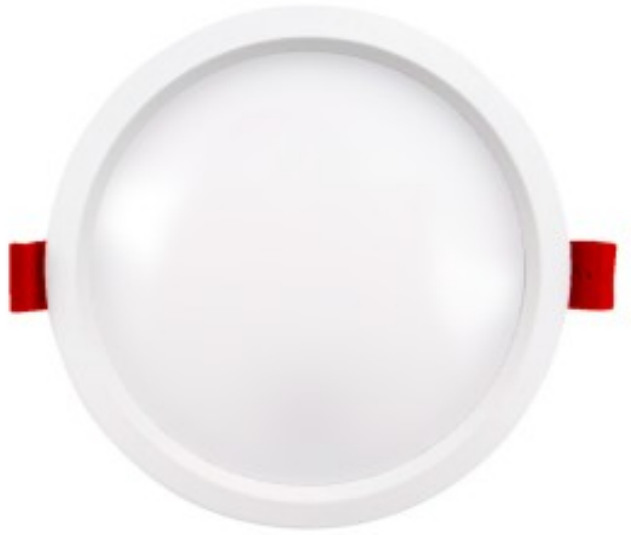

Ficha técnica:

Potenza (W): 18
Voltaggio nominale (V): 100-240V
Temperatura di colore CCT: 2700K
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 6500K
Lumen (Lm): 1720
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Bianco
Angolo luminoso: 120°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Forma: Circolare
Dimensioni (mm): Ø172x30mm
Misura di taglio (mm.): Ø150mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PMMA
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 2700K, Bianco neutro 4000K, Bianco freddo 6500K

Descripción del producto:

Downlight PREMIUM 18W Ø172 mm, ultrasottile, 1720 lm Downlight LED PREMIUM da incasso 18W Ø172 mm 1720 lm ultrasottile PMMA opale 120º IP20

Il (Ø172 mm) dal design (spessore visibile 5 mm) offre . LED SMD2835, riflettore in alluminio, diffusore PMMA opale, angolo 120º, grado IP20, riduce il consumo fino all'80% (foro Ø150 mm).

? 18W? 1720 lm? 5 mm? IP20

18W
Potenza1720 lm
Flusso luminosoØ172 mm
Diametro120º
Angolo

Il **downlight LED PREMIUM da incasso 18W** (Ø172 mm) si distingue per il design **ultrasottile**, con uno spessore visibile inferiore a 5 mm. Con un consumo di 18W, sostituisce vantaggiosamente le lampade da incasso a basso consumo, i plafoni alogeni e le CFL, riducendo il consumo fino all'**80%**.

Costruito con LED **SMD2835** molto luminosi, un corpo riflettore in alluminio e un diffusore in **PMMA opale**, fornisce un'illuminazione omogenea e confortevole di **1720 lumen**, con un angolo di 120º. Foro Ø150 mm, grado IP20, ideale per soggiorni, corridoi, cucine, uffici e negozi. Finitura elegante e discreta.

Perché scegliere questo prodotto? **? Ultrasottile 5 mm**
Spessore visibile ridotto, finitura discreta. **? SMD2835, 1720 lm, 120º**
Diffusore PMMA opale, illuminazione omogenea. **? -80% di consumo**
Sostituisce alogene e CFL, riflettore in alluminio. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoDownlight LED PREMIUM da incassoPotenza18WFlusso luminoso1720 lmDiametroØ172 mmForoØ150 mmSpessore visibile 5 mmLEDSMD2835DiffusorePMMA opaleAngolo120ºProtezioneIP20 Vantaggi

- **Ultrasottile 5 mm:** discreto.
- **18W, 1720 lm:** SMD2835.
- **PMMA opale:** omogenea.
- **120º:** senza ombre.
- **Foro Ø150 mm:** da incasso.
- **-80% consumo:** sostituisce alogene.

Applicazioni consigliate ?**Soggiorni e corridoi** — illuminazione discreta.?**Cucine e uffici** — ultrasottile.?**Negozi** — PMMA opale.?**Ristrutturazione** — sostituisce alogene e CFL. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Realizzare il foro**
Prepara un foro di Ø150 mm nel soffitto.3**Incassare e collegare**
Inserisci il downlight e collega il driver.4**Verificare**
Ripristina la corrente e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Qual è lo spessore visibile?**
Meno di 5 mm, design ultrasottile. **Quale foro richiede?**
Un foro di Ø150 mm (Ø172 mm esterno). **Qual è l'angolo di illuminazione?**
120º, diffusore PMMA opale, illuminazione omogenea. ?

18W
1720 lm?

5 mm
Ø172 mm?

PMMA
120º?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:





