


Downlight LED circolare PREMIUM 18W Ø172mm 1720Lm

Códigos:

Referencia: PL-DLRG18W

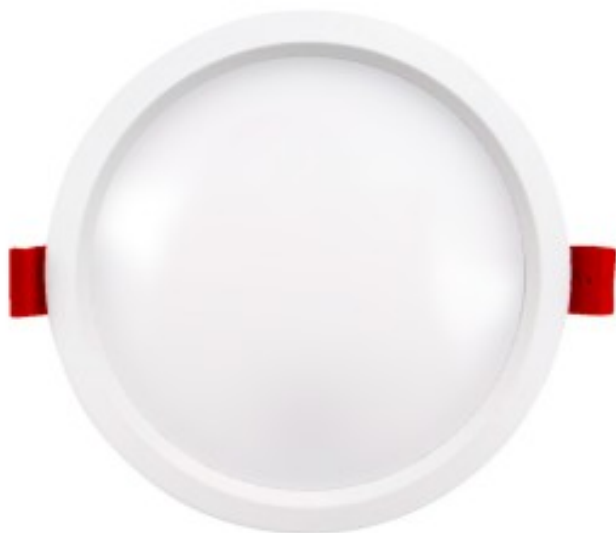

Ficha técnica:

Potenza (W): 18
Voltaggio nominale (V): 100-240V
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 6500K
Temperatura di colore CCT: 2700K
Lumen (Lm): 1720
CRI: +80
Colore: Bianco
Angolo luminoso: 120°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Forma: Circolare
Dimensioni (mm): Ø172x30mm
Misura di taglio (mm.): Ø150mm
Materiale: Alluminio + PMMA
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +55°C
Classe Energia 2021: A+
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 2700K, Bianco neutro 4000K, Bianco freddo 6500K

Descripción del producto:

Downlight LED da incasso PREMIUM 18W Ø172mm

Faretto da incasso a LED dal design sottile ultrasottile, con uno spessore visibile inferiore a 5 mm e un consumo di 18W, equivalente a lampade da incasso a basso consumo, oblò alogeni e CFL, riducendo i consumi fino all'80%. Costruito con LED SMD2835 ad alta luminosità, involucro riflettente in alluminio e diffusore in policarbonato opalino, il downlight LED da incasso ha un'ottima efficienza luminosa di 96Lm/W ed emette un flusso luminoso di 1720 lumen, in modo omogeneo, intenso e senza ombre o macchie scure. Inoltre, grazie al suo angolo di illuminazione di 120°, otterrai un'illuminazione intensa riducendo il numero di punti luce.

- Diametro esterno: Ø172mm
- Diametro di taglio: Ø150mm
- Il downlight a LED ha un grado di protezione IP20, quindi il suo utilizzo all'interno è limitato.

Driver esterno incluso

Il downlight LED da incasso include un driver interno di alta qualità e resistenza, per massimizzare la vita utile della scheda LED. Il driver include la più recente tecnologia di isolamento e protezione, conforme a tutti gli standard CE e

RoHS. Inoltre, supporta un'ampia gamma di tensioni di ingresso 100-240V. Il driver incluso non è regolabile in intensità.

Usi e applicazioni del downlight LED da incasso 18W

È possibile installare il downlight LED da incasso da 18 W in fori circolari nel soffitto di Ø150 mm. Pertanto, puoi installarlo al posto di downlight e oblò CFL. Usalo su:

- Cucine
- Camere da letto
- Salotti e sale da pranzo
- Alberghi, bar e ristoranti
- Negozi e centri commerciali

Galería de imágenes:

