Applique Solare da Parete KITT MINI 3W Nero per Esterno con Sensore di Movimento PIR

Códigos:

Riferimento: KITT-N-3W



Ficha técnica:

Potenza (W): 3
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: SMD2835
Efficacia luminosa (Lm/W): 100
Lumen (Lm): 300
Colore: Nero
IP: IP65
IK: IK06
Angolo luminoso: 120º
Dimensioni (mm): 138x90x36mm
Materiale da costruzione: ABS
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2023: A
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K, Bianco neutro 4000K

Descripción del producto:

Applique solare KITT MINI 3W nero, sensore, IP65 Applique da parete solare LED KITT MINI 3W nero 300 lm sensore di movimento IP65

L' nero offre in 3000K o 4000K, con , batteria 4,4 Wh e pannello monocristallino 1,5W. Grado , senza installazione elettrica, per esterni.

? Solaire? 300 lm? Capteur? IP65

3W
Potenza300 lm
Flusso luminoso3000K/4000K
CCTIP65
Protezione

L'**applique da parete solare LED KITT MINI 3W nero** offre un'illuminazione efficiente ed ecologica di **300 lumen**, disponibile in 3000K o 4000K, con un chip LED SMD2835. Integra una **batteria da 4,4 Wh** e un **pannello solare monocristallino da 1,5W**, per un funzionamento 100% autonomo, senza installazione elettrica.

Dotata di un **sensore di movimento**, si accende automaticamente al passaggio di notte e gestisce intelligentemente l'energia per un'autonomia ottimale. Con un grado di protezione **IP65**, resiste a pioggia e polvere, ideale per illuminare ingressi, facciate, giardini, terrazze e vialetti, con semplicità.

Perché scegliere questo prodotto? **? Solare, pannello 1,5W**

Batteria {batt}, 100% autonomo, senza installazione. **? Sensore di movimento**

Accensione automatica al passaggio, gestione intelligente. **? IP65, 300 lm, 3000K/4000K**
Resistente a pioggia e polvere, esterno. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoApplique da parete solare LED KITT MINIPotenza3WFlusso luminoso300 lmTemperatura di colore3000K / 4000KLEDSMD2835Batteria4,4 WhPannello solareMonocristallino 1,5WSensoreMovimentoColoreneroProtezioneIP65 Vantaggi

- **Solare 1,5W:** batteria 4,4 Wh.
- **Sensore:** accensione al passaggio.
- **300 lm:** 3000K/4000K.
- **IP65:** pioggia e polvere.
- **100% autonomo:** senza installazione.
- **Nero:** esterno.

Applicazioni consigliate ?**Ingressi e facciate** — illuminazione a rilevamento.?**Giardini e terrazze** — 100% solare.?**Vialetti** — senza cablaggio.?**Zone isolate** — autonomia. Guida all'installazione 1**Caricare al sole**
Esponi il pannello solare alla luce del giorno.2**Fissare a parete**
Monta l'applique KITT sulla parete esterna.3**Scegliere la temperatura**
Seleziona 3000K o 4000K.4**Attivare**

Accendi; accensione al passaggio di notte. Domande frequenti **Serve un'installazione elettrica?**

No, funziona a energia solare. **Come si accende?**

Con sensore di movimento, di notte. **Quale temperatura di colore?**
3000K o 4000K, 300 lumen. ?

Solare
300 lm?

Sensore
IP65?

4,4 Wh
1,5W?

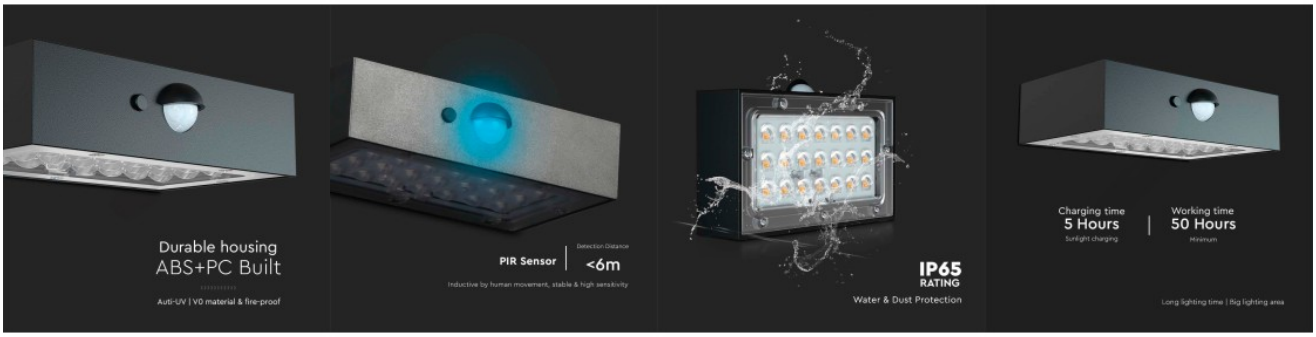
Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:






SOLAR POWERED
SOLAR LIGHTS
Premium quality LEDs for a reliable, long lasting, & energy saving light with zero electricity cost
90
137
35


Durable housing
ABS+PC Built
Anti-UV | V0 material & fire-proof
PIR Sensor
Detection Distance
<6m
Inductive by human movement, stable & high sensitivity
IP65
RATING
Water & Dust Protection
Charging time
5 Hours
Sunlight charging
Working time
50 Hours
Minimum
Long lighting time | Big lighting area


Working mode
Mode A
Mode B
Modern concise design
Stylish minimalist design, ultra thin with streamlined shape suitable for different type of building