Sensore di movimento superficie slim 360º IP20 bianco

Códigos:

Riferimento: CR-CR3M00-00

Ficha técnica:

Potenza (W): 300
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Angolo luminoso: 360º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): Ø115x24mm
Materiale da costruzione: Termoplastico
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años



Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Rilevatore di presenza slim Sensore di movimento ultrasottile a superficie 360º IP20 bianco

Un a superficie dal design moderno e compatto. Con copertura 360º, portata di 6 metri e regolazioni di tempo e sensibilità, automatizza l'illuminazione interna con discrezione.

? 360º? 6 m? IP20? Slim bianco

360º
Copertura6 m
RilevamentoIP20
ProtezioneSlim

Design

Il **sensore di movimento ultrasottile a superficie** è una soluzione ideale per automatizzare l'accensione degli apparecchi interni, con un design moderno e compatto che si adatta a ogni ambiente. Dotato di **tecnologia di rilevamento a infrarossi**, controlla efficacemente l'illuminazione di corridoi, scale, bagni e altri spazi che richiedono un'accensione automatica.

Permette di regolare il **tempo di accensione**, da un minimo di **10 secondi** a un massimo di **15 minuti**, oltre alla **sensibilità alla luce** tramite il sensore crepuscolare integrato. L'**angolo di rilevamento di 360º** e la **portata massima di 6 metri** garantiscono una copertura totale della zona desiderata, il tutto in un involucro bianco ultrasottile a superficie.

Perché scegliere questo prodotto? **? Copertura 360º**

Rilevamento su 6 metri per un'accensione automatica affidabile. **? Design ultrasottile**

Involucro bianco compatto che si integra con discrezione. **? Regolabile 10 s - 15 min**
Tempo di accensione e sensibilità alla luce regolabili. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoSensore di movimento ultrasottile a superficieAngolo di copertura360ºPortata di rilevamento6 mTimer10 s a 15 minSensibilità alla luceRegolabile (sensore crepuscolare)Tipo di sensoreInfrarossiColoreBiancoMontaggioSuperficieProtezioneIP20 (interno) Vantaggi

- **Copertura 360º:** rilevamento su 6 metri.
- **Design ultrasottile:** integrazione discreta a soffitto.
- **Regolabile 10 s - 15 min:** tempo di accensione su misura.
- **Sensore crepuscolare:** accensione in base alla luce ambientale.
- **Rilevamento a infrarossi:** affidabile e preciso.
- **Risparmio energetico:** illuminazione solo quando serve.

Applicazioni consigliate ?**Corridoi e scale** — accensione automatica al passaggio.?**Bagni** — comfort e risparmio.?**Ingressi e atri** — rilevamento di presenza.?**Uffici** — illuminazione su richiesta. Guida all'installazione 1**Togliere la corrente**
Interrompere l'alimentazione prima dell'installazione.2**Montare a superficie**
Fissa il sensore a soffitto a superficie.3**Eseguire il collegamento**
Collega ingresso e uscita secondo le norme elettriche.4**Impostare i parametri**

Regola il tempo (10 s - 15 min) e la sensibilità alla luce, poi prova. Domande frequenti **Qual è la sua portata di rilevamento?**

Fino a 6 metri, con un angolo di 360º. **Si può regolare il tempo di accensione?**

Sì, da 10 secondi a 15 minuti. **È adatto all'esterno?**
No, il grado IP20 lo destina all'uso interno. ?

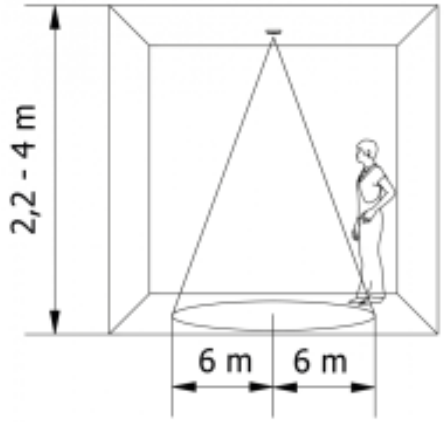
360º
6 m?

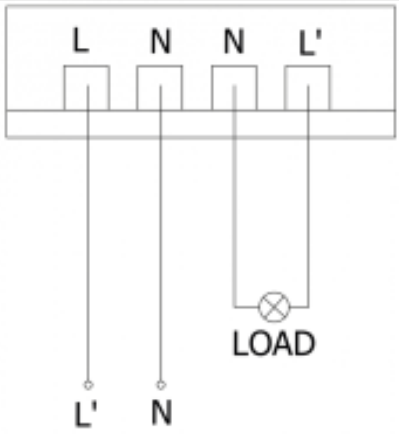
Slim
Discreto?

10 s-15 min
Regolabile?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:


2,2 - 4 m
6 m
6 m


L
N
N
L'
LOAD
L'
N