Faretto lineare da incasso LED nero 5W 24º UGR17

Códigos:

Riferimento: XT-NEW-5W-BLACK



Ficha técnica:

Potenza (W): 5
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: COB
Marca di chip LED: BRIDGELUX
Efficacia luminosa (Lm/W): 130
Lumen (Lm): 650
Indice di resa cromatica (Ra):: ?90
Colore: Nero
IP: IP20
IK: IK05
Angolo luminoso: 24º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0.5
Dimensioni (mm): 70x32x40mm
Misura di taglio (mm.): 63x25mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PMMA
Driver: LIFUD Flicker free
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: E
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Colore: Nero
Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Faretto LED da Incasso Rettangolare MICROLINE NERO 5W – Chip BRIDGELUX COB

Il faretto LED da incasso lineare rettangolare MICROLINE è una soluzione di illuminazione efficiente e discreta, progettata per fornire illuminazione d'accento o luce ausiliaria in qualsiasi ambiente. Dotato di chip BRIDGELUX COB senza sfarfallio, garantisce una luce costante e di alta qualità, con basso consumo di 5W e flusso luminoso di 650 lumen.

5W650 lumensIP20 (intérieur)

5W
Potenza650 lumens
Flusso luminoso24º
Angolo Caratteristiche tecniche Potenza5WFlusso luminoso650 lumenIndice di abbagliamentoUGR17Angolo luminoso24ºMaterialeAlluminio verniciato e PCColoreNeroDimensioni esterne70x32x40mmForo incasso63x25mmGrado di protezioneIP20 (uso interno)Durata50.000 oreGaranzia5 anni Selezione della temperatura di colore CCT

Questo faretto LED include un selettore di temperatura colore sul cavo, che consente di scegliere tra luce calda 3000K, neutra 4000K e fredda 6000K con un solo apparecchio.

Antiabbagliamento UGR17 e angolo stretto di 24º

Il faretto si distingue per l' indice di abbagliamento UGR17 e per il fascio luminoso stretto di 24º , ideale per illuminare punti specifici senza causare fastidio visivo. Perfetto per creare ambienti accoglienti e ben illuminati senza abbagliamenti.

Struttura resistente e di alta qualità

Realizzato in alluminio verniciato con una finitura eccellente, il faretto LED da incasso rettangolare MICROLINE è robusto e durevole. Include un driver esterno LIFUD che ne estende la vita utile fino a 50.000 ore, assicurando prestazioni stabili nel tempo.

Design compatto e facile integrazione

Con dimensioni esterne di 70x32x40mm e un foro di incasso di 63x25mm , questo faretto è completamente discreto e si integra perfettamente in qualsiasi spazio, offrendo una soluzione luminosa efficace e sobria.

Domande frequenti **È adatto all'uso esterno?**

Con un grado IP20 (intérieur), è protetto da polvere e acqua secondo la sua classificazione. **Qual è la garanzia?**

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 5 ans. ?

Garanzia 5 ans

?

Prodotto certificato

CE?

50 000 heures


Lunga durata?


Disponibile


Spedizione rapida


Galería de imágenes:




40mm
70mm
32mm



Corte
Coupe
Taglio
Cut-out
25mm
63mm

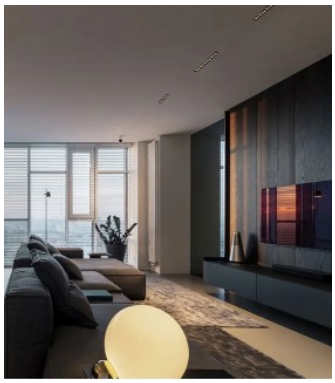

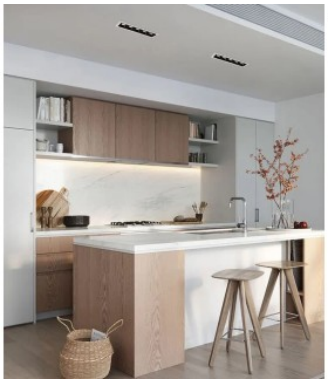





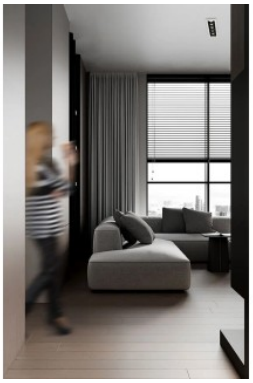




WW
NW
CW