


Faretto lineare da incasso LED bianco 5W 24° UGR17

Códigos:

Referencia: XT-NEW-5W-WHITE

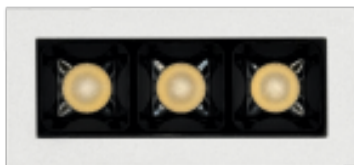

Ficha técnica:

Potenza (W): 5
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable
3000K-4000K-6000K
LED: COB
Marca di chip LED: BRIDGELUX
Efficacia luminosa (Lm/W): 130
Lumen (Lm): 650
CRI: +90
Colore: Bianco
IP: IP20
IK: IK05
Angolo luminoso: 24°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza: 0.5
Dimensioni (mm): 70x32x40mm
Misura di taglio (mm.): 63x25mm
Materiale: Alluminio + PMMA
Driver: LIFUD Flicker free
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: E
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Colore: Bianco
Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Faretto LED da Incasso Rettangolare MICROLINE BIANCO 5W – Chip BRIDGELUX COB

Il **faretto LED da incasso lineare rettangolare MICROLINE** è una soluzione di illuminazione efficiente e discreta, progettata per fornire illuminazione d'accento o luce ausiliaria in qualsiasi ambiente. Dotato di **chip BRIDGELUX COB** senza sfarfallio, garantisce una luce costante e di alta qualità, con basso consumo di 5W e flusso luminoso di 650 lumen.

Selezione della temperatura di colore CCT

Questo faretto LED include un selettore di temperatura colore sul cavo, che consente di scegliere tra luce calda 3000K, neutra 4000K e fredda 6000K con un solo apparecchio.

Antiabbagliamento UGR17 e angolo stretto di 24°

Il faretto si distingue per l'**indice di abbagliamento UGR17** e per il **fascio luminoso stretto di 24°**, ideale per illuminare punti specifici senza causare fastidio visivo. Perfetto per creare ambienti accoglienti e ben illuminati senza abbagliamenti.

Struttura resistente e di alta qualità

Realizzato in alluminio verniciato con una finitura eccellente, il **faretto LED da incasso rettangolare MICROLINE** è robusto e durevole. Include un **driver esterno LIFUD** che ne estende la vita utile fino a 50.000 ore, assicurando prestazioni stabili nel tempo.

Design compatto e facile integrazione

Con **dimensioni esterne di 70x32x40mm** e un **foro di incasso di 63x25mm**, questo faretto è completamente discreto e si integra perfettamente in qualsiasi spazio, offrendo una soluzione luminosa efficace e sobria.

Specifiche Tecniche del Faretto LED Rettangolare Mini 5W

- **Potenza:** 5W
- **Flusso luminoso:** 650 lumen
- **Indice di abbagliamento:** UGR17
- **Angolo luminoso:** 24°
- **Materiale:** Alluminio verniciato e PC
- **Colore:** Bianco
- **Dimensioni esterne:** 70x32x40mm
- **Foro incasso:** 63x25mm
- **Grado di protezione:** IP20 (uso interno)
- **Durata:** 50.000 ore
- **Garanzia:** 5 anni

Galería de imágenes:

