Lampadina LED dicroica GU10 5W 100° 450Lm

Códigos:

Riferimento: BDMGAGU5W



Ficha técnica:

Potenza (W): 5
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 5000K
LED: SMD2835
Base: GU10
Lumen (Lm): 450
IP: IP20
Angolo luminoso: 100º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): Ø50x60mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 50.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K, Bianco freddo 5000K

Descripción del producto:

Lampadina LED GU10 6W 100º 450Lm

Scopri l'efficienza e il risparmio energetico con la nostra lampadina LED GU10 da 5W, dotata di chip SMD2835, offrendo 450 lumen e un angolo di apertura di 100º. Ideale per faretti incassati, disponibile in bianco caldo, neutro e freddo. Connessione diretta a 230V.

5W450 lumensIP20GU10

5W

Potenza450 lumens
Flusso luminosoIP20
Protezione100º
Angolo

Illumina i tuoi spazi con la lampadina LED GU10 da 5W , progettata per fornire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Questa lampadina utilizza il chip OSRAM SMD2835 , noto per il suo rendimento di 100Lm/W, generando un flusso luminoso di 600 lumen. Con un ampio angolo di apertura di 100º, garantisce una distribuzione ampia e uniforme della luce.

Realizzata in Alluminio + PC , questa lampadina è robusta e durevole, con dimensioni compatte di Ø50x60mm, rendendola perfetta per una varietà di applicazioni, inclusi faretti incassati . Inoltre, offre un CRI>80 , garantendo colori vividi e naturali.

Disponibile in temperature di colore: bianco caldo (3000K) e bianco freddo (5000K) , questa lampadina si adatta a qualsiasi ambiente. Il suo grado di protezione IP20 la rende ideale per l'uso interno. Goditi un risparmio energetico dell'80% rispetto alle lampadine alogene tradizionali e una garanzia di 3 anni . Si collega direttamente a 230V, senza bisogno di trasformatori aggiuntivi.

Caratteristiche tecniche Potenza5WAttaccoGU10Flusso Luminoso450 lumenTipo di Chip LEDSMD2835Angolo di Apertura100ºMaterialeAlluminio + PCDimensioniØ50x60mmCRI>82Grado di ProtezioneIP20Temperature di Colore3000K (bianco caldo), 5000K (bianco freddo)Garanzia3 anniRisparmio Energetico80%ConnessioneDiretta a 230V Applicazioni consigliate ?Case: Illuminazione in soggiorni, camere da letto, cucine e bagni.?Uffici: Perfetta per aree di lavoro, sale riunioni e reception.?Negozi: Ideale per negozi, vetrine e aree espositive.?Ristoranti e Bar: Fornisce un'atmosfera accogliente e attraente.?Hotel: Illuminazione in camere, hall e aree comuni. Guida all'installazione

L'installazione della lampadina LED GU10 è semplice e rapida. Basta sostituire la tua lampadina alogena tradizionale con questa lampadina LED in qualsiasi lampada con attacco GU10. Assicurati di spegnere l'elettricità prima dell'installazione per evitare rischi elettrici. Questa lampadina è ideale per faretti incassati , garantendo un'illuminazione ottimale e uniforme. Collegala direttamente a 230V senza bisogno di trasformatori aggiuntivi.

Domande frequenti **È adatto all'uso esterno?**

Con un grado IP20, è protetto da polvere e acqua secondo la sua classificazione. **Quale attacco utilizza?**

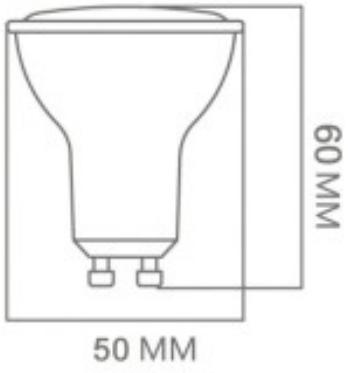
Utilizza un attacco GU10, compatibile con i portalampada standard. **Qual è la garanzia?**
Questo prodotto è coperto da una garanzia di 3 ans. ?

Garanzia 3 ans
?

Prodotto certificato
CE?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:


60 MM
50 MM


CRI<70
Ra
Chromatic Reproduction Index
Farbwiedergabeindex
Indice de Reproducción Cromática
Rendu des Couleurs
Indice de rendu des couleurs
Indice di resa cromatica
OSRAM
LEDs
Included
REAL COLOR SERIES
CRI
>80