
Pannello LED XLR FRAMELESS 60x60cm - 40W - 4000Lm

Códigos:

Riferimento: PBF40W

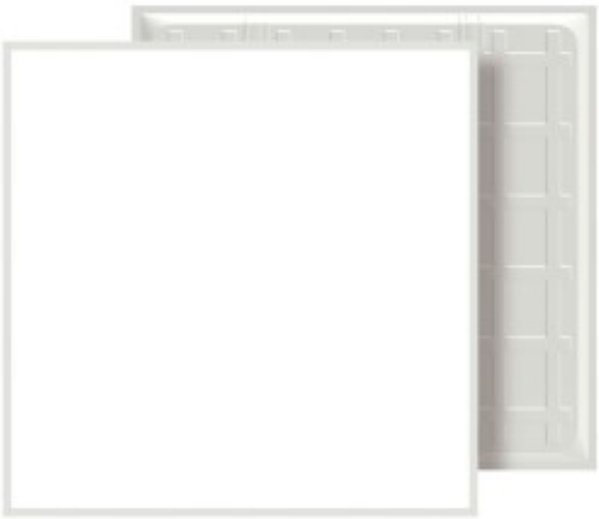

Ficha técnica:

Potenza (W): 40
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 6500K
LED: SMD2835
Efficacia luminosa (Lm/W): 100
Lumen (Lm): 4000
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Bianco
IP: IP40
IK: IK02
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0,90
Dimensioni (mm): 595x595x28mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Driver: EAGLERISE Flicker free
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2023: E
Vita stimata di diodo: 50.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K, Bianco freddo 6500K

Descripción del producto:

Pannello LED FRAMELESS 60x60cm - 40W - 4000Lm - IP40

Il pannello LED FRAMELESS 60x60 è una soluzione di illuminazione professionale progettata per massimizzare la superficie luminosa grazie al suo bordo ultra sottile di soli 10 mm . Questo design innovativo consente una diffusione della luce più ampia, uniforme e senza zone d’ombra, offrendo prestazioni superiori rispetto ai pannelli LED tradizionali.

40W4000 lmIP40

40W
Potenza4000 lm
Flusso luminosoIP40
Protezione

È particolarmente indicato per installazioni in uffici, negozi e ambienti professionali, dove sono richiesti comfort visivo ed efficienza energetica.

Perché scegliere questo prodotto? **? Maggiore superficie luminosa rispetto ai pannelli standard ? Illuminazione uniforme senza zone d’ombra ? Design moderno e minimale** Caratteristiche tecniche TipoPannello LED FRAMELESSPotenza40WFlusso luminoso4000 lmDimensioni595x595x28 mmLarghezza cornice10 mmGrado di protezioneIP40DriverEAGLERISE esterno, flicker free non dimmerabileInstallazioneIncasso in controsoffitto 60x60Confezione6 unità (indivisibili) Applicazioni consigliate ?Uffici e open space?Spazi commerciali?Scuole e ambienti educativi?Edifici pubblici Vantaggi

- ? ? Maggiore superficie luminosa rispetto ai pannelli standard
- ? ? Illuminazione uniforme senza zone d’ombra
- ? ? Design moderno e minimale
- ? ? Elevata efficienza energetica

Guida all'installazione


? Importante: Questo pannello è progettato per installazione ad incasso in controsoffitti Armstrong 60x60 . Il montaggio è rapido e non richiede fissaggi aggiuntivi. Il prezzo indicato è per unità, tuttavia il prodotto viene fornito in scatole indivisibili da 6 unità .

Domande frequenti **È adatto all'uso esterno?**
Con un grado IP40, è protetto da polvere e acqua secondo la sua classificazione. ?


Prodotto certificato
CE?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:


FRAMELESS PANEL
FRAME PANEL




XLR Frameless Panel
Other panels





